



สถานการณ์น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา



22 กรกฎาคม 2568

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน



โครงการชลประทานจะเข้เกรา
การบริหารจัดการน้ำชลประทานพื้นที่จังหวัดจะเข้เกรา
21 กรกฎาคม 2568

อ่างฯคลองระบม
 55.50 / 11.799 / 30.03 %

พื้นที่ฝั่งตะวันตก
 รับน้ำเข้าพื้นที่ 6.010 ล้าน ลบ.ม.
 รับเข้าพื้นที่ - ล้าน ลบ.ม.
 0.07 g/l
 0.10 g/l
 0.17 g/l
 0.21 g/l
 0.25 g/l

ระบายน้ำออก
 6.360 ล้าน ลบ.ม.
 2.943 ล้าน ลบ.ม.

อ่างฯลาดกระหิง
 4.20 / 0.900 / 32.02 %

พื้นที่ฝั่งตะวันออก
 0.014 ล้าน ลบ.ม.
 0.120 ล้าน

อ่างฯคลองสี่ยัด
 420 / 45.660 / 16.75 %

แม่น้ำบางปะกง : 1 ระบายน้ำลงทะเล 1.200 ล้านลบ.ม.
 2 ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง 0.07 – 0.25 กรัม/ลิตร

พื้นที่ฝั่งตะวันออก :

- 1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประมาณ 16 - 33 %
- 2 ส่งน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ วันละ 0.174 ล้าน ลบ.ม.
- 3 ระดับน้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์ 40-60 %
- 4 รับน้ำจากแม่น้ำบางปะกง - ล้าน ลบ.ม.
- 5 ระบายน้ำออก 2.943 ล้าน ลบ.ม.



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ



ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา


วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ณ เวลา 06.00 น.




รวม 4 เขื่อน

21 ก.ค. 68	21 ก.ค. 67
14,121 (57%)	ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 9,547 (38%)
7,425 (41%)	น้ำใช้การ ล้าน ลบ.ม. 2,851 (16%)
10,750	รับน้ำได้อีก ล้าน ลบ.ม. 15,324
ไหลลงรวมวันนี้ 124.86 ล้าน ลบ.ม.	
ระบายรวมวันนี้ 42.06 ล้าน ลบ.ม.	


เขื่อนภูมิพล

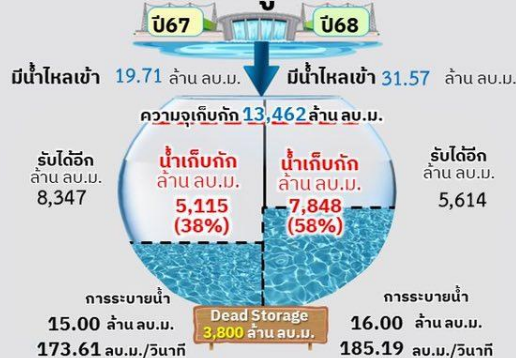


เขื่อนสิริกิติ์

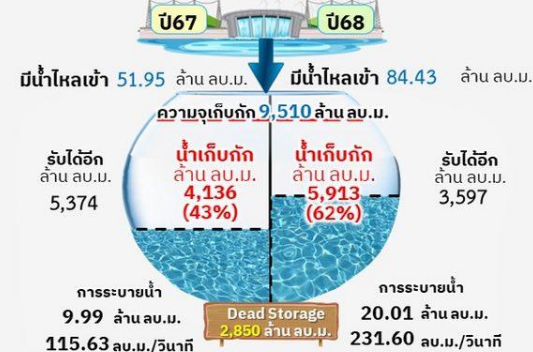

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

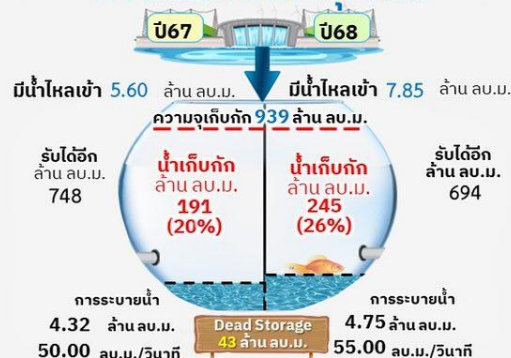

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

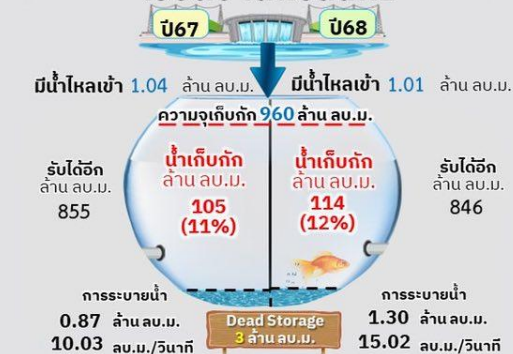




ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ



ประจำวัน 21 กรกฎาคม 2568

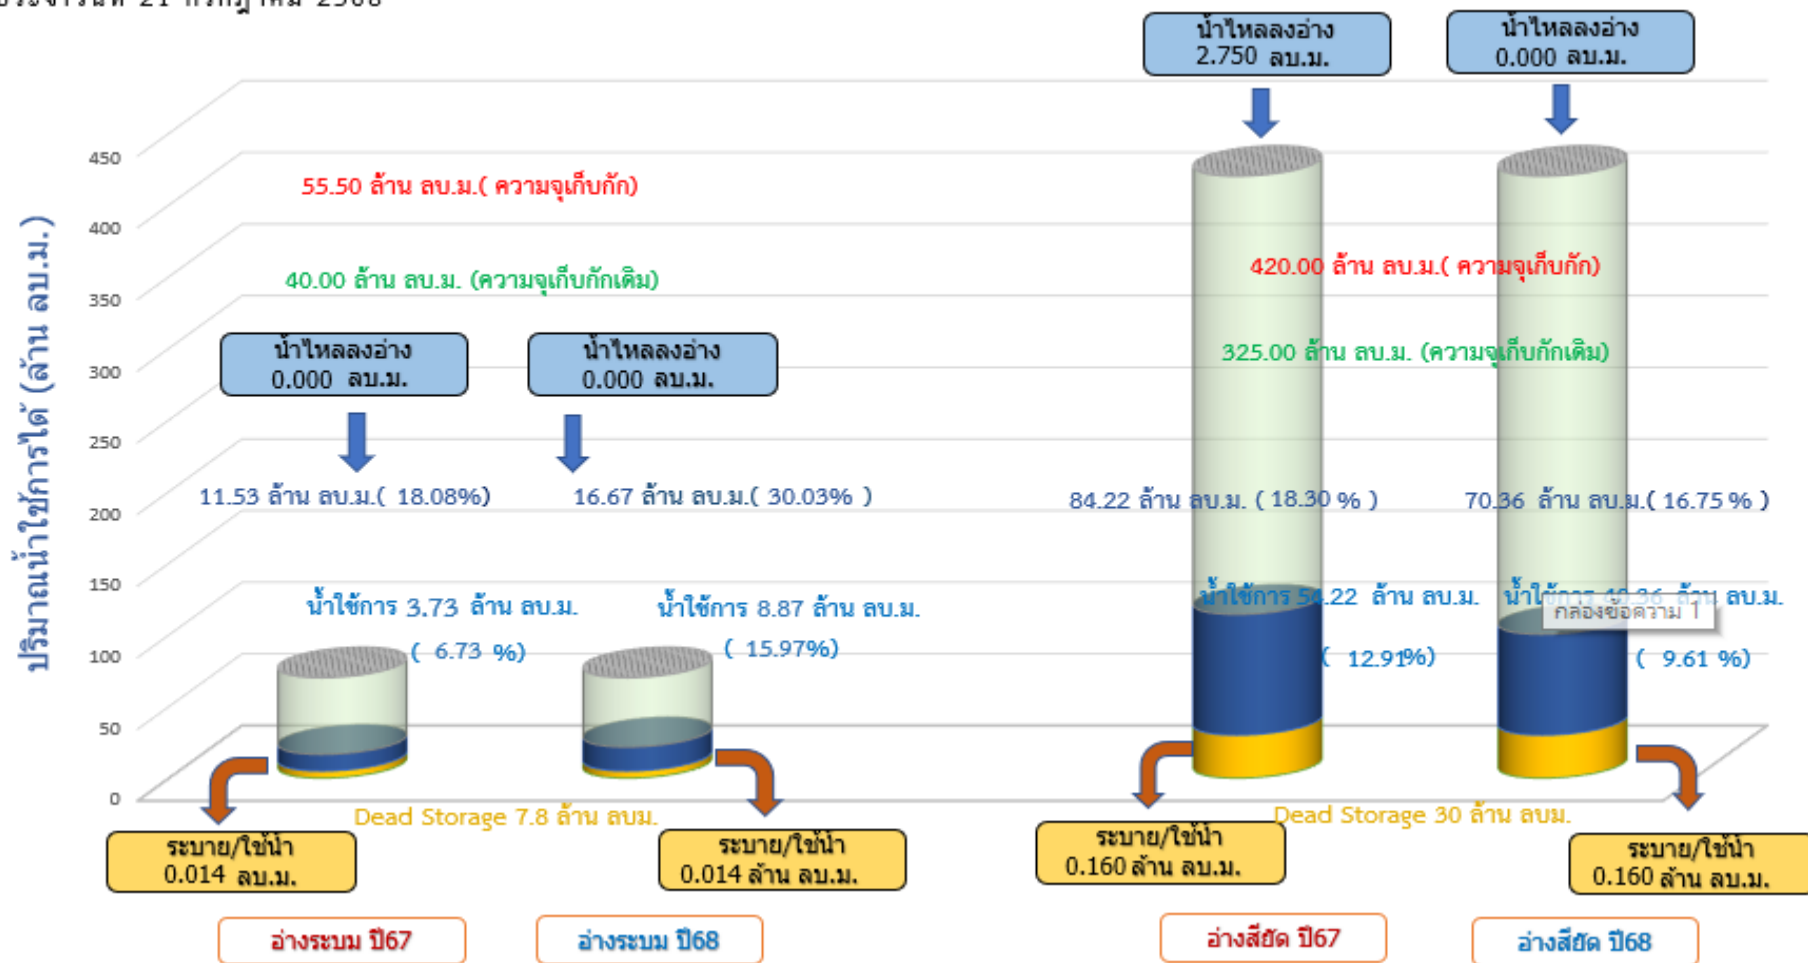




ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ



ประจำวัน 21 กรกฎาคม 2568

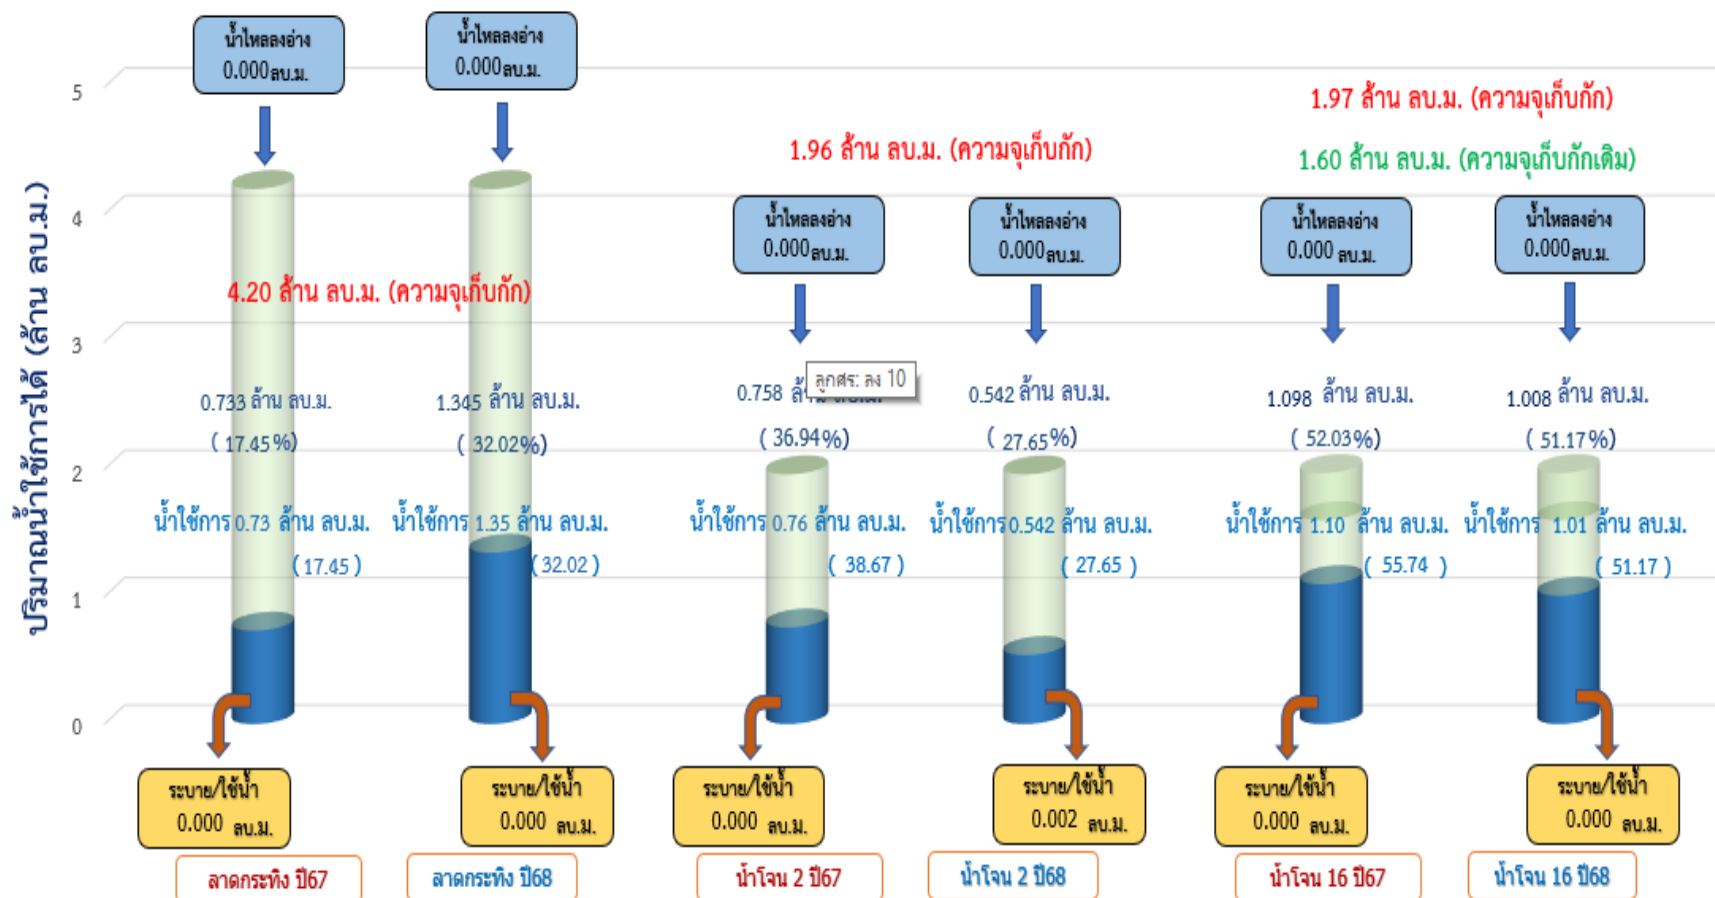



รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน



รายงานสถานการณ์น้ำประจำ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

อ่างเก็บน้ำ	อำเภอ	ฝน (มม.)	ความจุเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ความจุ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	% ของ ความจุ เก็บกัก	น้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย/ใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	สภาพ หลัง ทำนบดิน
คลองสียัด	ท่าตะเกียบ	๐.๐	๔๒๐.๐๐	๗๐.๓๖๐	๑๖.๗๕	๐.๐๐๐	๐.๑๓๐	๑
คลองระบม	สนามชัยเขต	๑๔.๕	๕๕.๕๐	๑๖.๖๖๖	๓๐.๐๓	๐.๐๐๐	๐.๐๑๔	๑
ลาดกระทิง	สนามชัยเขต	๐.๐	๔.๒๐	๑.๓๔๕	๓๒.๐๒	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๑
น้ำโจน ๒	พนมสารคาม	๐.๐	๑.๙๖	๐.๕๔๒	๒๗.๖๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๑
น้ำโจน ๑๖	พนมสารคาม		๑.๙๗	๑.๐๐๘	๕๑.๑๗	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๑
รวม			๔๘๓.๖๓	๘๙.๙๑๑	๑๘.๕๙	๐.๐๐๐	๐.๑๔๔	-

หมายเหตุ :

a. คอล์มน์อ่างเก็บน้ำ

๑. อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างตลอดปีน้อยกว่าหรือใกล้เคียงความจุเก็บกัก รายงานเมื่อปริมาณน้ำปัจจุบันตั้งแต่ ๗๐ % ของความจุเก็บกัก ขึ้นไป
๒. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างตลอดปีมากกว่าความจุเก็บกัก รายงานทุกวัน

b. คอล์มน์สภาพหลังทำนบดิน

ใส่หมายเลข ๑ = สภาพปกติ , ๒ = มีหลุม บ่อ บางจุด , ๓ = มีน้ำขัง , ๔ = ควรซ่อมแซม



สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำปราจีน-บางปะกง
21 กรกฎาคม 2568 เวลา 7:00 น.

สถานี : บางแตน - บางกระเจ็ด - เชื่อนบางปะกง - วัดแหลมใต้ - ชลประทานฉะเชิงเทรา

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา 11.81 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 108.50 ลบ.ม./วินาที





คาดการณ์สภาพอากาศ ภาคตะวันออก

นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด



คำหมายสภาวะอากาศ 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่าง วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 68



ภาคตะวันออก

นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	21 ก.ค.	22 ก.ค.	23 ก.ค.	24 ก.ค.	25 ก.ค.	26 ก.ค.	27 ก.ค.
จำนวนเมฆ ในท้องฟ้า							
อุณหภูมิ	สูงสุด		สูงสุด		สูงสุด		สูงสุด
	32 °C		32 °C		33 °C		33 °C
อุณหภูมิ	ต่ำสุด		ต่ำสุด		ต่ำสุด		ต่ำสุด
	24 °C		24 °C		23 °C		23 °C
ทิศทาง/ความเร็วลม	SW 30 km/h	SW 32 km/h	SW 32 km/h	SW 30 km/h	SW 30 km/h	SW 30 km/h	SW 28 km/h
โอกาสเกิดฝน	80%	70%	80%	70%	60%	40%	40%





9 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2568



✓ กนช. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2568

9 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2568




- **1**
คาดการณ์ซีพีเอ
และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
และพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **2**
ทบทวน ปรับปรุง
เกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ
อาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการ
ในระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **3**
เตรียมความพร้อมเครื่องจักร
เครื่องมือ อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ
โทรมาตร บุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถ
รองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลาก
และฝนทิ้งช่วง (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **4**
ตรวจสอบพร้อมติดตาม
ความมั่นคงปลอดภัย
คันกันน้ำ ท่อระบายน้ำ พังกันน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **5**
เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำของทางน้ำ
อย่างเป็นระบบ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **6**
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย
และฟื้นฟูสภาพ
ให้กลับสู่สภาพปกติ
(ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **7**
เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำ
ในแหล่งน้ำทุกประเภท
ช่วงปลายฤดูฝน
(ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **8***
สร้างการรับรู้ความเสี่ยง
และสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่าย ในการติดตาม
เฝ้าระวัง รับมือภัยด้านน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)
- **9**
ติดตามประเมินผล
ปรับมาตรการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภัย
(ตลอดช่วงฤดูฝน)





การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน

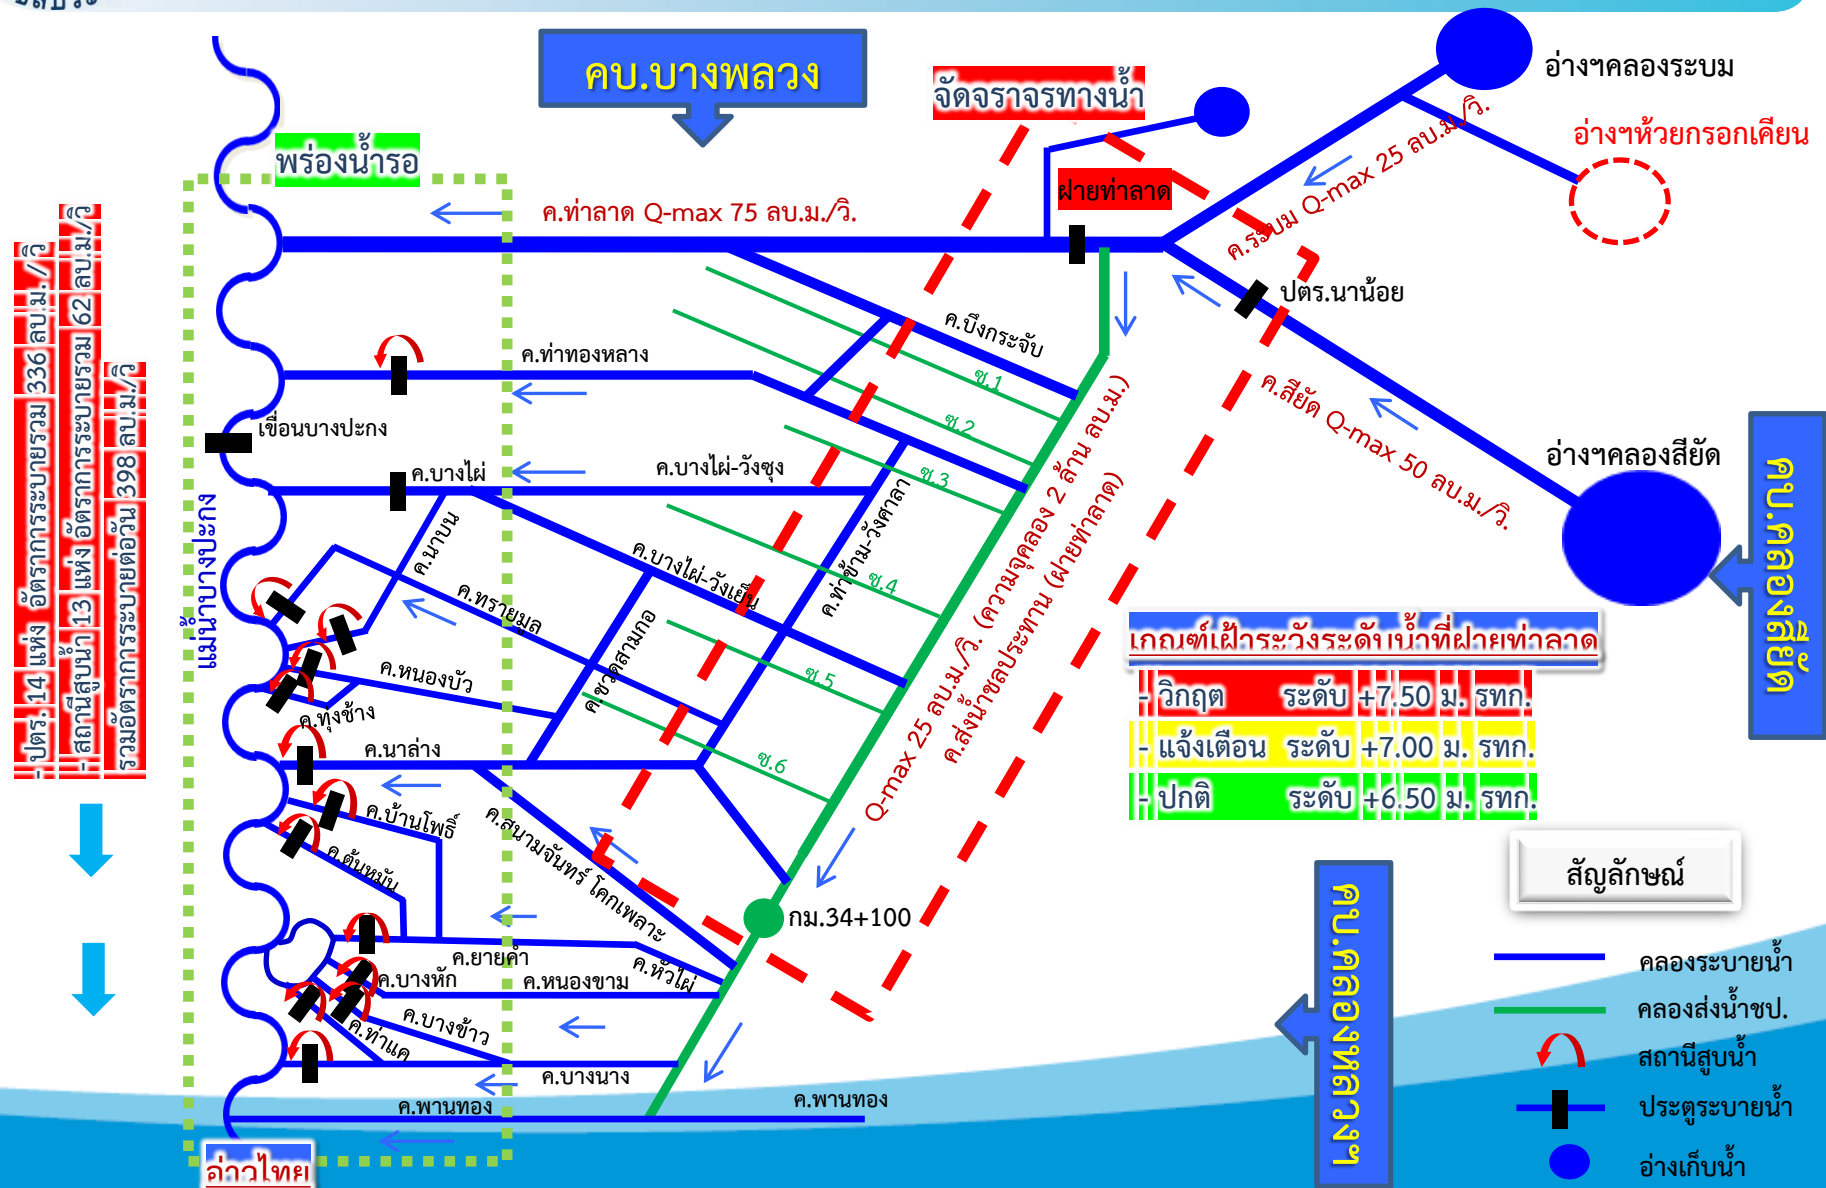



แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

2. ขุดลอกคลอง

3. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน

4. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำ

5. แผนจุดติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยง



แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ





แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

2. ขุดลอกคลอง





แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

3. ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทาน





แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

4. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำ






แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

5. แผนจุดติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยง


จุดติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยง

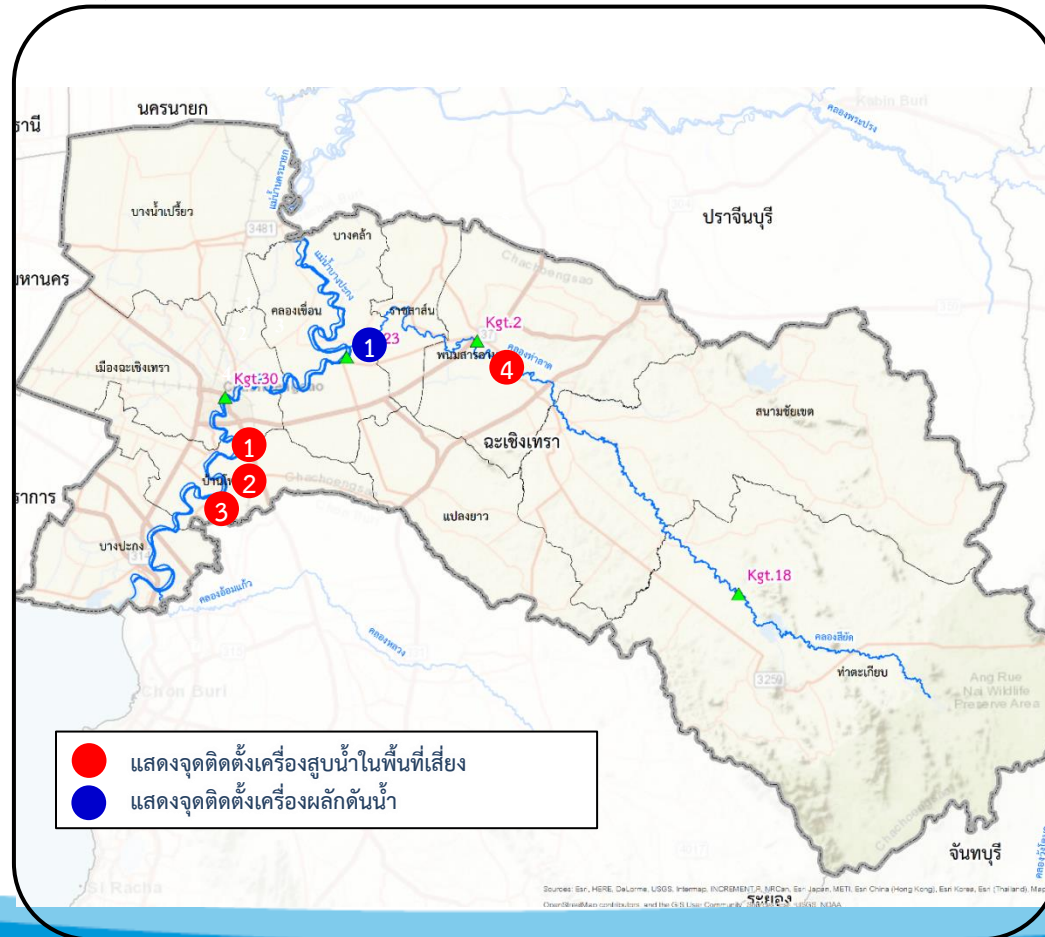

- 1 เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง
ปลายคลองท่าลาด
ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า
- 1 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
จุดตัดคลองทรายมูลตลอดส่งน้ำ
เขื่อนบางปะกง ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
- 2 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
จุดตัดคลองหนองบัวตลอดส่งน้ำ
เขื่อนบางปะกง ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์
- 3 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
จุดตัดคลองหลอดยายคำตลอดส่งน้ำ
เขื่อนบางปะกง ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
- 4 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณตลาดเกาะ
ขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม



พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จุดเฝ้าระวัง และแผนเผชิญเหตุ

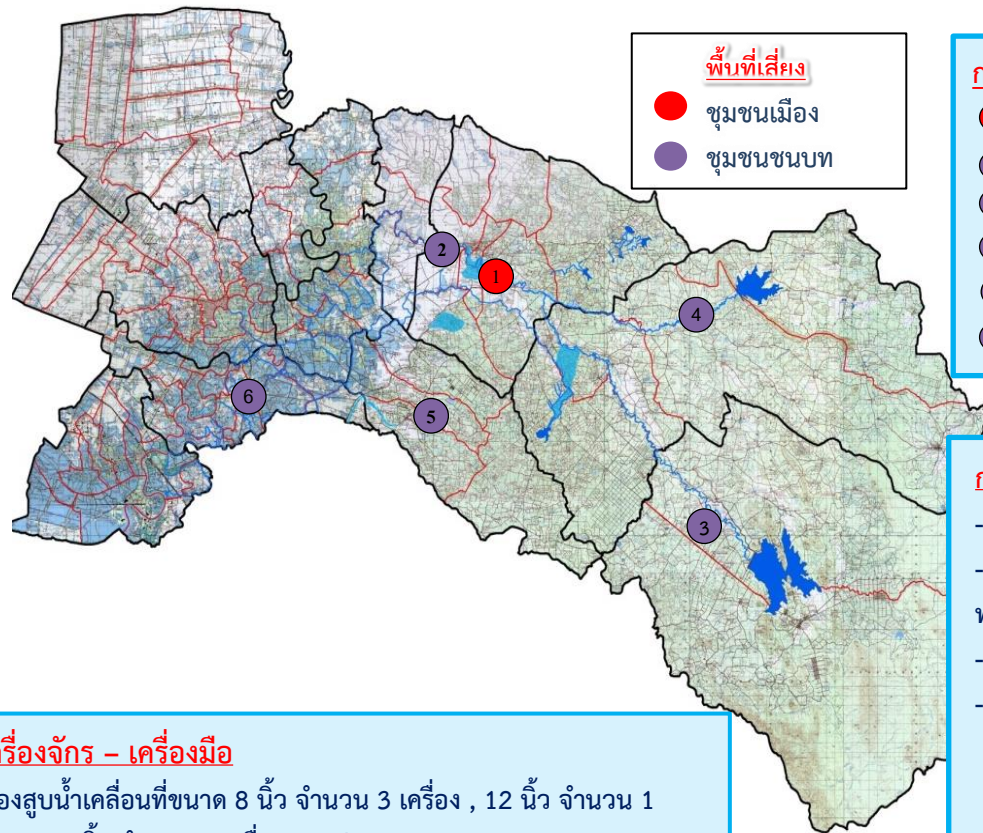

แผนเครื่องจักร - เครื่องมือ

1. เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง , 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และ 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (สขป.9)
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง (สคก.)
3. รถแบคโฮ 1 คัน (สขป.9/ สคก.)
4. เรือบรรทุกกำจัดวัชพืช 2 ลำ (โครงการฯ)
5. รถตักหน้าขุดหลัง 1 คัน (โครงการฯ)
6. รถบรรทุกหกล้อเท้ายาย 1 คัน (โครงการฯ)
7. รถบรรทุกติดเครน 1 คัน (โครงการฯ)



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. ชุมชนเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
2. พื้นที่ลุ่มริมคลองท่าลาด ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม
3. พื้นที่ท้ายอ่างฯ สียัดบริเวณอำเภอน้ำตະเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
4. พื้นที่ลุ่มต่ำคลองกะพง คลองนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
5. พื้นที่ลุ่มแนวคลองวังเย็น-วังกะจะ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
6. จุดตัดแนวทางรถไฟ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ติดตามสถานการณ์น้ำ รายงาน ปภ.ฉะเชิงเทรา เครือข่ายอปท.
- เฝ้าระวังปริมาณน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำบางปะกงเกิน 1000 ลบ.ม./วิ ชวงน้ำทะเลหนุนสูง
- เปิดระบายน้ำผ่าน ปตร. ริมแม่น้ำบางปะกงในขณะน้ำลง
- สูบน้ำที่สถานีสูบน้ำไฟฟ้า ในขณะน้ำขึ้นหรือน้ำทะเลหนุนสูง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ
- จัดการจราจรน้ำบริเวณฝายท่าลาด โดยผันน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำสูงสุดวันละ 2 ล้านลบ.ม. เพื่อลดปริมาณน้ำผ่านคลองท่าลาด
- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำปลายคลองท่าลาด ลงสู่แม่น้ำบางปะกง จำนวน 4 เครื่อง




อ่างเก็บน้ำที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง



โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 19.20 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

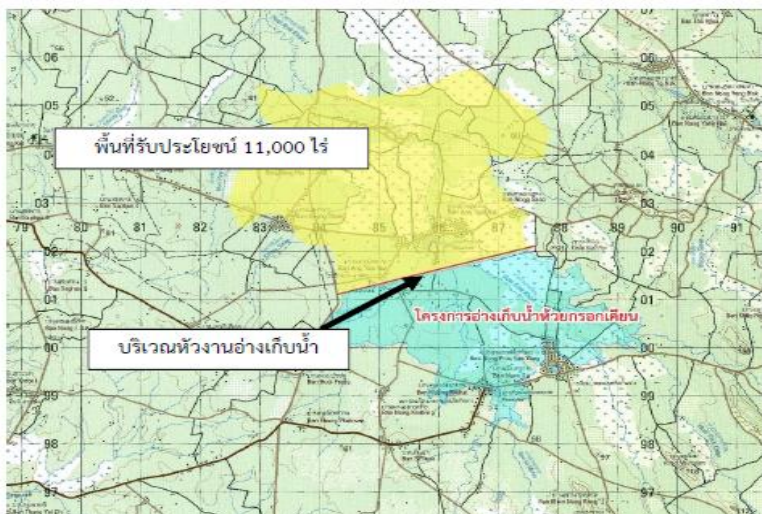

1. ที่ตั้งโครงการ

ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองระบมและคลองสีดัดเป็นบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชน การอุตสาหกรรมและการเกษตรปาล์มน้ำมัน พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ อ.สามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการวางแผนแก้ไขการขยายตัวของจังหวัดของกรุงเทพมหานครจากเหตุผลข้างต้น กรณีที่มีการพัฒนาการและเมืองใหม่ สมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาคลองระบม 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองกะพง , อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระตัง

3. ลักษณะโครงการ

เขื่อนดิน แบบ (Zone Type) ความกว้าง 9.00 ม. ทำนบกั้นยาว 3,500.00 ม. ความสูง 13.50 ม.
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 19.20 ล้าน ลบ.ม. (+48.50 ร.ท.ก.)
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักสูงสุด 20.30 ล้าน ลบ.ม. (+49.62 ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 19.66 ล้าน ลบ.ม. (เก็บกัก 97.66%)
อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ท่อ Steel Liner ขนาด $\varnothing$ 1.20 ม. ความยาว 1,305.59 ม.
อาคารระบายน้ำล้น ชนิด Ogee Crest Weir ความยาว 30.00 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 110.00 ลบ.ม./วินาที

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 11,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

เดิมระยะเวลาโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) (ใหม่) ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2564 – 2569)
วงเงินงบประมาณ 750,000,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ 770,000,000.00 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)					
		พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569
ค่าก่อสร้างโครงการหลัก	755,000,000	70,000,000	160,000,000	150,000,000	150,000,000	135,000,000	90,000,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	15,000,000		15,000,000				

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการเอง	73.73 %	71.62 %	- รายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้ว มีนาคม 2540	- แบบแล้วเสร็จ โดย บริษัท ศรีชัยพัฒนา จำกัด บริษัท พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ร้อย แอเรีย แอสซิซิเอทส์ จำกัด อยู่ใต้น้ำเดือนมิถุนายน 2545	- ดำเนินการสำรวจกั้นเขตแล้ว - จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินแล้วจำนวน 6,017 - 1 - 92 ไร่ วงเงิน 1,179,157,633.12 บาท - จัดทำแบบก่อสร้างประมาณ 66 (พฤษภาคม) จำนวน 933 - 2 - 61 ไร่ วงเงิน 212,516,200 บาท - ปีงบประมาณ 2568 จ่ายเงินแล้ว 36,725,364.50 บาท จำนวน 6 แปลง 40 ราย เนื้อที่ 73-2-96 ไร่ - คงเหลือต้องดำเนินการทั้งสิ้นอีก จำนวน 4 แปลง 5 ราย เนื้อที่ 129-2-26.4 ไร่ เป็นเงินประมาณ 27,813,078 บาท รวมต้องใช้งบประมาณปี 2568ทั้งสิ้น 65,000,000บาท	- พื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 6,125 - 1 -10 ไร่ - สำนักรับปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเห็นชอบในหลักการ อนุญาตให้ใช้ ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ เมื่อ 19 กันยายน 2556 - ส.ป.ก. และจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบจำนวนพื้นที่แล้วเสร็จ - ผ่านมติประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 23 สิงหาคม 2565	- จัดการมีส่วนร่วมแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 - ร่วมประชุม คกก. 28 มี.ย. 2567 เพื่อเสนอ ครม. ขอ เพิ่มการขอวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อสร้าง

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

- อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน - อยู่ระหว่างตรวจสอบประมาณการ 2568
- อยู่ระหว่างขอขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม






อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง (ปี 69)



โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่อบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 15.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

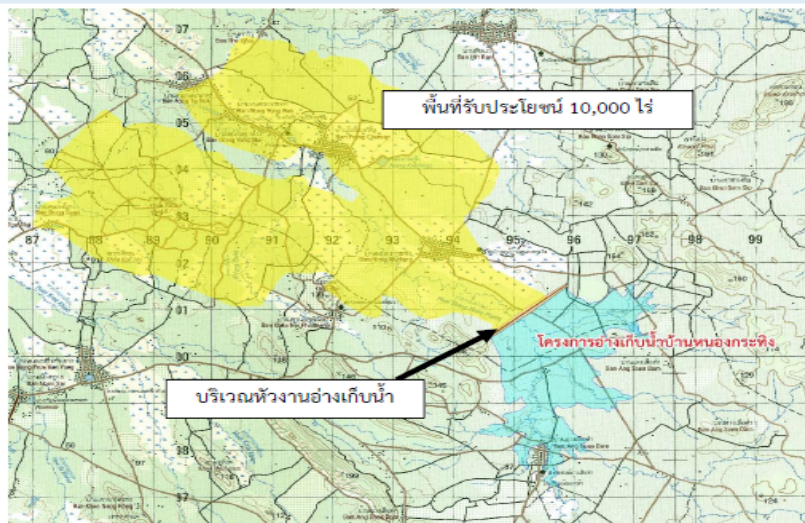

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองระบมและคลองสีไยเป็นบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชน การอุตสาหกรรมและการเกษตรขยายปี พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการวางแผนแก้ไขการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจากเหตุผลข้างต้น กรมมีการพัฒนาราชการและเมืองใหม่ สมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาคลองระบม 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองกะพง , อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง

3. ลักษณะโครงการ

เขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน สันห้ามกว้าง 9.00 ม. สูง 15.00 ม. ยาว 1,920 ม.
- ความจุที่ระดับเก็บกัก 15.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 17.72 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็น 84.65 %
- อาคารระบายน้ำลงน้ำเดิม ระบายน้ำได้สูงสุด 9.96 ลบ.ม./วินาที และอาคารระบายน้ำต้น ระบายน้ำได้สูงสุด 110.00 ลบ.ม./วินาที

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2569 – 2572)
วงเงินงบประมาณ 550,000,000 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)			
		พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	พ.ศ. 2572
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	510,000,000	80,000,000	130,000,000	142,500,000	157,500,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	40,000,000	10,000,000	7,500,000	22,500,000	
อื่นๆ (ระบุ)					

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีสวนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	-	-	- รายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จ มีนาคม 2560	แบบแล้วเสร็จ โดย บริษัท ศรีโยทิฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท คอนสตรัคเตอร์ จำกัด บริษัท รอย แอนน์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด อนุมัติแบบเมื่อ เดือนมิถุนายน 2565 และทบทวนแบบก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2564	พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,496 ไร่ แบ่งเป็น 1.อนุมัติที่ดินเปิดโครงการ 20 ก.ก. 48 2.ประกาศดินแดนที่ดินโครงการ 1 มิ.ย. 49 และประกาศใหม่ 5 เม.ย. 2566 3. พื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 4,496 ไร่ 4.กำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีทรัพย์สิน 5.ขอรับเงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 294 ล้านบาท	- ขออนุญาตใช้ที่ดินจาก สปก.จำนวนเนื้อที่ประมาณ 4,496 ไร่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 - ขออนุญาตใช้ที่ดินจาก สปก.ฉะเชิงเทราแล้ว และผ่านคณะกรรมการฉะเชิงเทรา 22 สิงหาคม 2565 - ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแควระบมและป่าสัก จำนวนเนื้อที่ประมาณ 650 ไร่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 - กำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินและแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและจะเริ่มจ่ายค่าทดแทนในปี 2567 - อยู่ระหว่างกรมป่าไม้ส่งเรื่องตรวจสอบพื้นที่ที่สวนป่า เพื่อติดคำใช้จ่ายปลูกป่าทดแทนและกรมป่าไม้จะนัดประชุมคณะกรรมการ	- จัดประชุมประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระทิง - จัดประชุมประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระทิง , บ้านอ่าวเม็ก

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น






อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง (ปี 69)



โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 27.50 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา

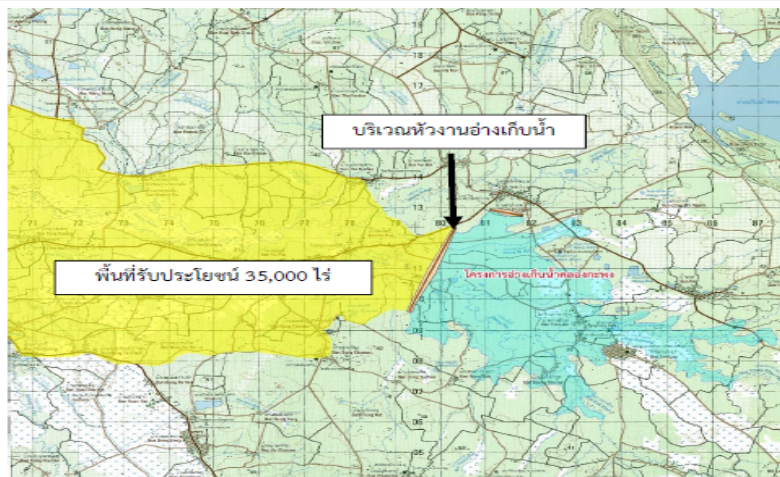

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลท่ากระดาน อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกะพงและคลองสีดเป็นบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชน การอุตสาหกรรมและการเกษตรปาล์ม พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ อ.สามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการวางแผนแม่กับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจากเขตอุตสาหกรรม การมีโครงการพัฒนาราชการและเมืองใหม่ สมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาคลองกะพง 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองกะพง , อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระพิจ

3. ลักษณะโครงการ

เขื่อนดิน แบบ (Zone Type) ความกว้าง 9.00 ม. ทำนบกั้นยาว 2,950.00 ม. ความสูง 13.00 ม.
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 27.50 ล้าน ลบ.ม. (+27.00 ร.ท.ก.)
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักสูงสุด 42.00 ล้าน ลบ.ม. (+28.27 ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 86.77 ล้าน ลบ.ม. (เก็บกัก 31.69%)
อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ท่อ Steel Liner ขนาด $\varnothing$ 1.80 ม. ความยาว 327.00 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 16.61 ลบ.ม./วินาที
อาคารระบายน้ำล้น ชนิด Ogee Crest Weir ความยาว 113.80 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 358.00 ลบ.ม./วินาที

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 35,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2569 – 2572)

วงเงินงบประมาณ 770,000,000.00 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
	(บาท)	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	พ.ศ. 2572
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	770,000,000	115,000,000	200,000,000	200,000,000	255,000,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น					
อื่นๆ (ระบุ)					

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดพื้นที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการแบ่ง สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 9	-	-	รายงานศึกษาความเหมาะสมและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้ว มีขนาด 2540 - ทบทวนแบบแล้วเสร็จ มี.ย. 2564	แบบแล้วเสร็จ โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัททอง คอนสตรัค แมคส์ จำกัด บริษัท ร้อย แอนด์ แอสโซซิ เอตส์ จำกัด อนุมัติแบบเมื่อ เดือนมิถุนายน 2545	พื้นที่ก่อสร้าง (มีพื้นที่รวม 9,375 ไร่ และพื้นที่ทำนบกั้น 3,460 - 2 - 54 ไร่) ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ประเภท รวมเนื้อที่จำนวน 12,835 - 2 - 54 ไร่ ดังนี้ (1) พื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 7,200 - 0 - 0 ไร่ (2) ที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 4,534 - 3 - 99 ไร่	ขออนุญาตใช้ที่ดิน สปก. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เลขที่การ สปก.อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ไม่ขัดข้องที่จะขออนุญาตใช้ที่ดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 รายงานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ มีความเห็นตาม ข้อ 3 ให้กรมชลประทานพิจารณาสิทธิการออกแบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองกะพง ใช้พื้นที่น้อยลง แต่สามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้ปริมาณน้ำเท่าเดิม และงบประมาณไม่เพิ่มขึ้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง โดยให้ กรมชลประทานดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ และความเห็นของฝ่ายวิชาการ กษ. กทม.สนช. คม. ต่อไป	จัดประชุมประชาพิจารณ์ เมื่อเดือน ตุลาคม 2563

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น





แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ

โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง - อ่างเก็บน้ำคลองสียัด

และความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเพื่อพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา




• ความเป็นมา

สืบเนื่องจากปัญหาน้ำต้นทุนไม่เพียงพอในการใช้ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมชลประทานพิจารณาการเสริมความสามารถกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำสียัด จาก 420 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 450 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการผันน้ำจากลุ่มน้ำชายฝั่งมาเก็บเป็นน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ ตามแผนศึกษาหาทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำมาเก็บไว้ในช่วงเก็บน้ำสียัด โดยการสูบน้ำกลับคืนน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัดในการนำน้ำไปพื้นที่ท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำสียัดในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดกลับมากักเก็บ มีการคาดการณ์ไว้จะสามารถสูบน้ำกลับได้ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงในฤดูน้ำหลากโดยอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงไปอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จะสามารถผันน้ำได้ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากดำเนินการ 2 แนวทางนี้จะสามารถนำน้ำต้นทุนเพิ่มเป็น 450 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอแผนทาง 2 แนวทาง ใช้ในภาคศึกษาความพอเพียงของปริมาณน้ำต้นทุนเกี่ยวกับความต้องการน้ำในการใช้ของภาคส่วนต่าง ๆ เสนอแนวทางไว้ในการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (ศึกษาแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562)

จากการศึกษาเพื่อปริมาณน้ำต้นทุนให้กับภาคตะวันออกและสามารถช่วยเป็นน้ำต้นทุนให้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย โดยอยู่ในแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงาน (2571 - 2580) (พื้นที่ปริมาณน้ำต้นทุน 91 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยประกอบด้วยโครงการผันน้ำผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง - อ่างเก็บน้ำ คลองสียัด 60 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการสูบน้ำกลับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด 6 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบบสูบน้ำกลับอ่างเก็บน้ำคลองหลวง 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแผนทางเลือกเพิ่มเติมได้แก่ การสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมาเก็บที่อ่างเก็บน้ำสียัด อีกแนวทางหนึ่งก็กรมชลประทานเสนอโดยที่ประชุมผู้บริหารกรมชลประทานได้เสนอให้ศึกษาการสูบน้ำกลับที่ท้ายน้ำจากจากพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองระบบ เพื่อให้การศึกษาลดข้อขัดข้องกับการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จากการศึกษานี้เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับภาคตะวันออกและสามารถช่วยเป็นน้ำต้นทุนให้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ส่วนใหญ่นักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทานจึงมอบหมายในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง - อ่างเก็บน้ำ คลองสียัด และความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุน เพื่อจัดหาน้ำเพื่อพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

• แนวทางและขอบเขตการศึกษาโครงการ

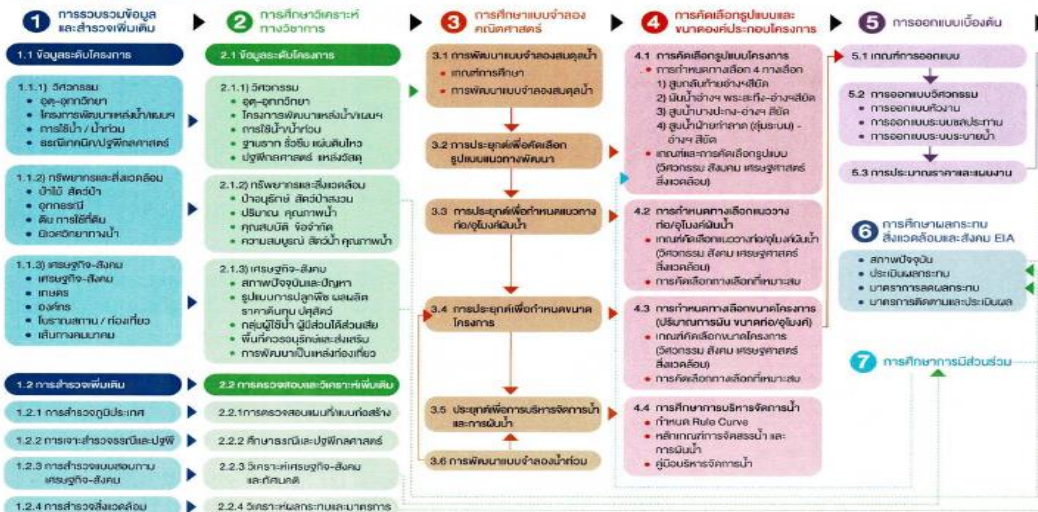

• วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับ การอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออก รวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย

โดยการสูบน้ำส่วนเกินบางส่วนมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัด เพื่อบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

• วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1) จัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- 2) จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายการข้อ 1
- 3) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และของทุกภาคส่วน เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรมชลประทานมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาจากแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการและด้านบรรเทาอุทกภัยอย่างโปร่งใส และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างจริงจัง ตลอดจนการเสนอความคิดเห็น และเสนอแนวทางในขั้นตอนต่าง ๆ ของการศึกษาโดยที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• แผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (เดือน)											
	ก.ค.	ค.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ย.
1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย												
2. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น												
3. การเตรียมความพร้อมเบื้องต้น												
4. การดำเนินการตามแผน												
5. การติดตามและประเมินผล												
6. การประชาสัมพันธ์												
7. การมีส่วนร่วมของประชาชน												
8. การประเมินผล												

หมายเหตุ: ★ การดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน



จบการนำเสนอ

