



กรมชลประทาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สถานการณ์น้ำ และคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัย

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

9

มาตรการ “รับมือฤดูฝน ปี 2569”

กบช. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2569



1

คาดการณ์ชี้เป้า
และแจ้งเตือน



พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
และพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

2

ทบทวน ปรับปรุง



เกณฑ์บริหารจัดการน้ำ
ในแหล่งน้ำ อาคารควบคุม
บังคับน้ำอย่างบูรณาการใน
ระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

3

เตรียมความพร้อม
เครื่องจักรเครื่องมือ



อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ
โทรมาตร บุคลากรประจำ
พื้นที่เสี่ยง ให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ในช่วงน้ำหลาก
และฝนทิ้งช่วง
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

4

ตรวจสอบ
พร้อมติดตาม
ความมั่นคง
ปลอดภัย



คันกันน้ำ ทาหนบ พ้องกันน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

5

เพิ่มประสิทธิภาพ



การระบายน้ำ
อย่างเป็นระบบ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

6

จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการน้ำ
ก่อนเกิดภัย
(ตลอดช่วงฤดูฝน)



7

เร่งพัฒนา
และเก็บกักน้ำ



ในแหล่งน้ำทุกประเภท
ช่วงปลายฤดูฝน
(ตลอดช่วงฤดูฝน)

8

สร้างการรับรู้
ความเสี่ยง
และสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย



ในการติดตาม
เฝ้าระวัง
รับมือภัยด้านน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

9

ติดตามประเมินผล



ปรับมาตรการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภัย
(ตลอดช่วงฤดูฝน)



www.onwr.go.th



onwrnews




ONWRnews



ปริมาณฝนที่ตกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2569

เดือน	มกราคม		มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ฝนรวม
ปริมาณฝนปี 2569 (มม.)	79.80	27.50	117.80	0.0	235.50	99.60	29.70						589.90
สะสมปี 2569	79.80	107.30	225.10	225.10	460.60	560.20	589.90						
สะสมปี 2568	193.00	298.00	375.30	601.31	872.01	1,115.71	1,153.91	1,372.51	1,512.41	1,768.51	2,548.01	2,890.91	
สะสมปี 2567	141.20	189.40	203.30	203.30	311.80	481.60	710.00	952.90	1,073.80	1,374.70	2,226.00	3,337.40	
สะสมปี 2566	288.80	386.80	488.60	488.60	665.20	786.30	920.20	1,013.50	1,125.00	1,463.10	2,438.10	2,750.00	
สะสมปี 2565	37.40	519.00	689.60	1,184.60	1,609.30	1,766.30	1,937.20	2,074.30	2,296.50	2,516.10	2,963.20	3,520.70	
สะสมปี 2564	91.70	94.40	126.20	318.80	504.70	554.10	591.50	700.40	733.50	939.00	1,777.60	2,186.50	
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน 30 ปี	257.60	74.72	135.23	110.96	154.71	117.30	115.88	137.20	152.60	284.40	650.10	510.80	2,701.50
สะสมเฉลี่ย	257.60	332.32	467.55	578.51	733.22	850.52	966.40	1,103.60	1,256.20	1,540.60	2,190.70	2,701.50	

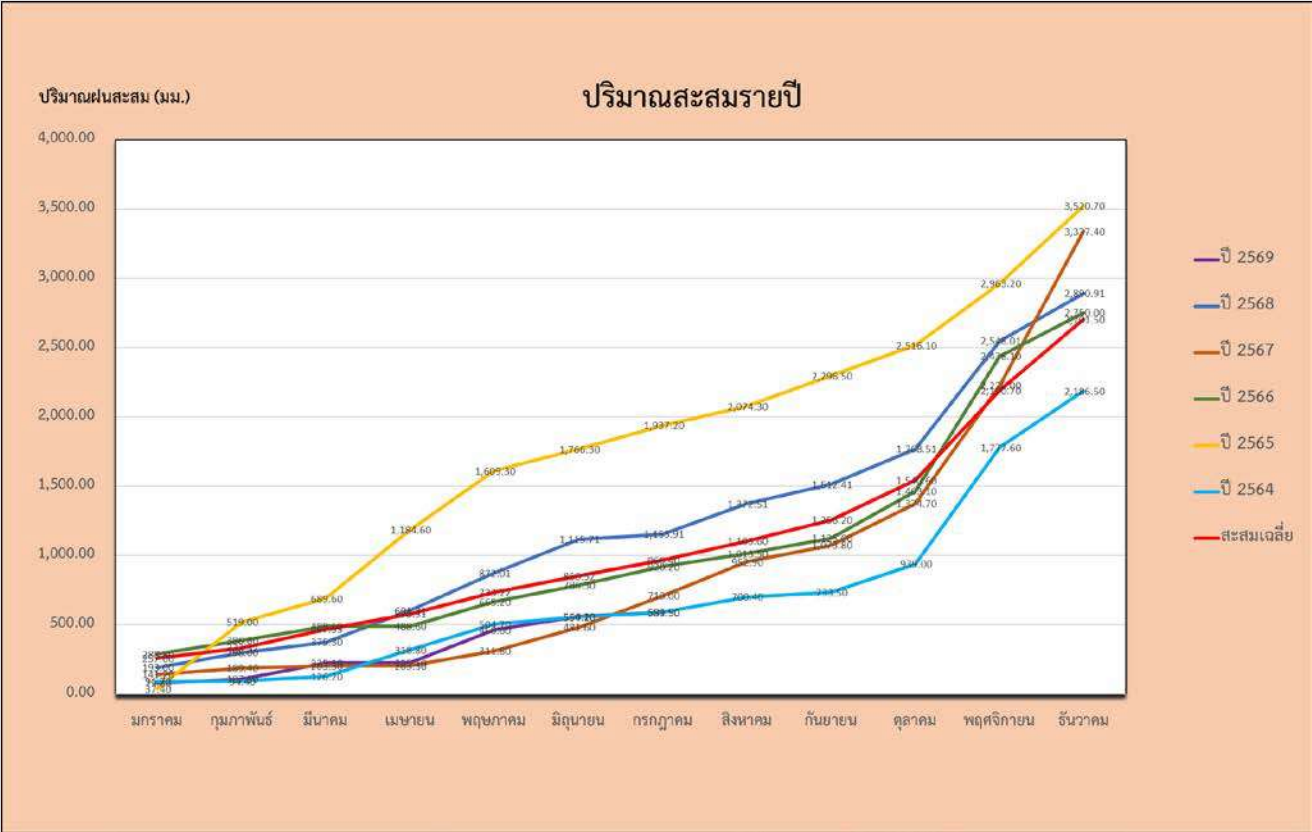



สรุปสถานการณ์น้ำ ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ **14 กรกฎาคม 2569**
เวลา 08.00 น.

KEY MESSAGE

ฝนตกในบางพื้นที่
ระดับน้ำส่วนใหญ่ต่ำกว่าตลิ่ง
บริหารจัดการน้ำเพียงพอ พร้อมช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

1 ภาพรวมลักษณะอากาศ

ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้
มีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่
ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่ม

ทะเลอันดามันตอนบน
คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูง > 3 เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 69

ปริมาณน้ำท่า
เฉลี่ยรายปี

8,865
ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝนสะสม
เฉลี่ยรายปี

2,701.10
มม.

ปริมาณฝนสะสม
ปี 2569

589.6
มม.
(21.83%)

2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่ง

ณ วันที่ 14 ก.ค. 2569 เวลา 07.00 น.

ความจุรวม 254.78
ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบันเก็บกัก 139.82
ล้าน ลบ.ม.

54.88%
ของความจุทั้งหมด

ที่	อ่างเก็บน้ำ	ความจุทั้งหมด	ปริมาณน้ำปัจจุบัน	% ความจุ	ปริมาณน้ำใช้การได้	% ใช้การได้	แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน
1	ห้วยน้ำใส (อ.ชะอวด)	86.00	35.97	41.82	33.97	39.50	ลดลง
2	คลองกะรุน (อ.พิปูน)	70.50	51.62	73.22	37.32	52.94	ลดลง
3	คลองดินแดง (อ.พิปูน)	60.00	37.06	61.77	24.06	40.10	ลดลง
4	เสม็ดจวน (อ.ทุ่งใหญ่)	1.70	0.92	54.00	0.82	48.12	คงที่
5	คลองสังข์ (อ.ทุ่งใหญ่)	36.58	14.26	38.98	13.08	35.75	คงที่

3 สภาพน้ำบริเวณหน้าฝาย (15 จุดตรวจวัด)

ณ วันที่ 14 ก.ค. 2569 เวลา 07.00 น.

สูงกว่าสันฝาย

8 จุด

ต่ำกว่าสันฝาย

4 จุด

ใกล้เคียงสันฝาย

3 จุด

การระบายน้ำสามารถระบายได้ดี ตามศักยภาพของลำน้ำ

4 สภาพน้ำท่าในลำน้ำสายหลัก

ณ วันที่ 14 ก.ค. 2569 เวลา 07.00 น.

ระดับน้ำส่วนใหญ่ต่ำกว่าตลิ่ง
มีเพียง 1 จุดที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง (คลองท่าดี x.203)

แนวโน้มโดยรวม
ทรงตัว

5 ปริมาณฝนรายอำเภอ (23 อำเภอ)

วันที่ 14 ก.ค. 2569

ฝนสูงสุด

- 1. พิปูน 9.0 มม.
- 2. ชะอวด 8.5 มม.
- 3. ช้างกลาง 5.3 มม.

ฝนต่ำสุด

0.0 มม.

13 อำเภอ

6 การช่วยเหลือและเครื่องจักร-เครื่องมือ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	16 เครื่อง
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง	2 เครื่อง
ช่วยเหลือพื้นที่งานก่อสร้าง	2 เครื่อง
ช่วยเหลือพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง	12 เครื่อง
ก่อสร้างทำนบชั่วคราว ช่วยเหลือพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง	47 แห่ง

7 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)

พื้นที่ทั้งหมด
6,214,064 ไร่

พื้นที่การเกษตร
3,062,459 ไร่


อยู่ในเขตชลประทาน
719,443 ไร่

นอกเขตชลประทาน
2,343,016 ไร่

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
โครงการชลประทานนครราชสีมา
สำนักงานชลประทานที่ 15
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 (เวลา 08.00 น.)



ระดับน้ำในแม่น้ำปากพนัง (เหนือประตูระบายน้ำคลองชะอวด-แพรกเมือง)

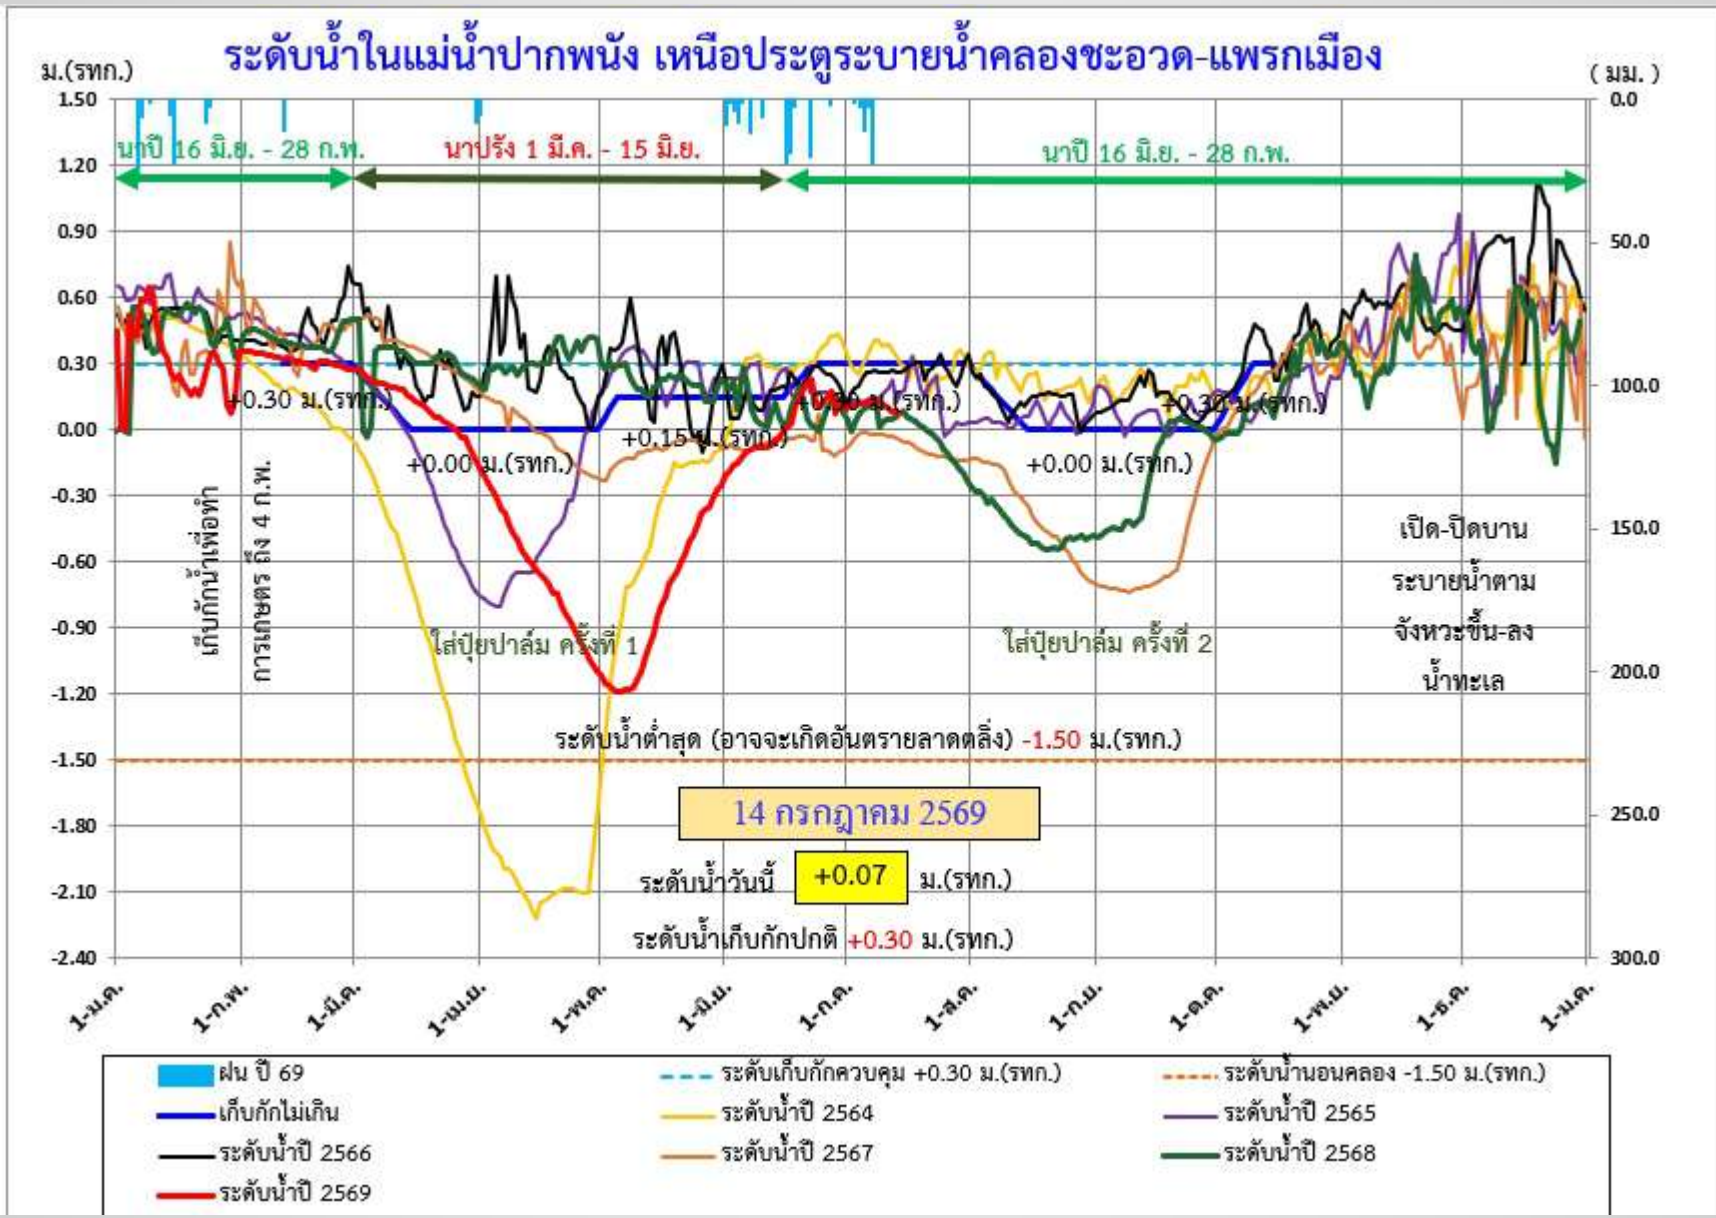



พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช

7

สำนักงานชลประทานที่ 15



สัญลักษณ์

แม่น้ำสายหลัก

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง



1 พื้นที่รอบสนามบินนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง



3 ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอชะอวด หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ เขียวใหญ่ และอำเภอปากพนัง



4 เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง



5 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอทุ่งใหญ่



6 พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตาปี ในเขตอำเภอพิปูน และอำเภอฉวาง



มาตรการ



ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฝนตกหนัก ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวโน้มสถานการณ์น้ำ เตือนภัยล่วงหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งประชาชนทราบ




เตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักร-เครื่องมือ ติดตั้งในจุดน้ำท่วม เป็นประจำล่วงหน้า



บริหารจัดการน้ำในลำน้ำ และอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม




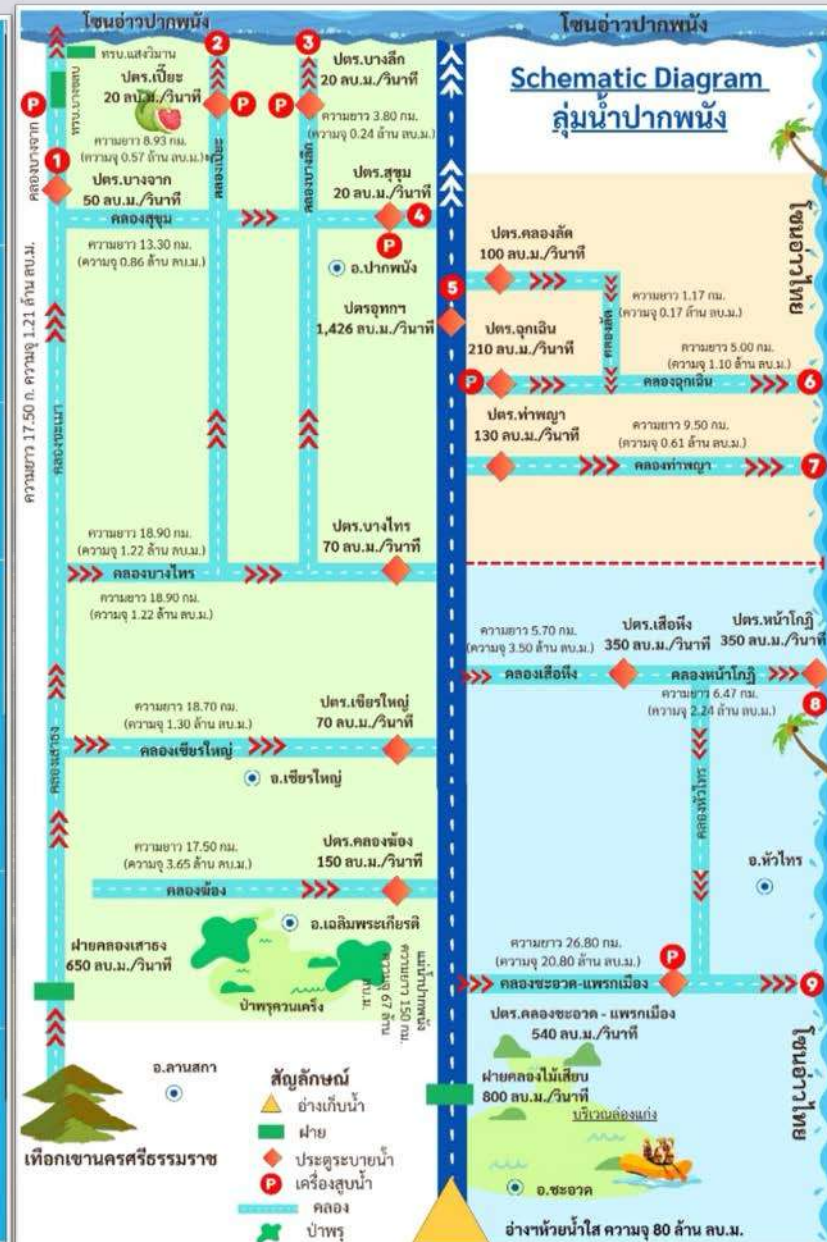

1. ประตูละบายน้ำอุทกวิทยาประสิทธิ์
2. ประตูละบายน้ำชะอวด-แพรงเมือง
3. ประตูละบายน้ำฉุกเงิน
4. ประตูละบายน้ำคลองคูพาย
5. ประตูละบายน้ำคลองป่าเหล้า
6. ประตูละบายน้ำคลองนครน้อย
7. ประตูละบายน้ำคลองไม้เสียบ
8. ประตูละบายน้ำท่าพญา
9. ประตูละบายน้ำเสื่อหิง
10. ประตูละบายน้ำบางจาก
11. ประตูละบายน้ำเปี้ยะ
12. ประตูละบายน้ำบางลึก
13. ประตูละบายน้ำคลองลัด
14. ประตูละบายน้ำสุขุม
15. ประตูละบายน้ำหน้าโกฏี
16. ประตูละบายน้ำคลองซ้อง
17. ประตูละบายน้ำเชียรใหญ่



การบริหารจัดการน้ำ

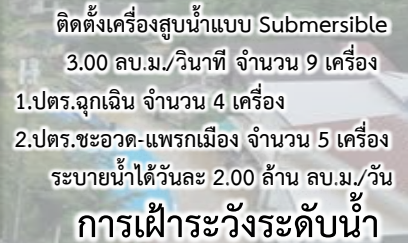

****ระดับน้ำเฝ้าระวัง ล่มน้ำปากพนัง****



ปัญหา



แนวทางการแก้ไขปัญห

ระยะสั้น




ระยะยาว





การบริหารจัดการน้ำ

รักษาระดับน้ำในพื้นที่ ไม่เกิน
+0.50 ม.(รทก.)

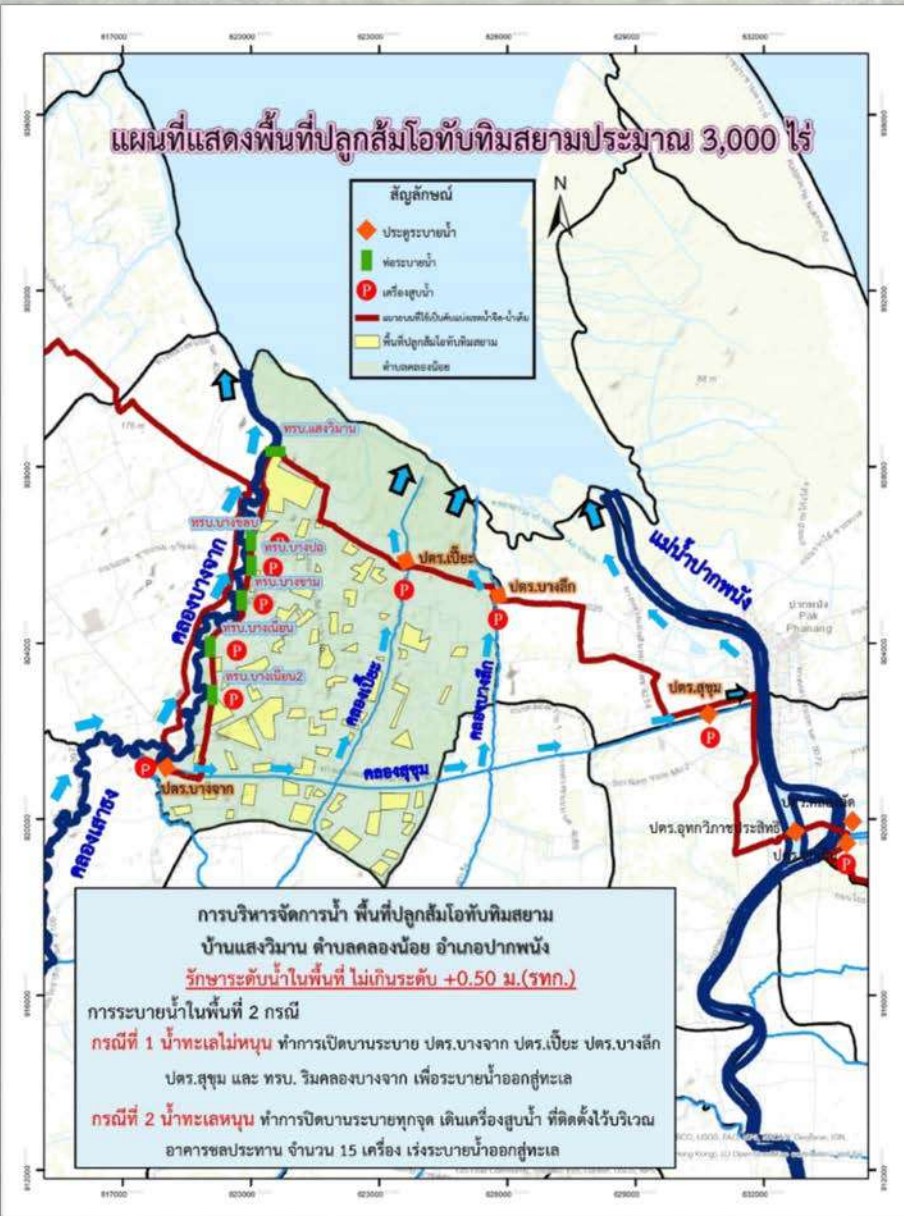

รูปแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำ - ระยะเวลาเคลื่อนตัวของน้ำในคลองท่าดี

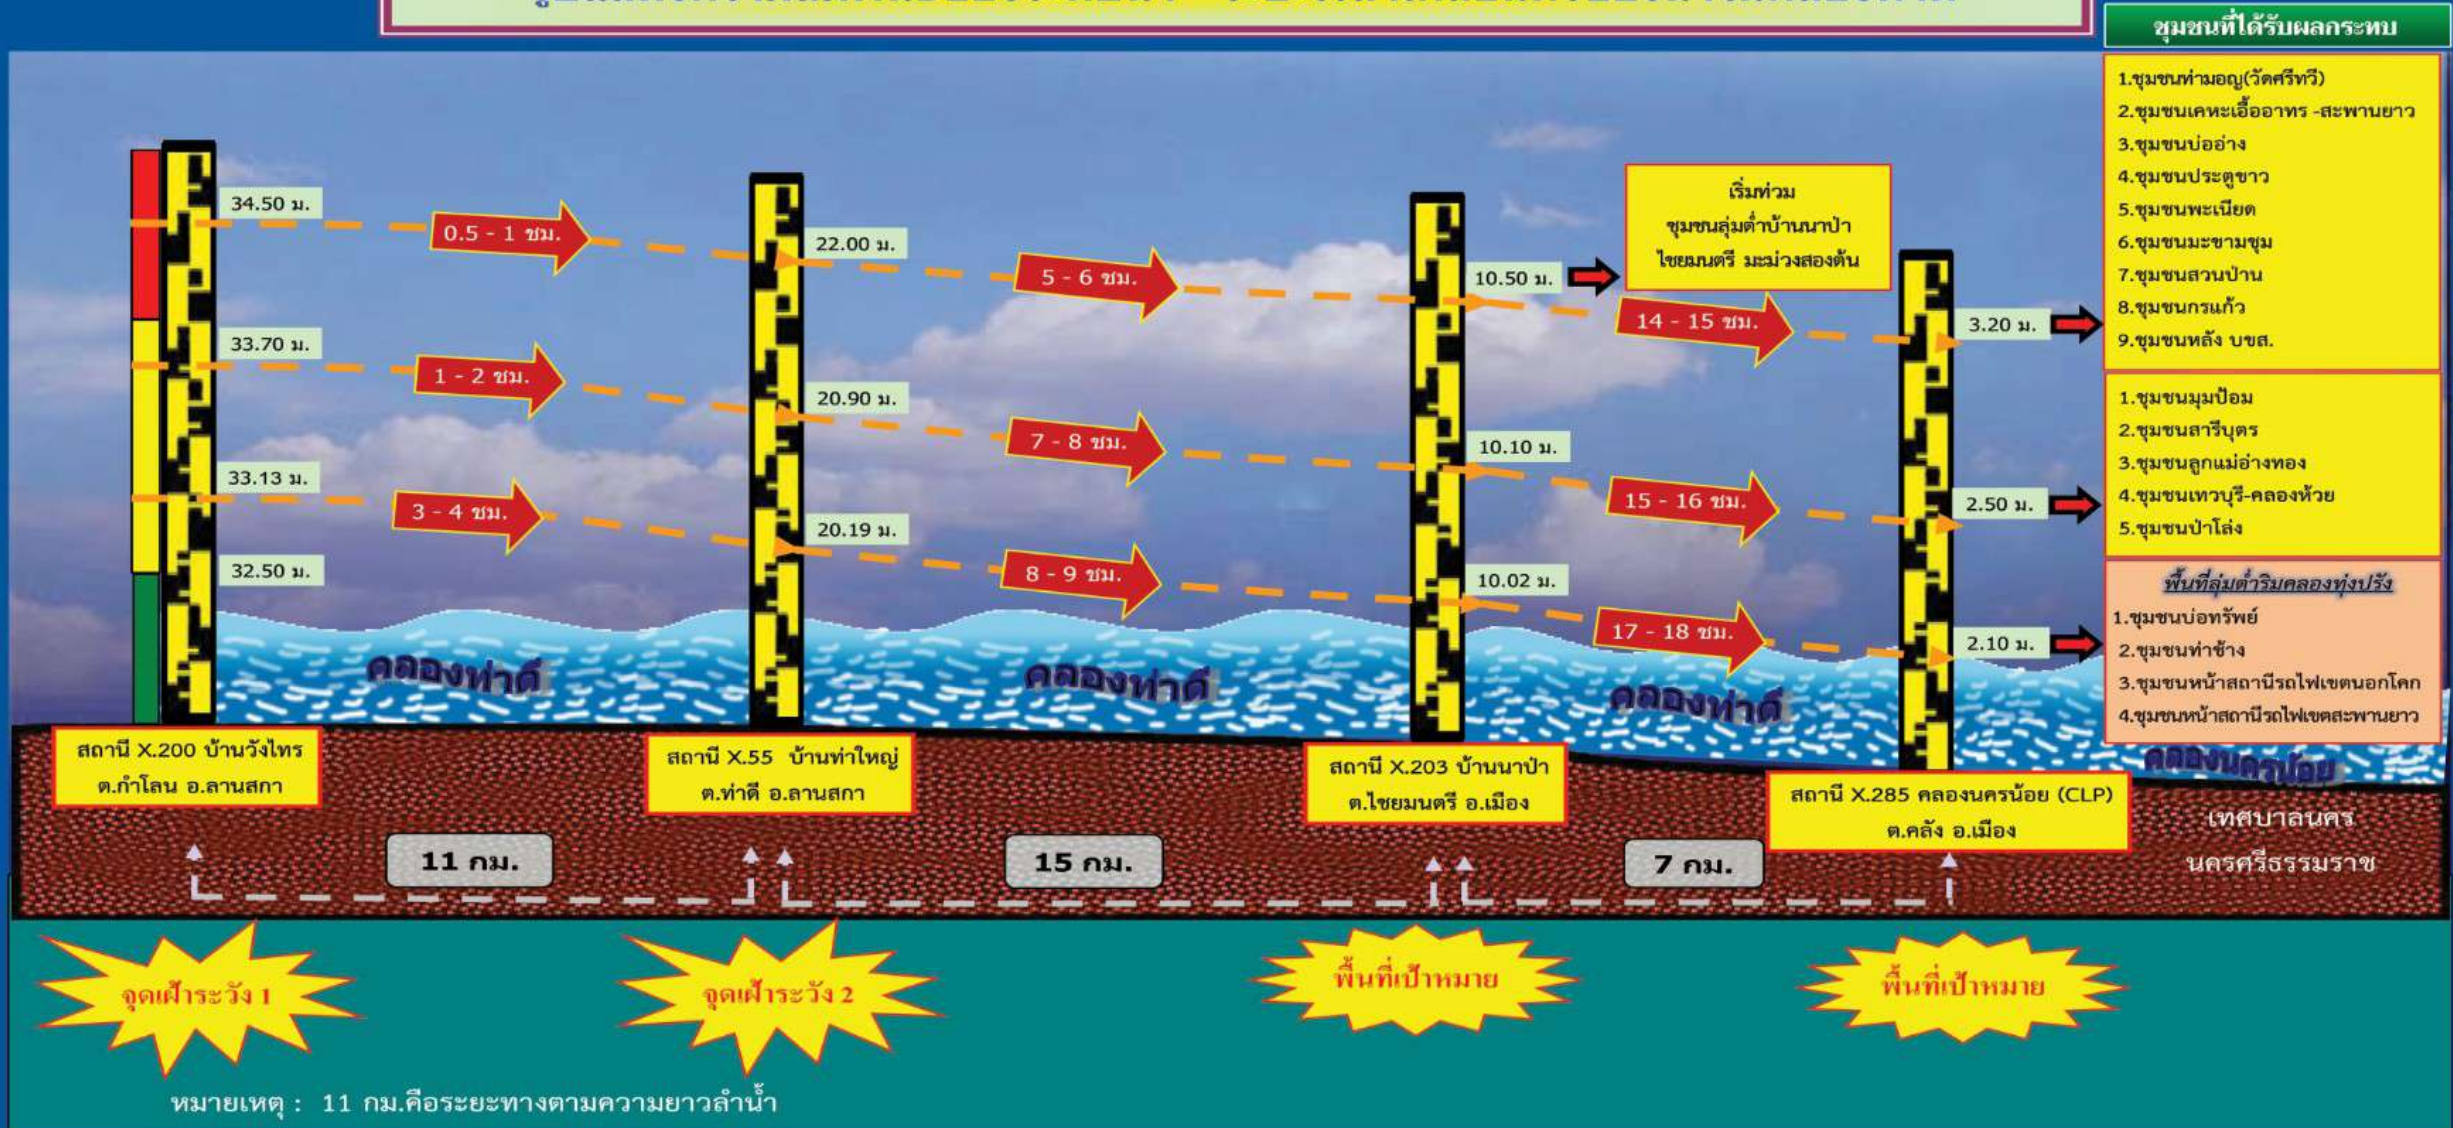



การแจ้งเตือนภัย

พื้นที่น้ำท่วมชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามลำดับก่อน - หลัง
ลำดับการท่วม เมื่อระดับน้ำ
คลองนครน้อย ที่สถานี X.285 ขึ้นถึงระดับ

- 1 +2.10 ม.(รทก.) 
 ทุเรียนบดหมัก ทุเรียนทำรัง ทุเรียนน้ำสควินโปลิเอสเตอร์ไกล
 ทุเรียนน้ำสควินโปลิเอสเตอร์พาราวยว
 - 2 +2.50 ม.(รทก.) 
 ทุเรียนบดหมัก ทุเรียนลูกแม่อย่างทอง ทุเรียนเหวไรลิดองหัว
 ทุเรียนสาวไร่ดง ทุเรียนป่าไผ่
 - 3 +3.20 ม.(รทก.) 
 ทุเรียนท่ามอญ ทุเรียนเคาะเอืออาหาร สควินขาว ทุเรียนบ่ออ่าง
 ทุเรียนบ่อสุขาว ทุเรียนพระเนียด ทุเรียนมะเขามทุม ทุเรียนสวนบ้าน
 ทุเรียนกรมวก ทุเรียนหลัง บ่อ



งานกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช



จำนวน
11
รายการงาน



แผนงาน
449,193
ตัน



ผลงาน
376,185
ตัน

คิดเป็น

83.75%



ความก้าวหน้าโดยรวม

83.75%



เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ



ลดปัญหาน้ำท่วม
และน้ำจืด



รักษาระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม



เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน



บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เพื่ออนาคตที่มั่นคงของชุมชน



สำนักงานชลประทานที่ 15

เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ



15

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 2569

เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ **61** เครื่อง



- ขนาด 8 นิ้ว **15** เครื่อง
- ขนาด 12 นิ้ว **37** เครื่อง
- ขนาด 14 นิ้ว **6** เครื่อง
- ขนาด 24 นิ้ว **3** เครื่อง

เครื่องผลักดันน้ำ **20** เครื่อง



- ขนาด 1.15 ลบ.ม./วินาที **20** เครื่อง



สถานีสูบน้ำ บ้านแสงวิมาน
ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยาม



- เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1.00 ลบ.ม./วินาที **3** เครื่อง

ปี 2569



ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง
เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังออกสู่ทะเล

1

สถานีสูบน้ำ ปตร.จุกเจิน
ต.บางพระ อ.ปากพนัง



ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที

8 เครื่อง

2

สถานีสูบน้ำ ปตร.เสื่อหัง
ต.เสื่อหัง อ.เชียรใหญ่



ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที

8 เครื่อง

3

สถานีสูบน้ำ ปตร.ชะวอด-แพรกเมือง
ต.หัวไทร อ.หัวไทร



ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที

10 เครื่อง



รวมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที

จำนวน **26** เครื่อง

ปัญหาอุปสรรค

**1.**

ไม่มีอัตราราคางานต่อหน่วย
(Unit Cost) งานกำจัดวัชพืช
โดยใช้สาร สวพ.62-สป.1
ทำให้โครงการฯ
ไม่สามารถจัดทำคำขอตั้งงบประมาณได้

**2.**

ขาดรถบรรทุกทุกติดเครน 10 ล้อ
ในการขนย้าย ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
และเครื่องผลักดันน้ำ





จบการนำเสนอ

“กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 ”