







สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำสายหลัก
เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปี 2568
สำนักงานชลประทานที่ 17
วันที่ 4 ตุลาคม 2568



สาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้


สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ปริมาณฝนสะสม 1 วัน ช่วงวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2567

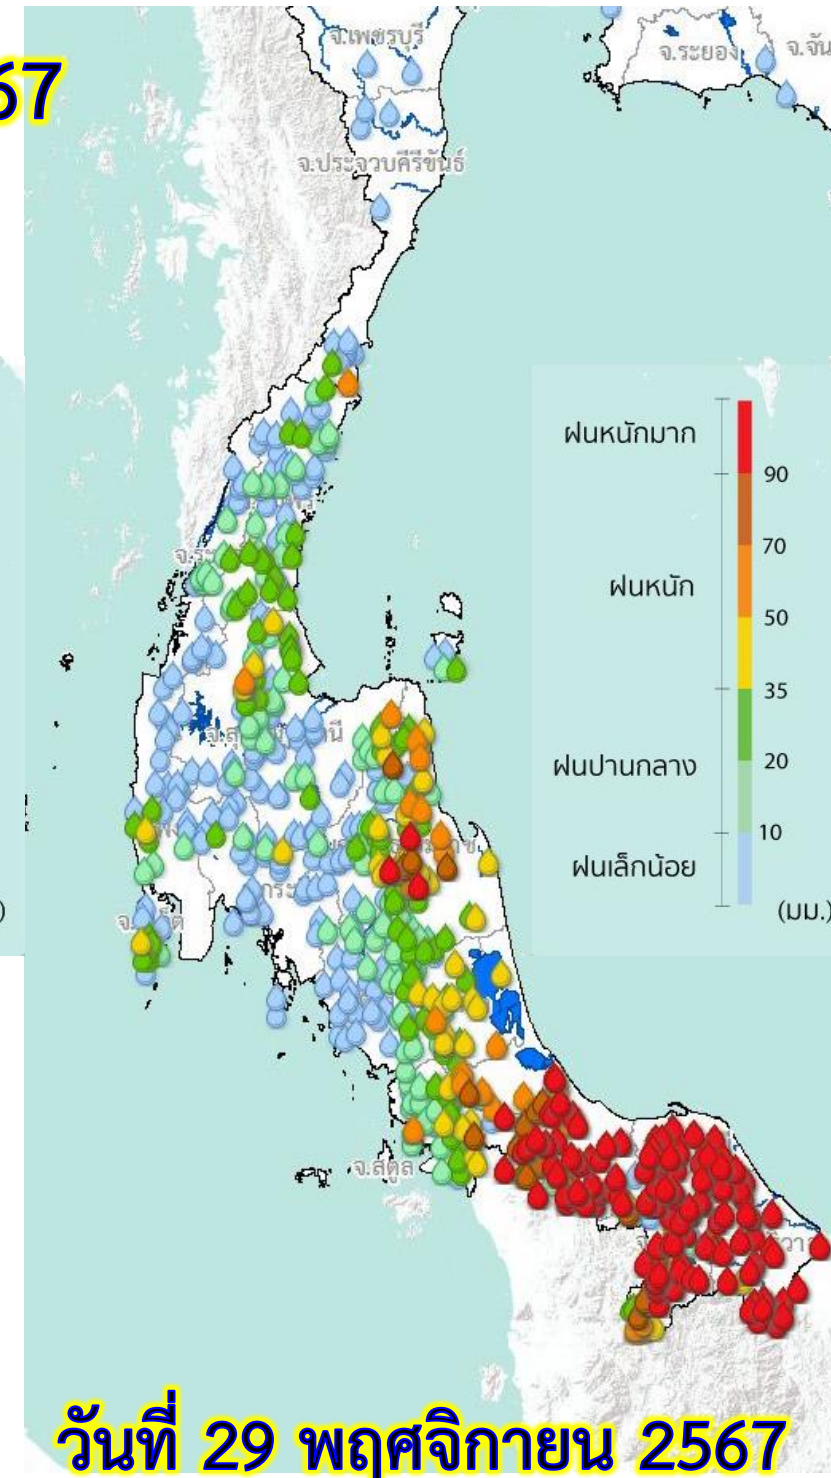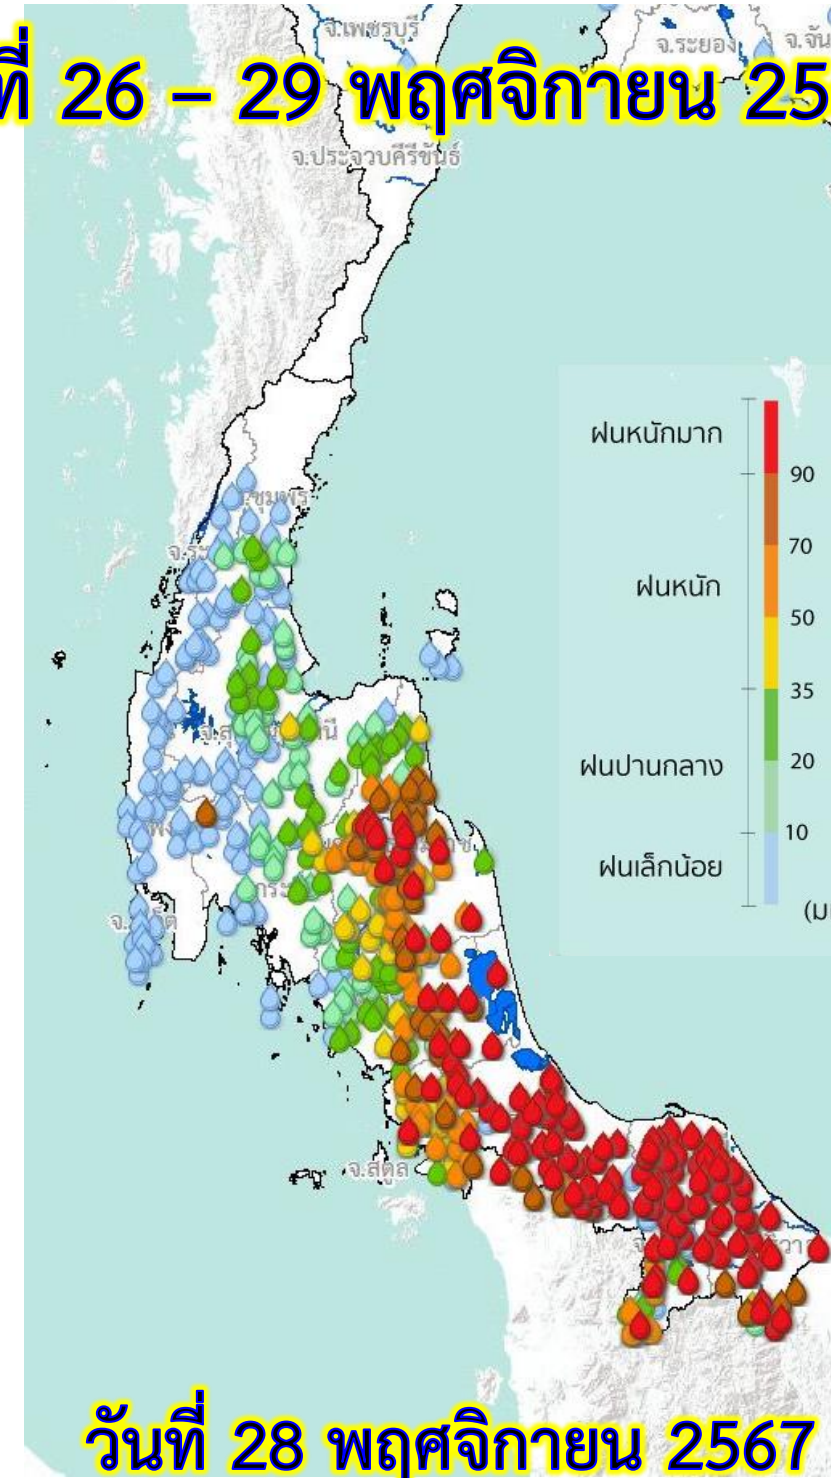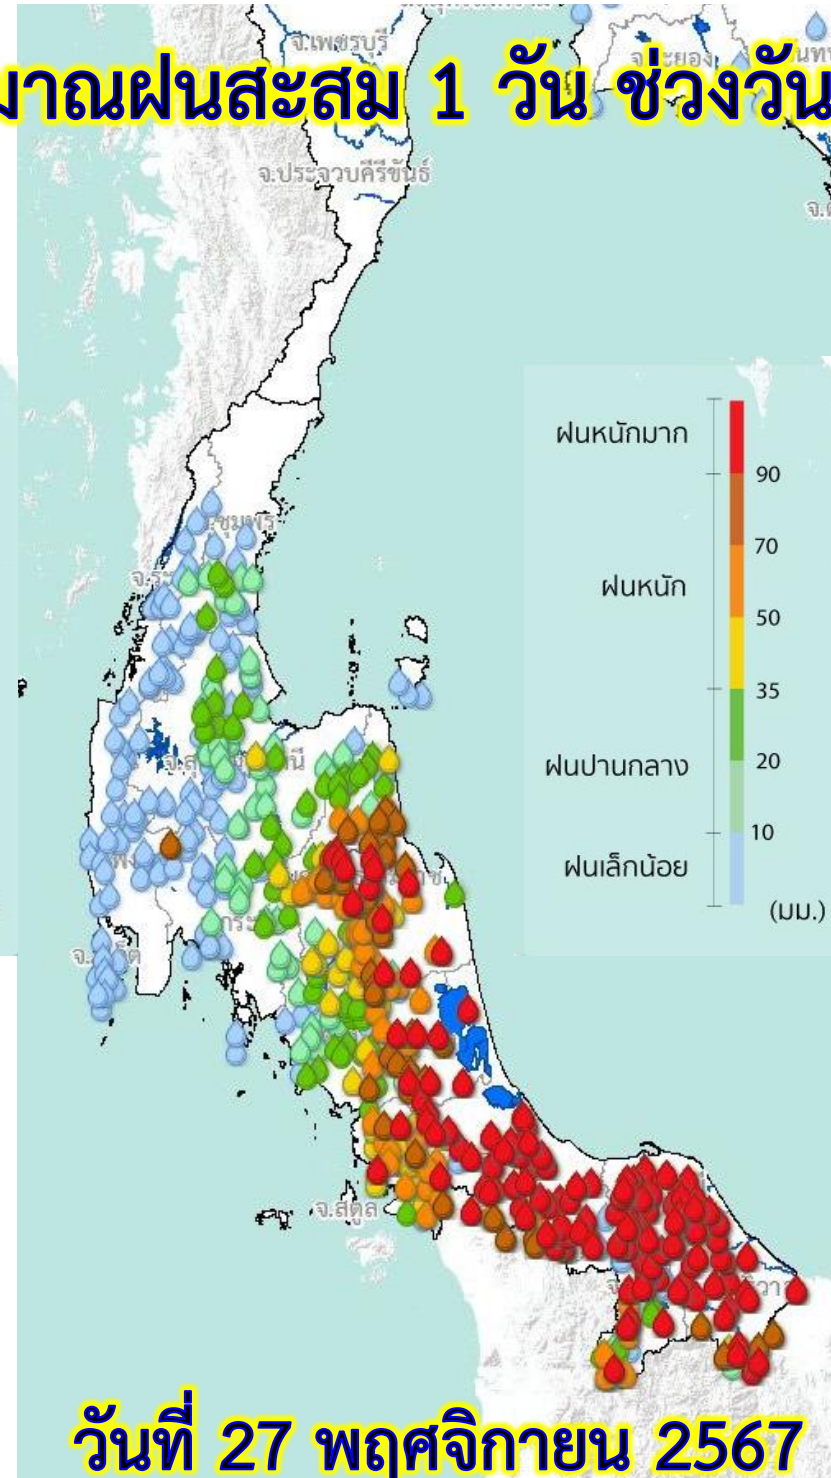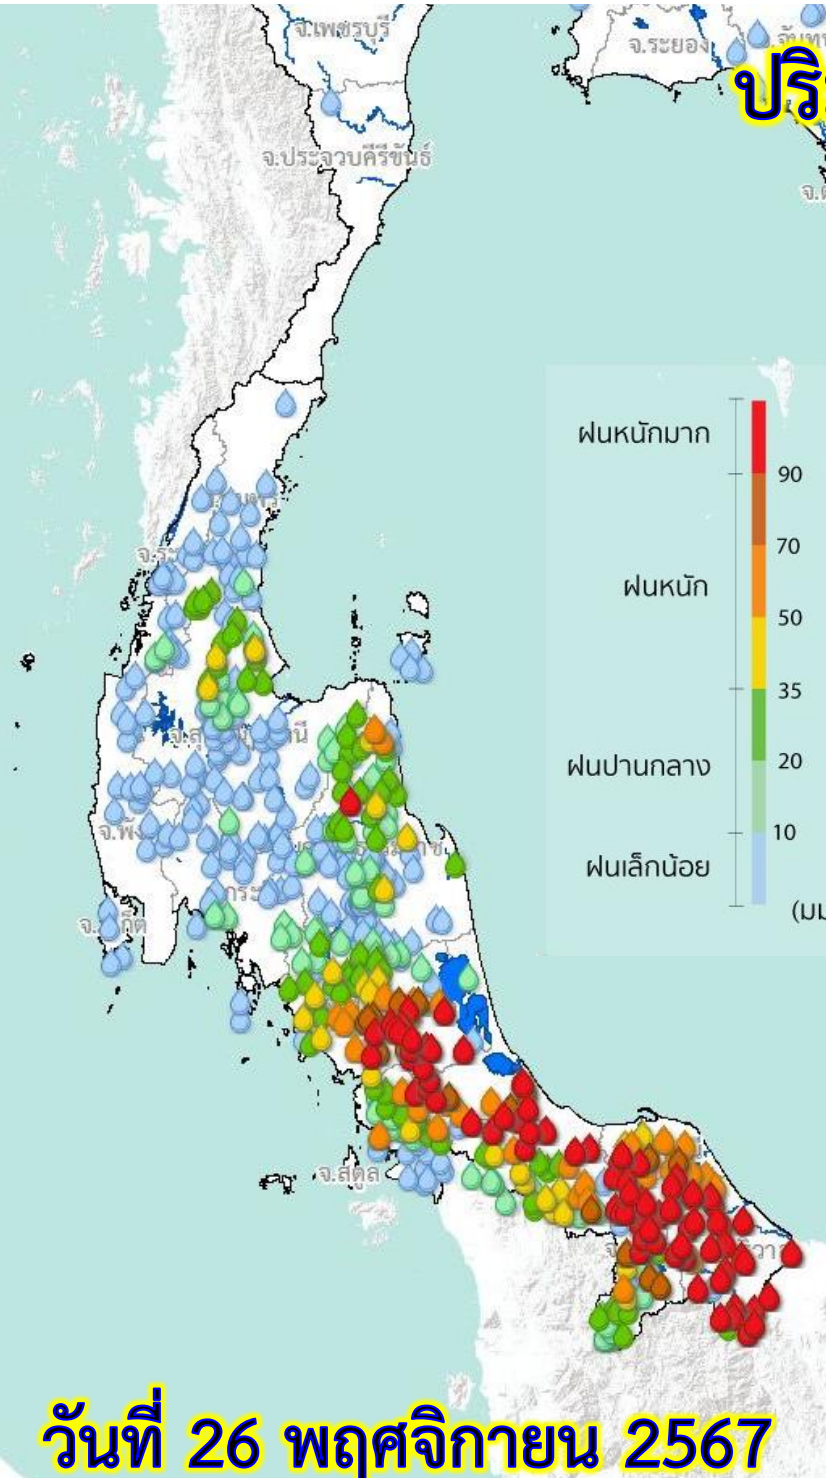


สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ปริมาณฝนสะสม 3 วัน
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2567

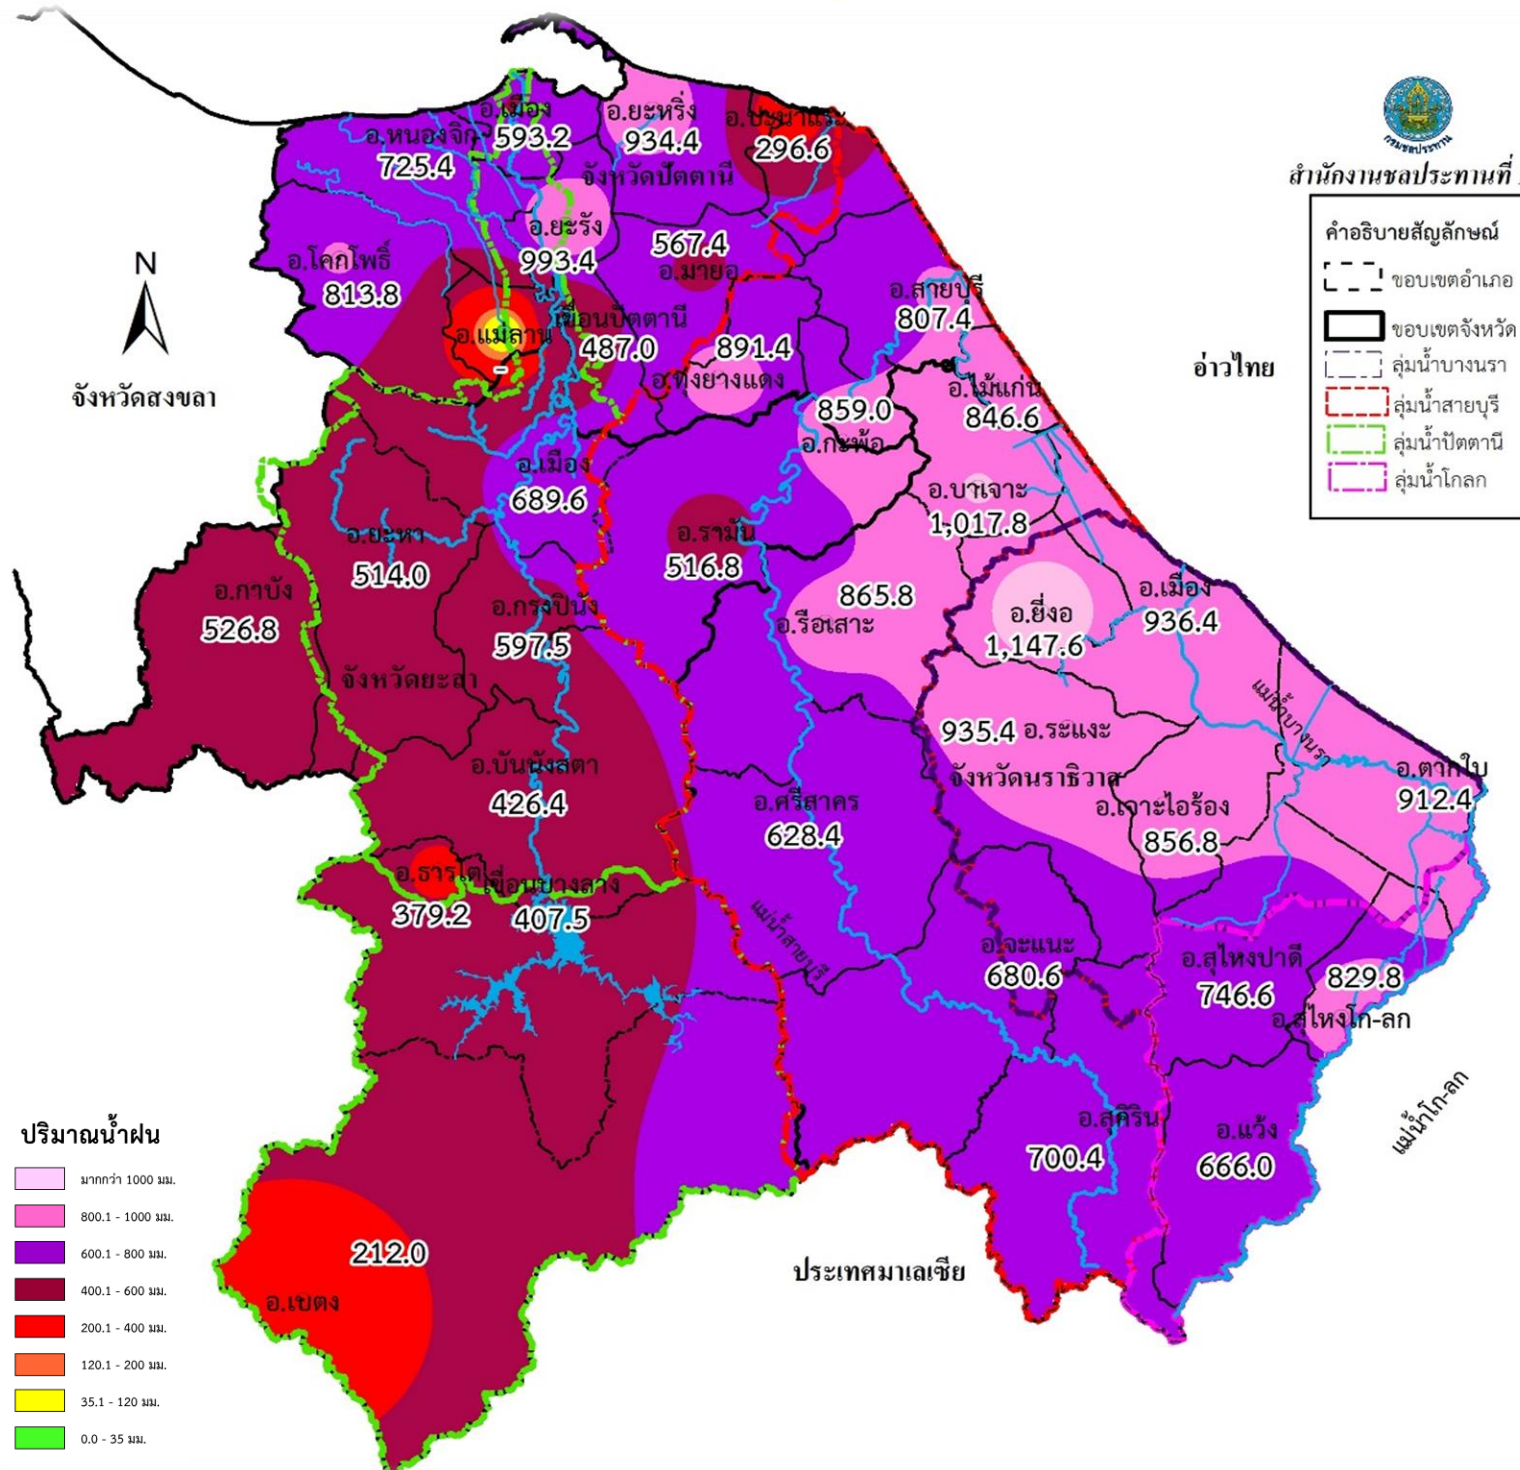


ปริมาณฝนสะสม 4 วัน
วันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2567

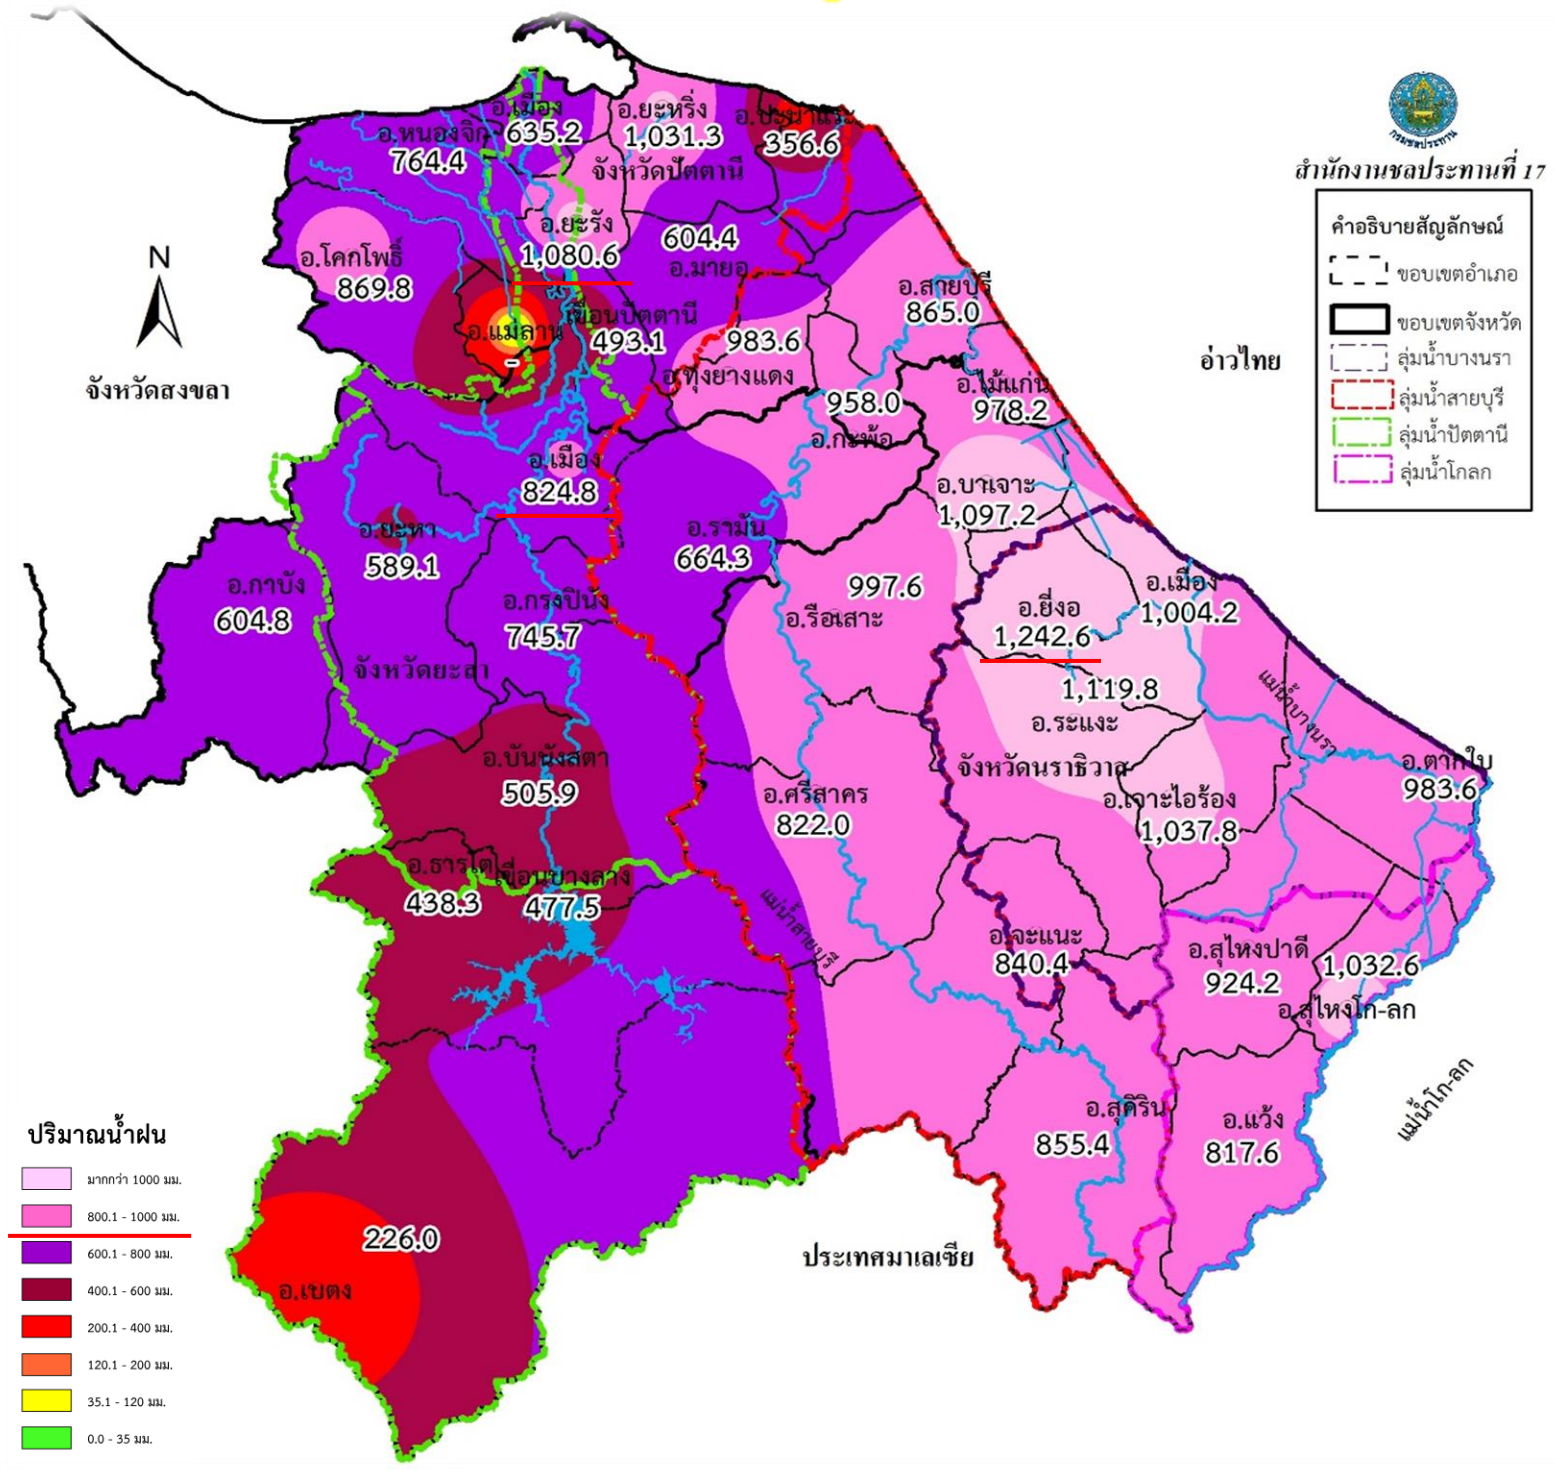

สาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2566 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2567

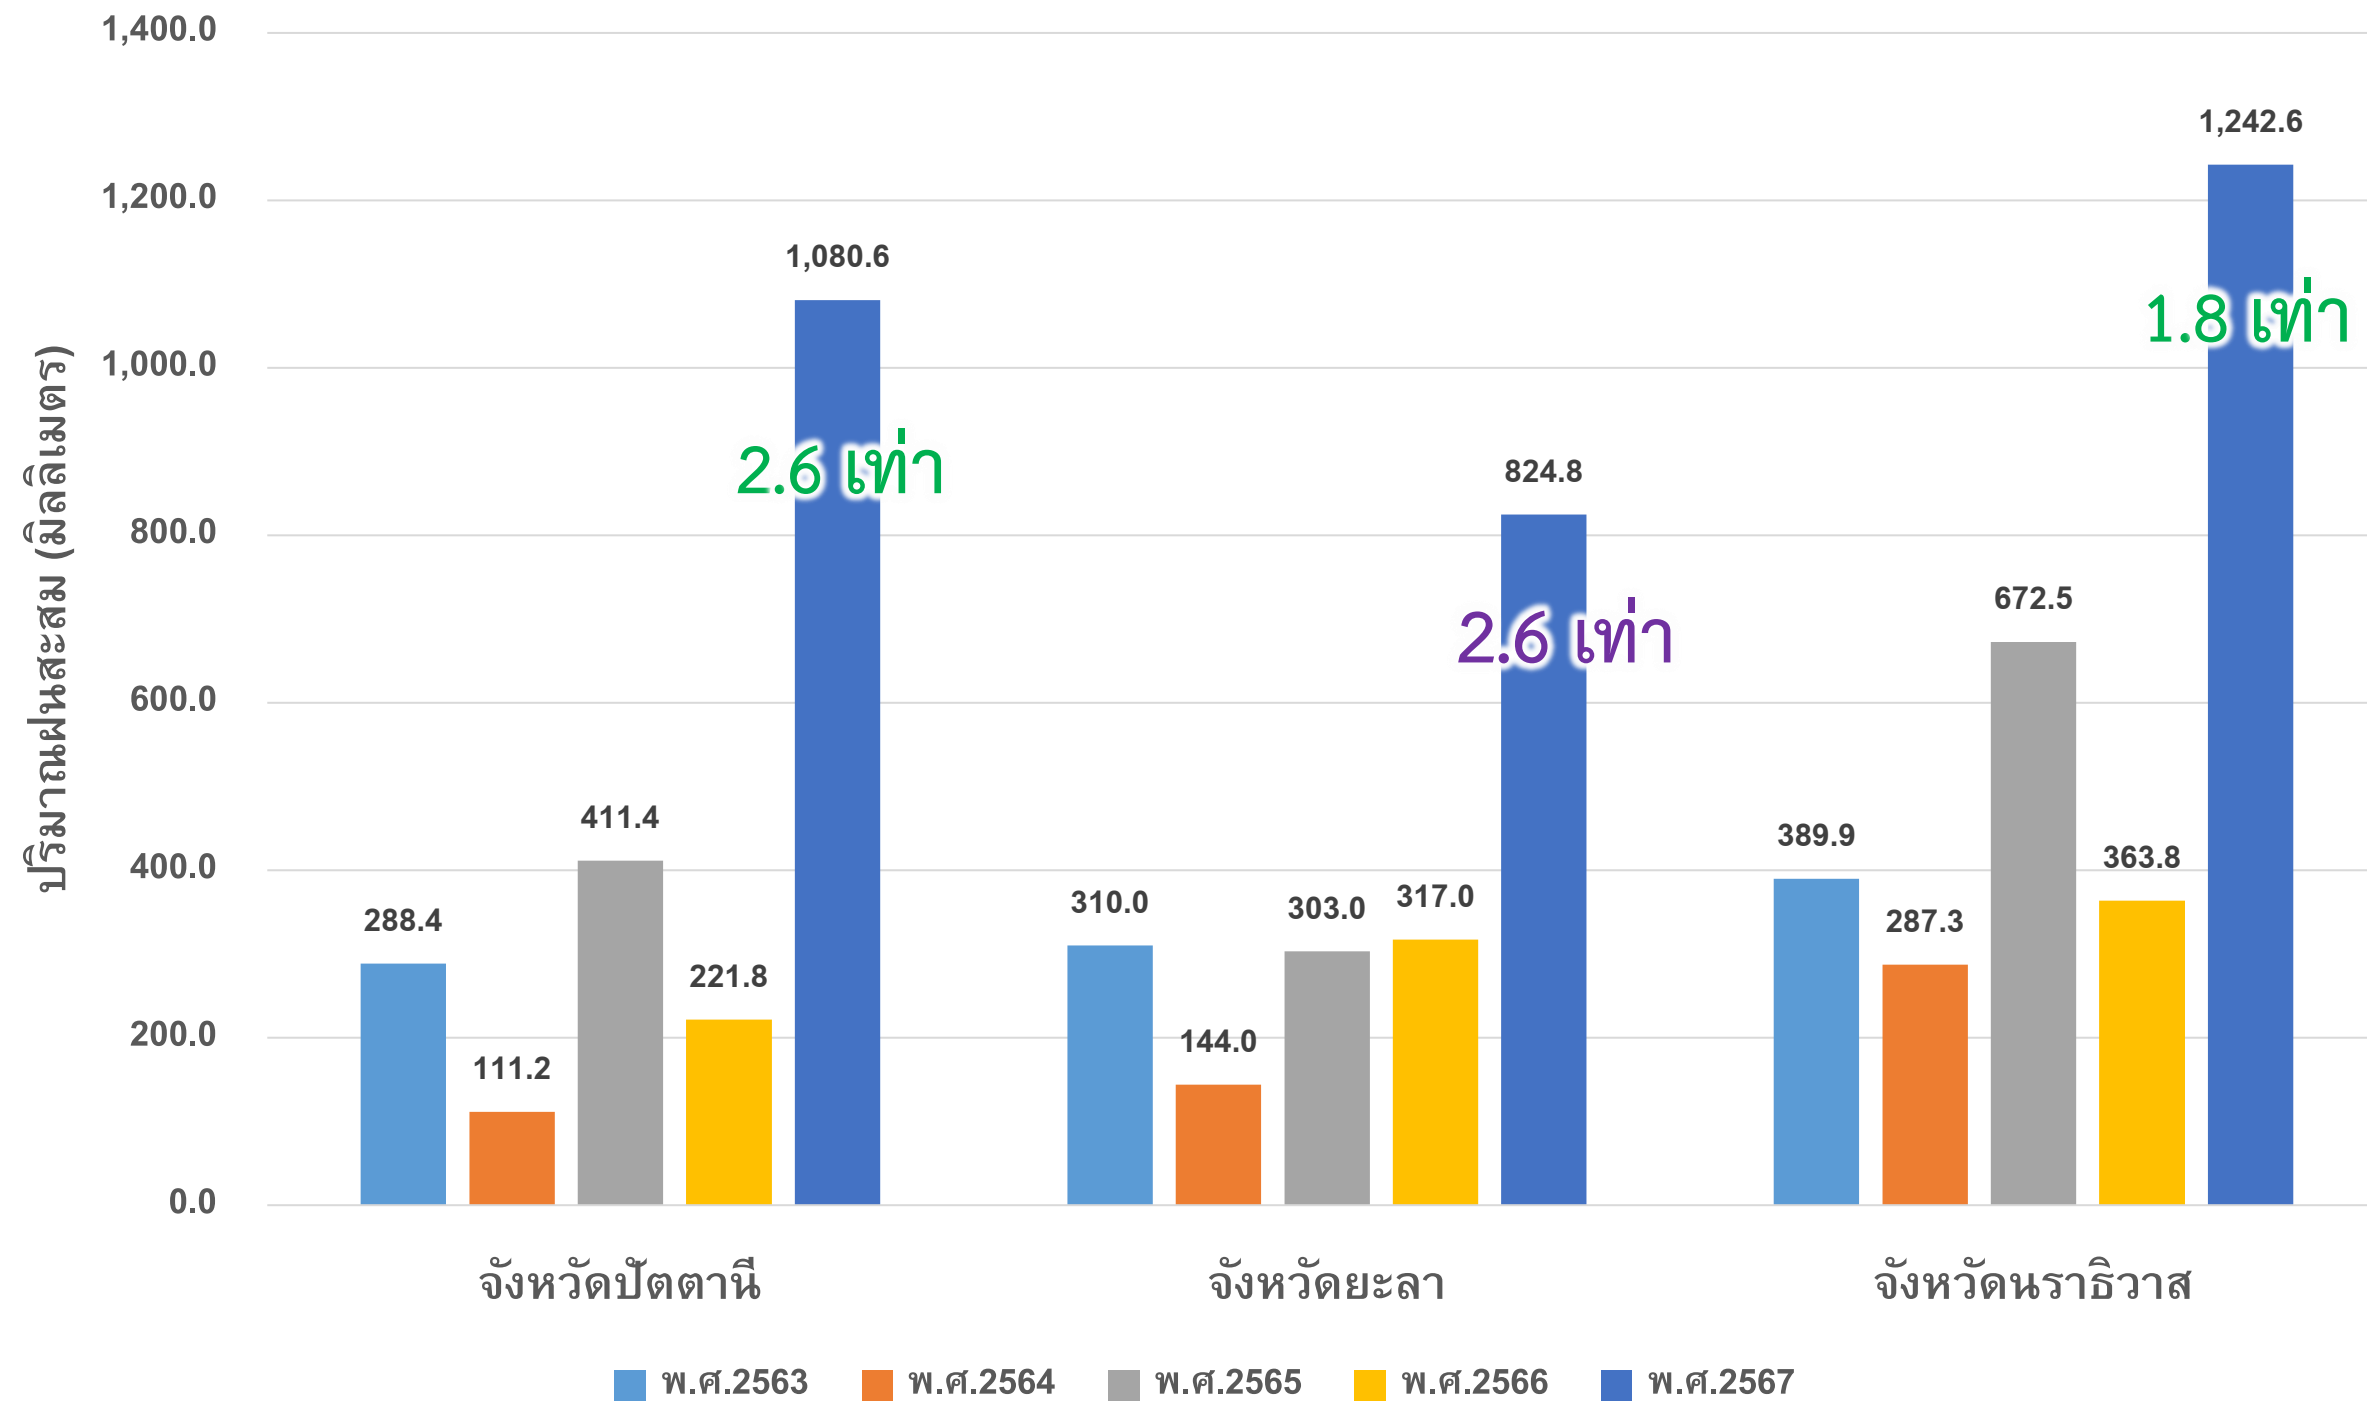


ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้

พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดปัตตานี จำนวน 12 อำเภอ คือ
 อำเภอยะรัง อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอหนองจิก อำเภอมายอ
 อำเภอแม่ลาน อำเภอยะหริ่ง อำเภอกะพ้อ อำเภอสายบุรี
 อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอไม้แก่น
 อำเภอโคกโพธิ์ รวม 115 ตำบล 46 ชุมชน 647 หมู่บ้าน
 147,002 ครัวเรือน 428,223 คน เสียชีวิต 7 คน
 (ที่มา : ปภ.ปัตตานี ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2567)



พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 13
 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอียง
 อำเภอดากใบ อำเภอแว้ง อำเภอระแงะ
 อำเภอบาเจาะ อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก
 อำเภอสุไหงปาดี อำเภอริโอเสาะ อำเภอศรีสาคร
 อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ รวม 77 ตำบล
 591 หมู่บ้าน 77 ชุมชน 1 ซอย 98,127 ครัวเรือน
 353,818 คน เสียชีวิต 4 คน
 (ที่มา : ปภ.นราธิวาส ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2567)

พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดยะลา จำนวน 8 อำเภอ คือ
 อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอกาบัง
 อำเภอบันนังสตา อำเภอกงปินัง อำเภอธารโต อำเภอเบตง
 รวม 58 ตำบล 376 หมู่บ้าน 68 ชุมชน 66,017 ครัวเรือน
 193,292 คน เสียชีวิต 6 คน
 (ที่มา : ปภ.ยะลา ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2567)

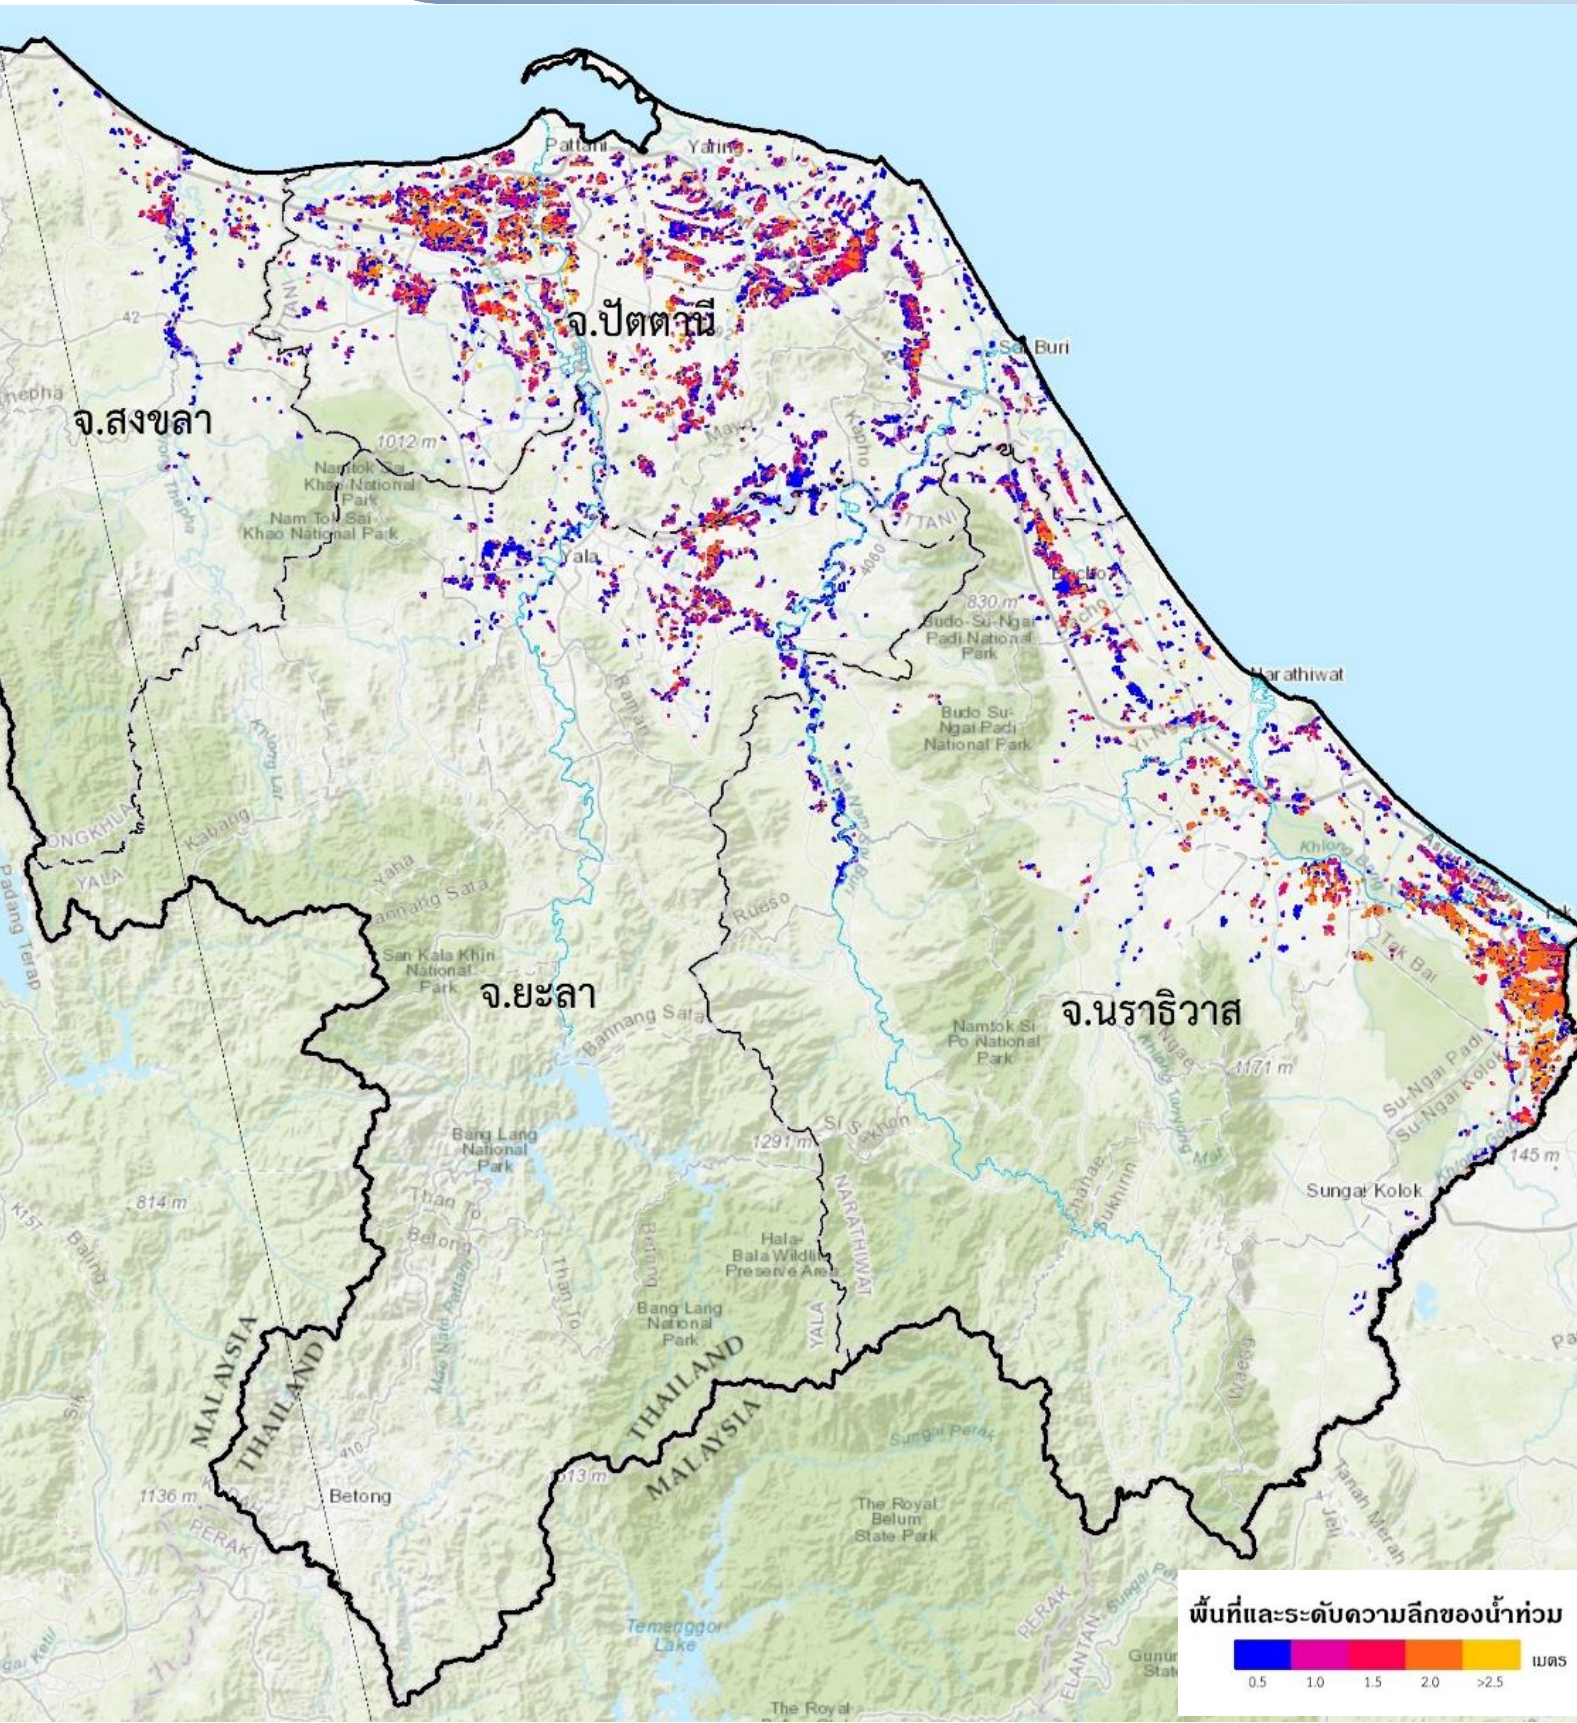

จังหวัด	พื้นที่น้ำท่วมขัง (ไร่)
ยะลา	19,557
ปัตตานี	103,421
นราธิวาส	60,192
รวม	183,170

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.26 น.

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง


จ.ยะลา	จ.ปัตตานี	จ.นราธิวาส
อำเภอป่าบอน 107.5 มม.	อำเภอทุ่งยางแดง 6.5 มม.	อำเภอระแงะ 91.0 มม.
อำเภอธารโต 88.0 มม.	อำเภอสายบุรี 4.5 มม.	อำเภอจะแนะ 46.6 มม.
อำเภอกรงปินัง 81.8 มม.	อำเภอมายอ 3.4 มม.	อำเภอริ้วเส้า 37.4 มม.

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบัน

	อ่างเก็บน้ำโกสัลบ้าน จ.นราธิวาส	อ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ จ.ยะลา	เขื่อนบางลาง จ.ยะลา
ปริมาณเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	3.730	1.200	1,454.000
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	1.830	0.595	617.47
	49.06%	49.58%	42.47%
เหนือหน้า (ม.รทก.)	+3.440	+57.430	+95.880
Inflow (ล้าน ลบ.ม.)	0.063	0.018	8.060
Outflow (ล้าน ลบ.ม.)	0.013	0.013	3.030

สถานการณ์ระดับน้ำ ปัจจุบัน

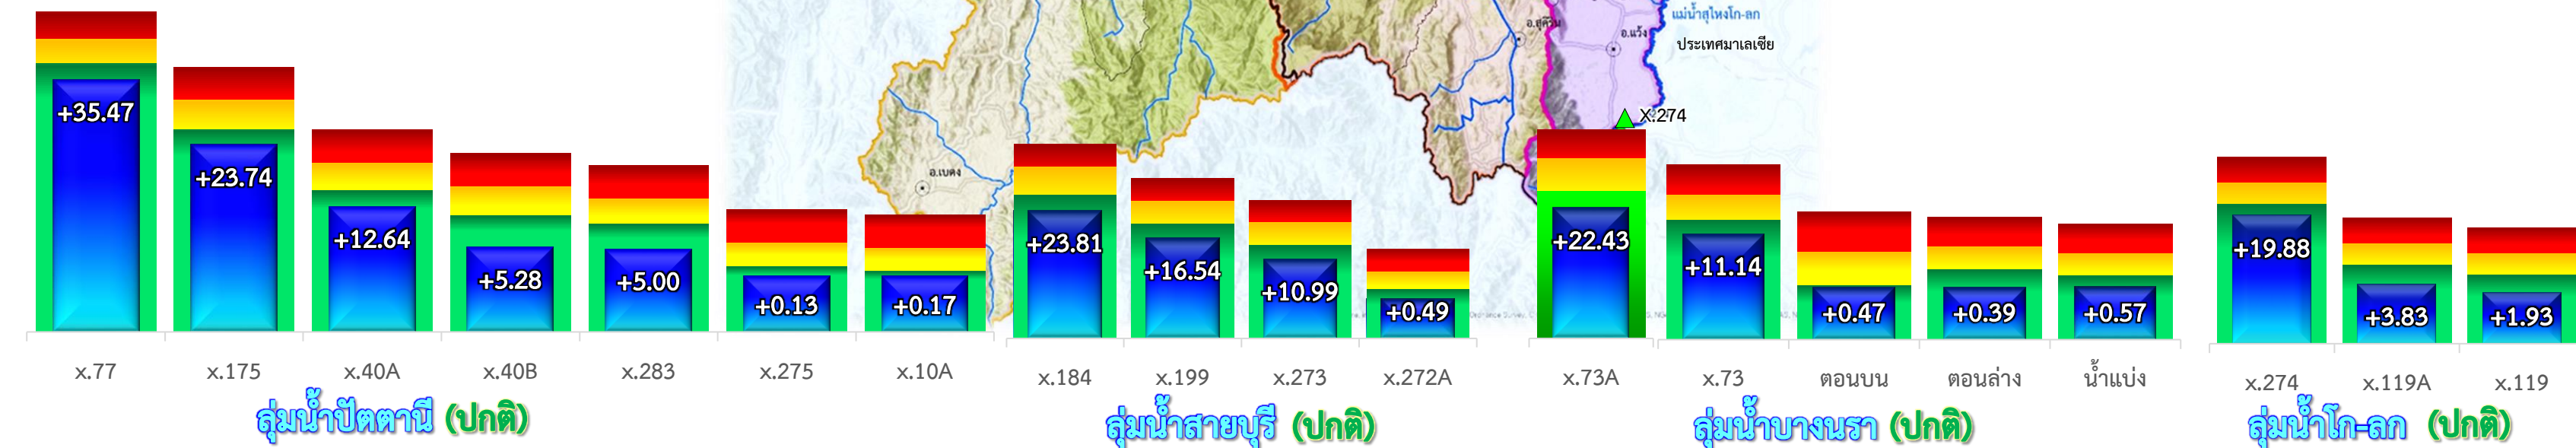

พื้นที่เพาะปลูกข้าว (ไร่)

	แผน	เพาะปลูก	เก็บเกี่ยว
ฤดูแล้ง 2568	60,000	37,936 (63.2%)	21,513 (56.7%)
ฤดูฝน 2568/2569	107,045	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568


9 มาตรการรับมือฤดูฝน พ.ศ.2568-2569

- กำหนดจุดเฝ้าระวัง 14 แห่ง / แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
- แผนการติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จำนวน 29 แห่ง
- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ จำนวน 140 หน่วย พร้อมใช้งาน
- เตรียมความพร้อมอาคารชลประทาน 131 แห่ง
- งานกำจัดวัชพืช 28 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- แรงคน ปริมาณ 3,002 ไร่ ผล 100%
- เครื่องจักร ปริมาณ 123,200 ตัน ผล 100%
- งานขุดลอก 36 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- ปริมาณน้ำ 1,965,264 ลบ.ม. ความยาว 125.84 กม. ผล 100%
- เขื่อนบางลาง วันที่ 4 ต.ค. 2568 น้ำไหลเข้า 8.06 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 3.03 ล้าน ลบ.ม. จนถึง 30 ก.ย. 2568 ความจุมากกว่า 610 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนปัตตานี วันที่ 4 ต.ค. 2568 น้ำไหลเข้า 4.34 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 4.76 ล้าน ลบ.ม.
- เริ่มใช้เกณฑ์การเฝ้าระวังฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2568

สภาพน้ำท่า วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น.

ลุ่มน้ำปัตตานี

เขื่อนบางลาง (เก็บกัก 1,454 ล้าน ลบ.ม.) ระดับน้ำ +95.88 ม.รทก.
ปริมาณน้ำ 617.47 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 42.47%
น้ำไหลเข้า 8.06 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 3.03 ล้าน ลบ.ม.




อ่างเก็บน้ำบ้านโบก (ความจุเก็บกัก 1.20 ล้าน ลบ.ม.)
ระดับน้ำ +57.430 ปริมาณน้ำ 0.595 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49.58%
น้ำไหลเข้า 0.018 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 0.013 ล้าน ลบ.ม.

สถานีวัดน้ำท่า X.77 บ.หัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ตลิ่ง +39.70 ม.รทก.) ระดับน้ำ 35.47 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -4.23 ม.รทก. (36%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.230 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.175 บ.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา (ตลิ่ง +27.77 ม.รทก.) ระดับน้ำ 23.74 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -4.03 ม.รทก. (85%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.550 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.40A เทศบาลเมืองยะลา (ตลิ่งขวา +18.70 ม.รทก.) สถานีวัดน้ำท่า X.40A บ้านท่าสาบ อ.เมืองยะลา (ตลิ่งซ้าย +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำ 12.64 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่งซ้าย -3.86 ม.รทก. (52%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.350 ม. (↑) ปริมาณน้ำ 68.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ปริมาณน้ำที่ระดับตลิ่ง 641.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ปกติ

ปริมาณน้ำเก็บกัก หน้าเขื่อนปัตตานี 6.840 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนปัตตานี (สัน Spillway +12.75 ม.รทก.) เหนือหน้า +12.45 ม.รทก. ทำynnน้ำ +5.28 ม.รทก. (88%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.030 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.283 บ้านปรีกี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ตลิ่ง +10.00 ม.รทก.) ระดับน้ำ 5.00 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.00 ม.รทก. (37%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.040 ม. (↑) ปริมาณน้ำ - ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ปริมาณน้ำที่ระดับตลิ่ง 460.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.275 บ้านบริดอ อ.เมืองปัตตานี (ตลิ่ง +2.00 ม.รทก.) ระดับน้ำ 0.13 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.87 ม.รทก. (11%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน ลดลง -0.050 ม. (↓)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.10A เทศบาลเมืองปัตตานี (ตลิ่ง +1.15 ม.รทก.) ระดับน้ำ 0.17 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.98 ม.รทก. (70%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.010 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ

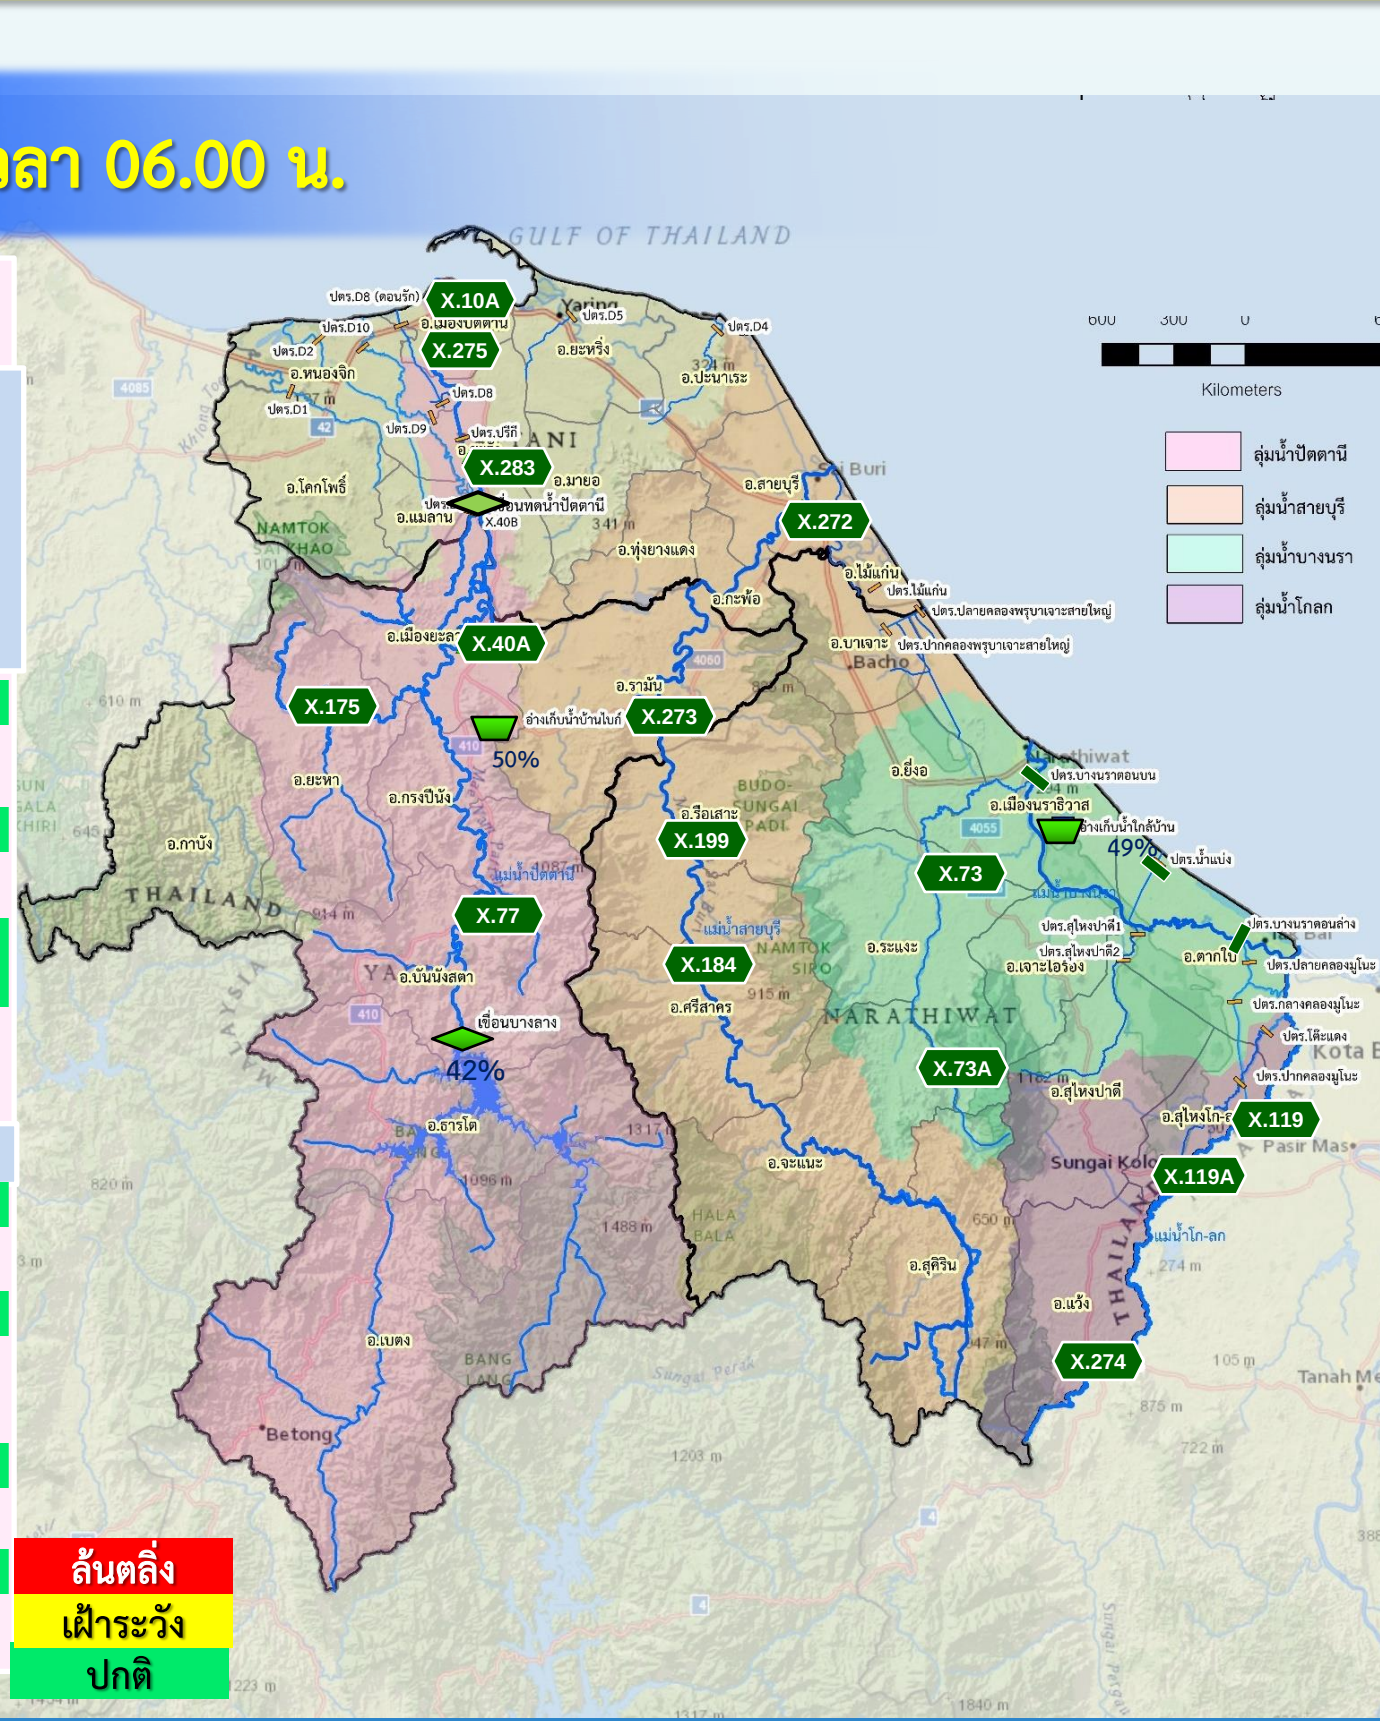

ล้นตลิ่ง
เฝ้าระวัง
ปกติ


ลุ่มน้ำสายบุรี

สถานีวัดน้ำท่า X.184 บ.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส (ตลิ่ง +31.40 ม.รทก.) ระดับน้ำ 23.81 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -7.59 ม.รทก. (76%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.670 ม. (↑) ปริมาณน้ำ 0.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ปริมาณน้ำที่ระดับตลิ่ง 1,656.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.199 บ.ท่าเรือ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (ตลิ่ง +22.30 ม.รทก.) ระดับน้ำ 16.54 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.76 ม.รทก. (74%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.340 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.273 บ.ปายอฮิอน อ.รามัน จ.ยะลา (ตลิ่ง +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำ 10.99 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.51 ม.รทก. (67%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.370 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.272A บ.ลาคอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ตลิ่ง +3.60 ม.รทก.) ระดับน้ำ 0.49 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -3.11 ม.รทก. (24%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.040 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ

ลุ่มน้ำบางนรา

ปริมาณน้ำเก็บกัก ในแม่น้ำบางนรา 17.200 ล้าน ลบ.ม. สถานีวัดน้ำท่า X.73A บ.บองอ อ.ระแงง จ.นราธิวาส (ตลิ่ง +26.80 ม.รทก.) ระดับน้ำ 22.43 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -4.37 ม.รทก. (36%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน ลดลง 0.150 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.73 บ.ต้นหยงมัส อ.ระแงง จ.นราธิวาส (ตลิ่ง +14.90 ม.รทก.) ระดับน้ำ 11.14 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -3.76 ม.รทก. (22%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.160 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
ปตร.บางนราตอนบน อ.เมืองนราธิวาส (ตลิ่ง +1.50 ม.รทก.) ระดับน้ำ 0.47 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.03 ม.รทก. (47%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.020 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ
ปตร.บางนราตอนล่าง ต.พร่อน อ.ตากใบ (ตลิ่ง +3.20 ม.รทก.) ระดับน้ำ 0.39 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -2.81 ม.รทก. (17%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน ลดลง -0.010 ม. (↓)	สถานการณ์ปกติ
ปตร.น้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ (ตลิ่ง +4.50 ม.รทก.) ระดับน้ำ 0.57 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -3.93 ม.รทก. (28%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน ลดลง -0.010 ม. (↓)	สถานการณ์ปกติ

อ่างเก็บน้ำไกล่บ้าน (ความจุเก็บกัก 3.73 ล้าน ลบ.ม.)
ระดับน้ำ +3.440 ปริมาณน้ำ 1.830 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49.06%
น้ำไหลเข้า 0.063 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 0.013 ล้าน ลบ.ม.




ลุ่มน้ำโก-ลก

สถานีวัดน้ำท่า X.274 บ้านบูเกะตา อ.แว้ง (ตลิ่ง +23.50 ม.รทก.) ระดับน้ำ 19.88 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -3.62 ม.รทก. (44%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.860 ม. (↑) ปริมาณน้ำ 41.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ปริมาณน้ำที่ระดับตลิ่ง 250.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.119A เทศบาลสุโงโ-ลก (ตลิ่ง +9.30 ม.รทก.) ระดับน้ำ 3.83 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.47 ม.รทก. (31%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.020 ม. (↑) ปริมาณน้ำ 20.75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ปริมาณน้ำที่ระดับตลิ่ง 290.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	สถานการณ์ปกติ
สถานีวัดน้ำท่า X.119 บ้านมูโนะ อ.สุโงโ-ลก (ตลิ่ง +7.00 ม.รทก.) ระดับน้ำ 1.93 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.07 ม.รทก. (26%) แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน เพิ่มขึ้น 0.020 ม. (↑)	สถานการณ์ปกติ

เชื่อนบางลา

ต.เชื่อนบางลา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

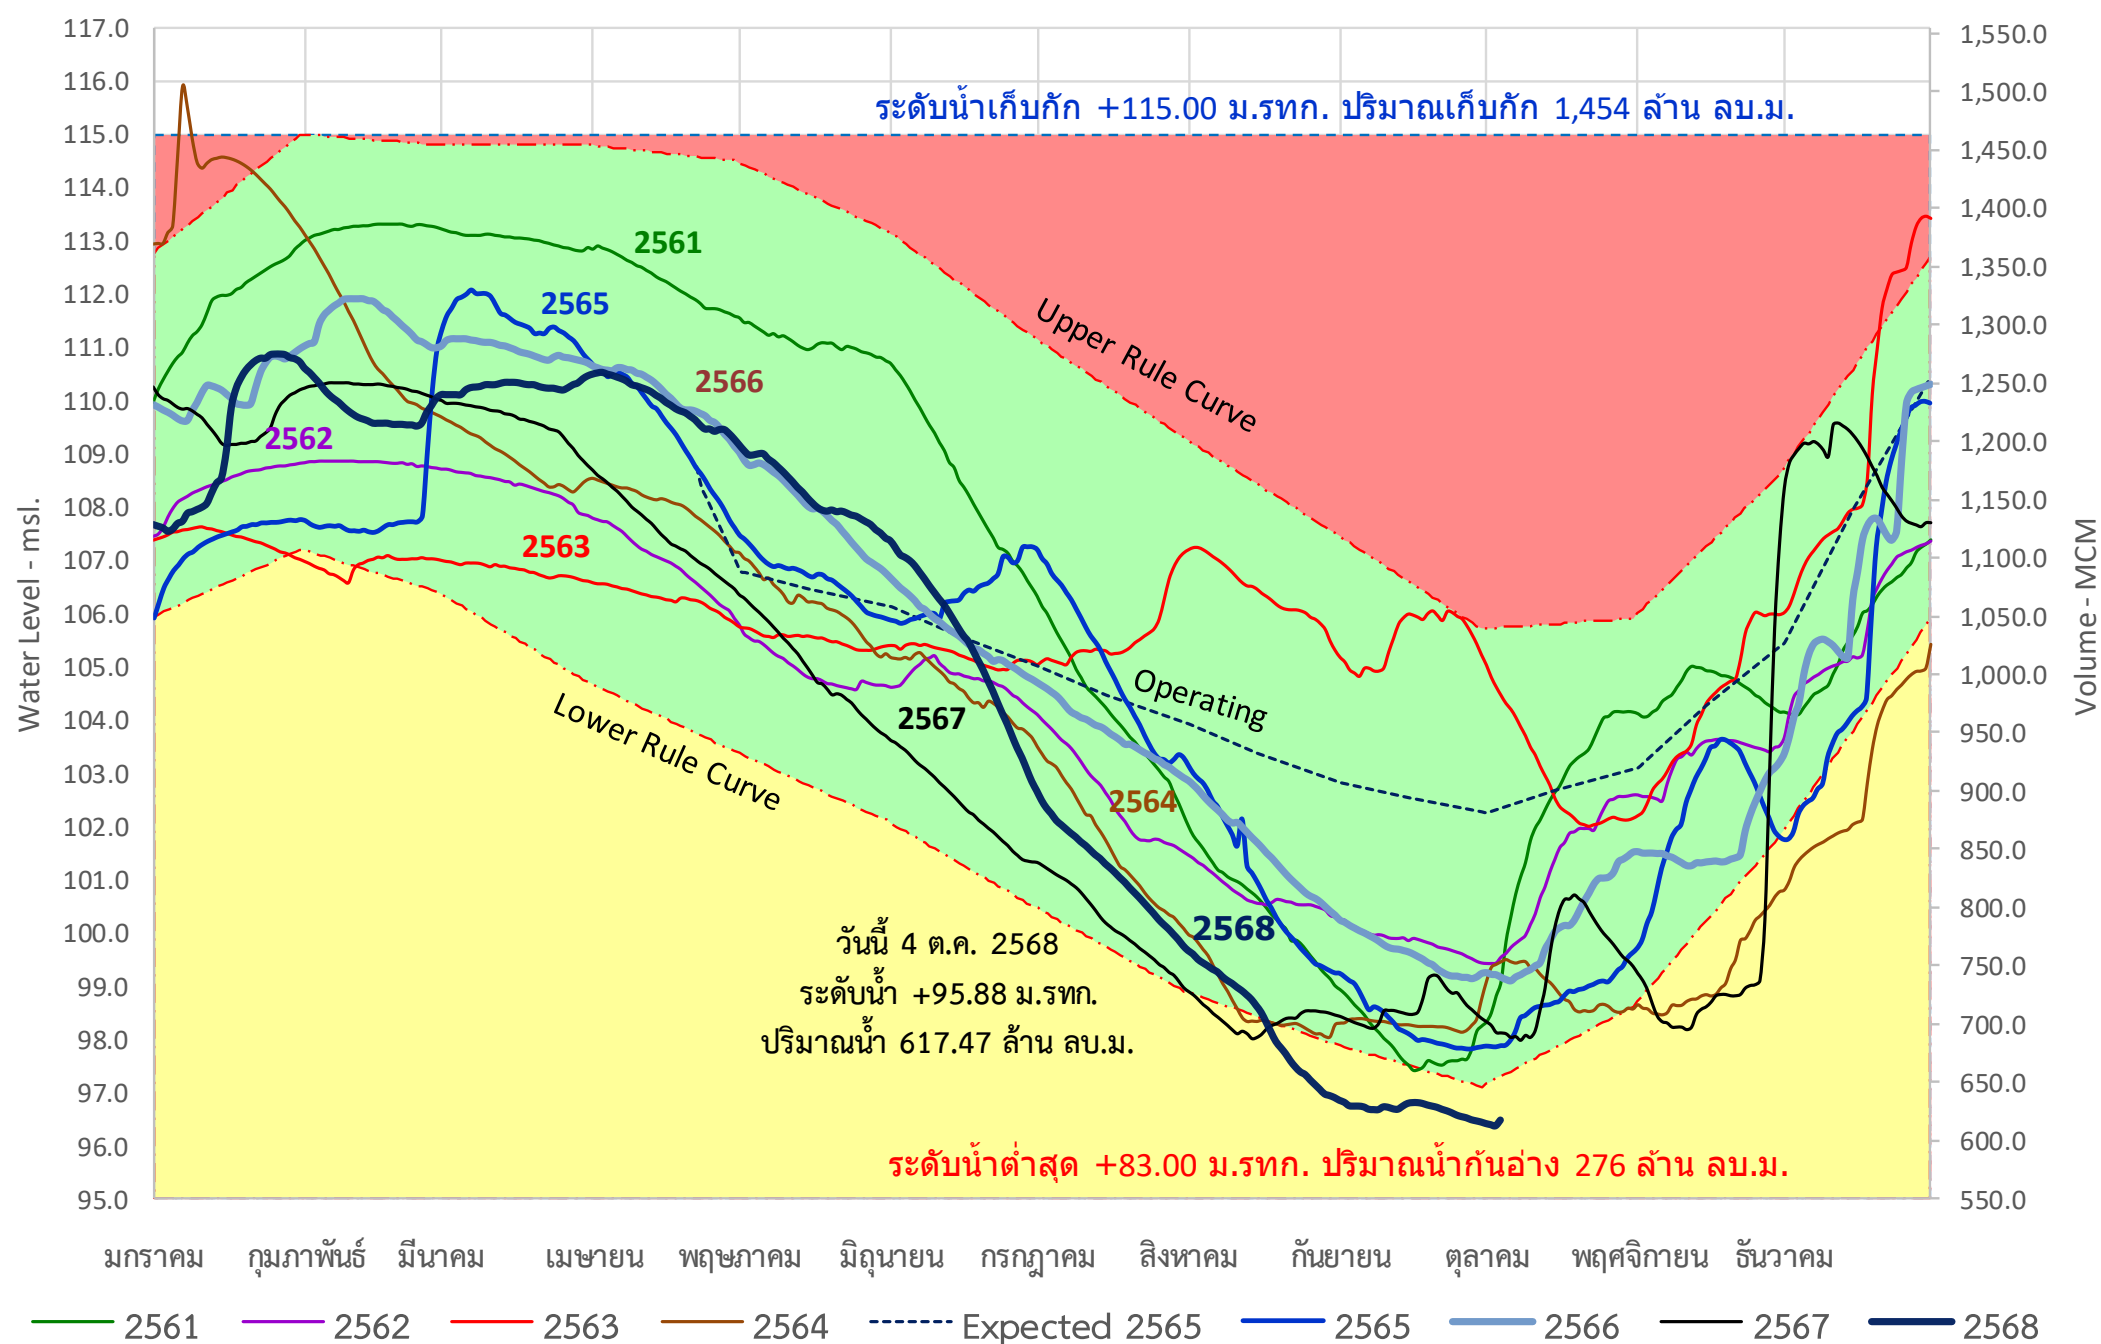

ข้อมูลสถานการณ์น้ำ

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568

ปริมาณน้ำ = 617.470 ล้าน ลบ.ม. (42.47%)


เหนือเขื่อน = +95.880 ม.รทก.

ท้ายเขื่อน = - ม.รทก.

น้ำไหลเข้า = 8.060 ล้าน ลบ.ม.

ระบายน้ำ = 3.030 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา

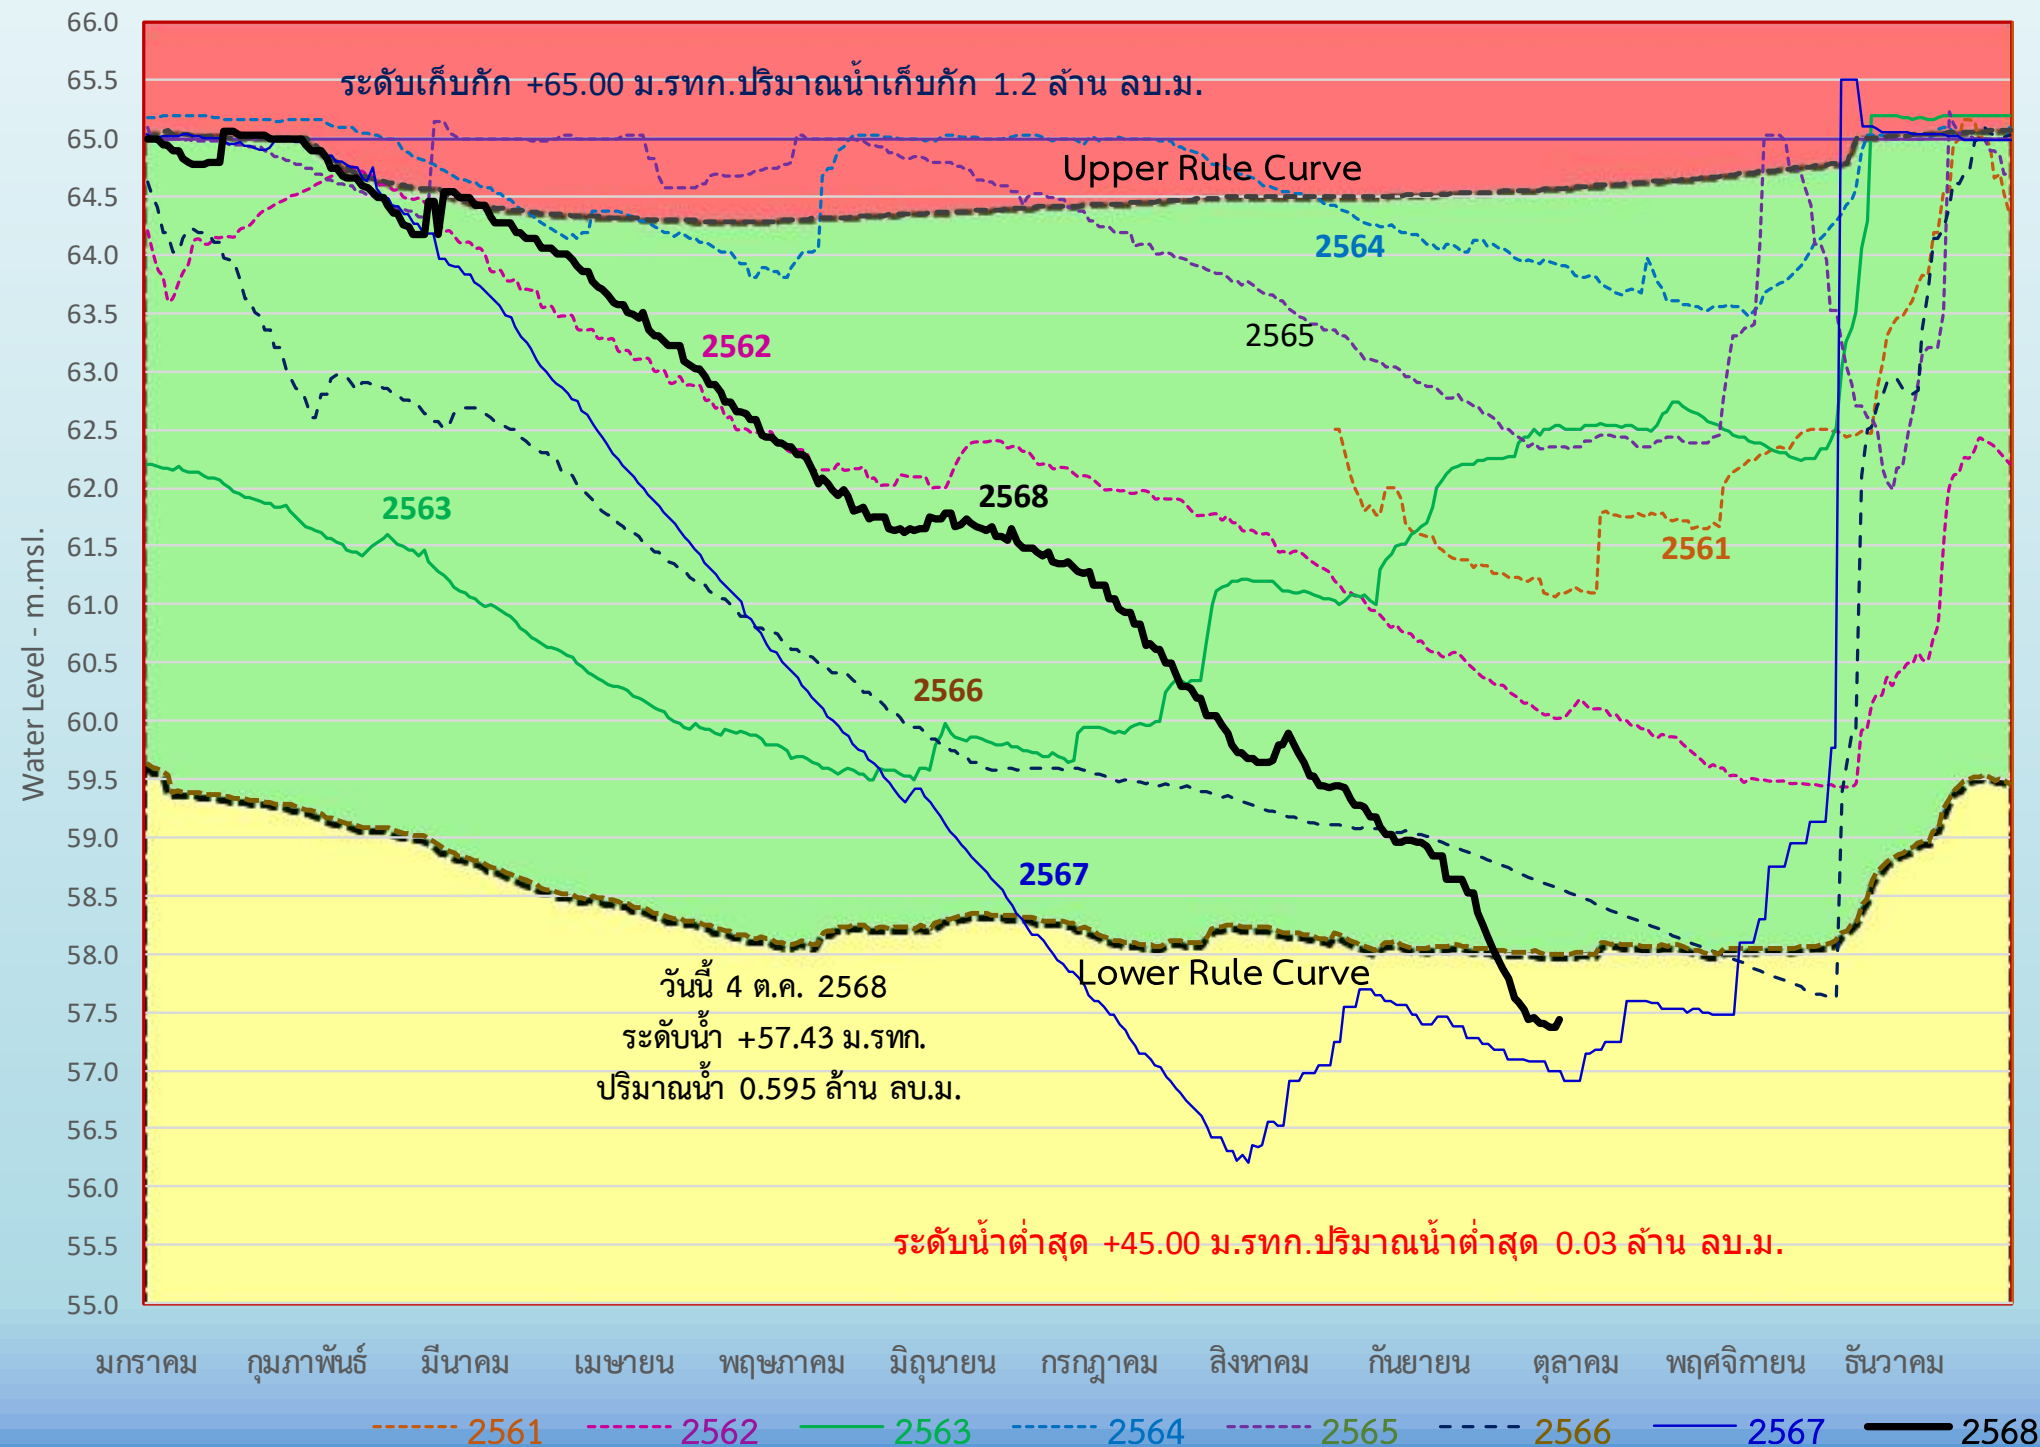

ข้อมูลสถานการณ์น้ำ

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568

ปริมาณน้ำ = 0.595 ล้าน ลบ.ม. (49.58%)



ระดับน้ำ = +57.430 ม.รทก.

น้ำไหลเข้า = 0.018 ล้าน ลบ.ม.

ระบายน้ำ = 0.013 ล้าน ลบ.ม.




เชื่อมบางยาง จังหวัดยะลา

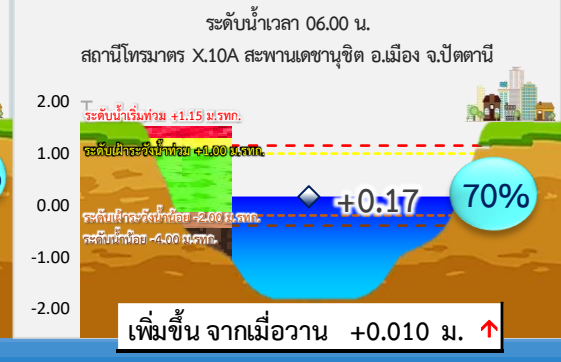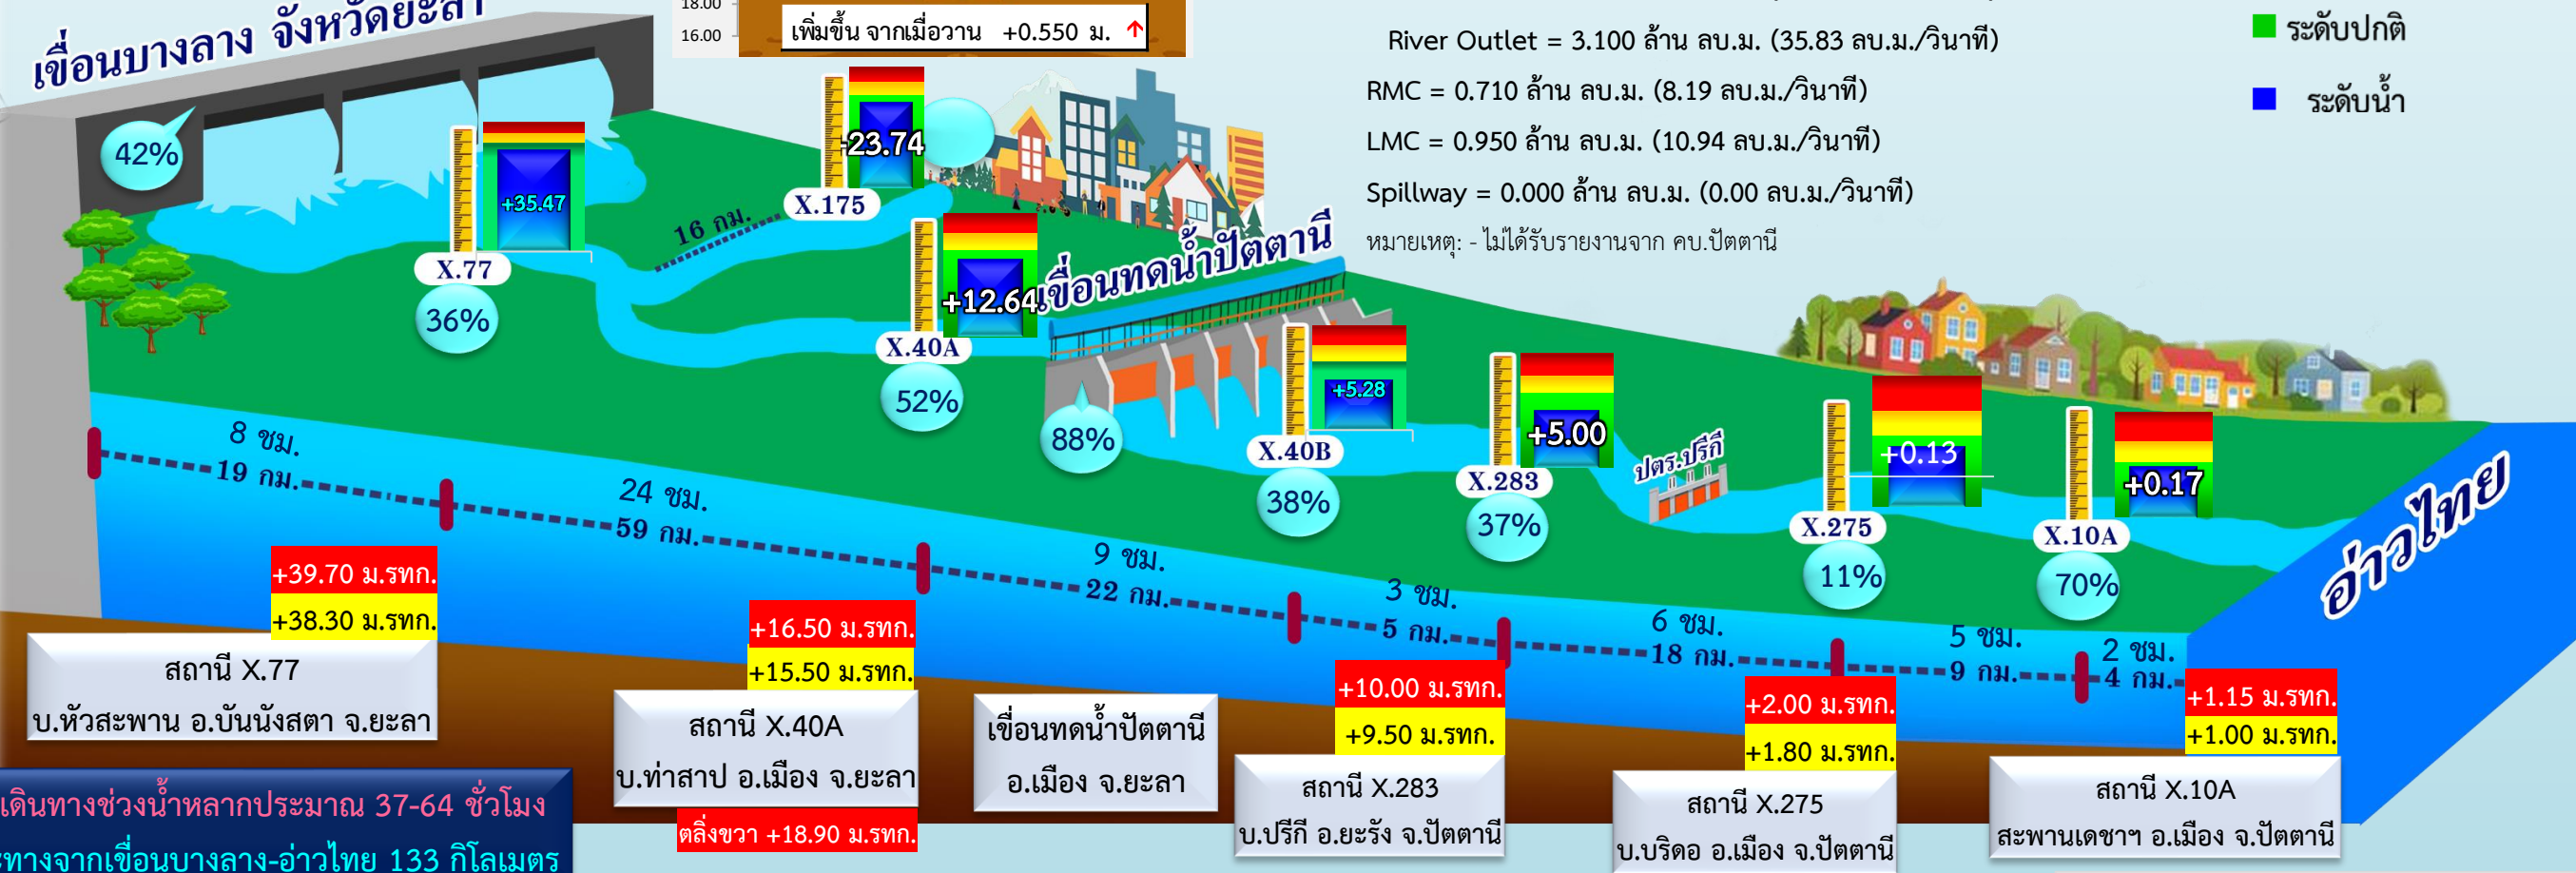

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 : SWOC 17

ระดับน้ำรายวัน ของสถานีโทรมาตร ลุ่มน้ำสายบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น.

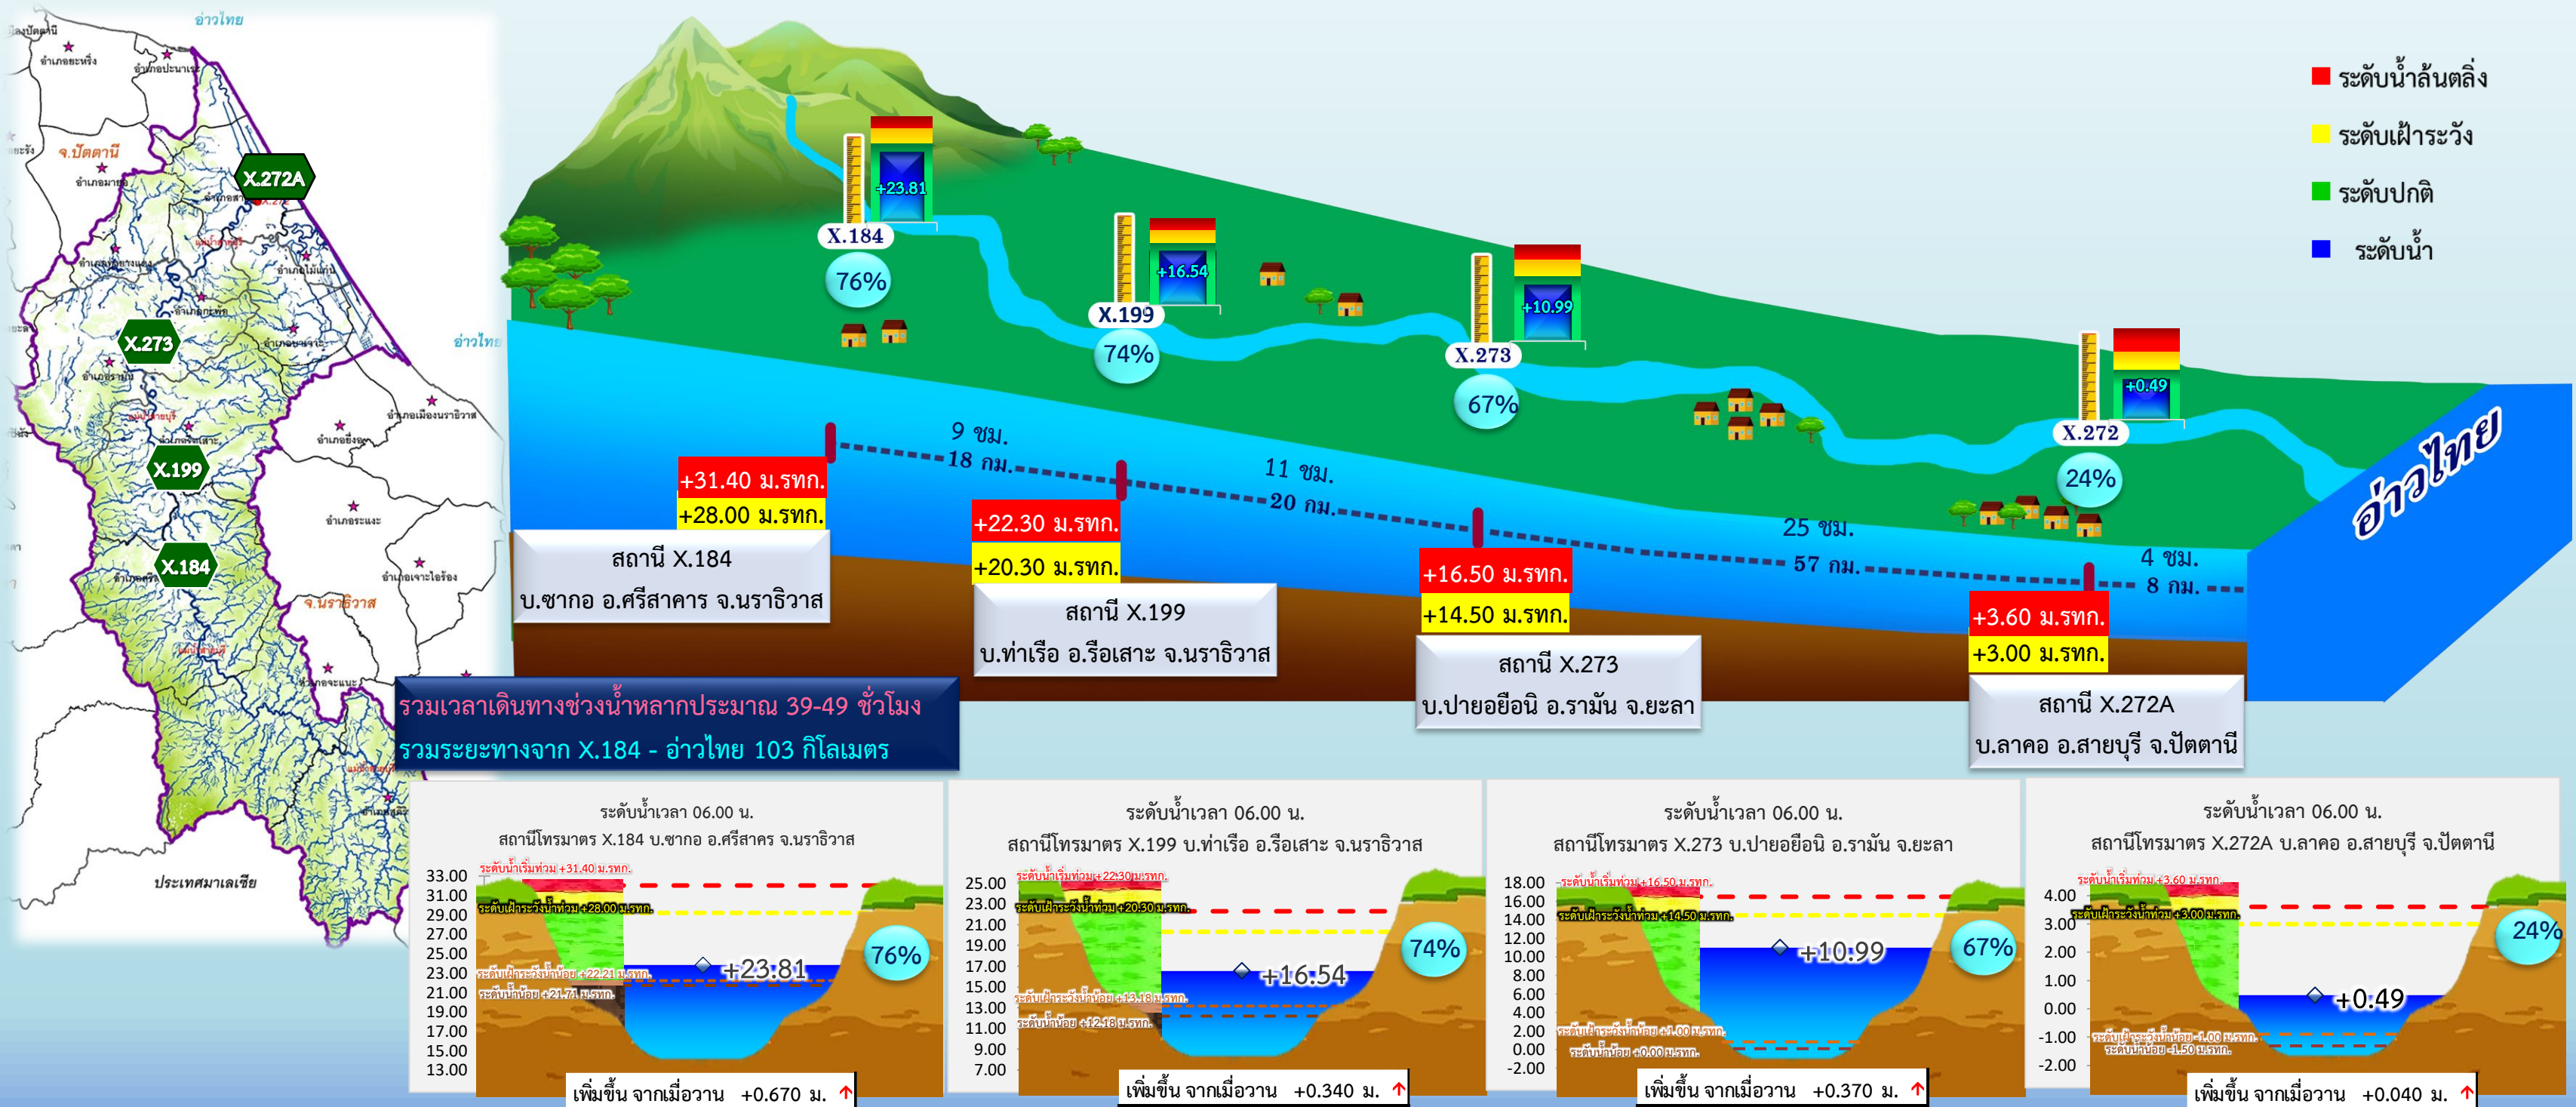



9 ความก้าวหน้าการดำเนินการ สำนักงานชลประทานที่ 17

มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2568

1 มาตรการชี้เป้า และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ **พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จุด**
- ✓ **จังหวัดปัตตานี 5 จุด**
 - 1.พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี
 - 2.พื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี
 - 3.พื้นที่ลุ่มริมฝั่งคลองยะหริ่ง
 - 4.พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชน
 - 5.พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ รร.พิทยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์
- ✓ **จังหวัดยะลา 4 จุด**
 - 1.พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี
 - 2.พื้นที่ในเขต อ.รามัน
 - 3.พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำลุ่มน้ำสายบุรี
 - 4.พื้นที่เทศบาลนครยะลา
- ✓ **จังหวัดนราธิวาส 5 จุด**
 - 1.พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนรา
 - 2.พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโก-ลก
 - 3.พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรี
 - 4.พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะก้ง
 - 5.พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนทั้ง 13 อำเภอ

2 ทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ อาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการ ในระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ **อ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ 1 แห่ง** เปื่อนบางกลาง (กฟผ.) 617.47 ล้าน ลบ.ม. (42%)

3 เตรียมความพร้อม เครื่องจักรเครื่องมือ อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ โทรมาตร บุคลากร ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถรองรับ สถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วง (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ **เครื่องจักรเครื่องมือ 140 หน่วย พร้อมใช้งาน**
- ✓ **อาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลัก และแม่น้ำสายรอง 36 แห่ง พร้อมใช้งาน**
- ✓ **มอบหมายบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง** เพื่อรองรับ สถานการณ์ช่วงน้ำหลาก

4 ตรวจสอบพร้อมติดตาม ความมั่นคงปลอดภัย คันกันน้ำ ทำนบ พนังกันน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ **คันกันน้ำ** ซ้ำรุดจำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ **ตรวจสอบอาคารชลประทาน พร้อมใช้งาน**
- ✓ **ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน พร้อมใช้งาน**



5 เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำของทางน้ำ อย่างเป็นระบบ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ **ขุดลอกคู/คลอง (จำนวน 36 แห่ง)** ปริมาณ 1,965,264 ลบ.ม. ความยาว 125.84 กม. ผลการดำเนินงาน 100%
- ✓ **การกำจัดวัชพืช (จำนวน 28 แห่ง)**
 - ด้วยเครื่องจักร 12 แห่ง จำนวน 123,200 ต้น ผลการดำเนินงาน 100%
 - ด้วยแรงคน 16 แห่ง จำนวน 3,002 ไร่ ผลการดำเนินงาน 100%



6 ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้า ก่อนเกิดภัย และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติ (ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่ 17 และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ประจำจังหวัด
- ✓ ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- ✓ กำจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ
- ✓ ประสานเขื่อนบางลางเพื่อการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย
- ✓ ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นที่เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย/เฝ้าระวัง
- ✓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
- ✓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟ (ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่ 8)

7 เร่งพัฒนา และเก็บกักน้ำ ในแหล่งน้ำทุกประเภท ช่วงปลายฤดูฝน (ตลอดช่วงฤดูฝน)

-



8 สร้างการรับรู้ ความเสี่ยงและสร้าง ความเข้มแข็งเครือข่าย ในการติดตามเฝ้าระวังรับมือภัย ด้านน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ โครงการชลประทานนราธิวาส
- ✓ โครงการชลประทานยะลา
- ✓ โครงการชลประทานปัตตานี
- ✓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
- ✓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา
- ✓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี



9 ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)

- ✓ วันที่ 10 ก.ย. 2568 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
- ✓ วันที่ 11 ก.ย. 2568 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการ บริหารจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมลุ่มน้ำสายบุรี
- ✓ วันที่ 17 ก.ย. 2568 ประชุมหารือแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส



จังหวัดปัตตานี

พื้นที่เฝ้าระวัง

- พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง อ.ยะรัง อ.แม่ลาน และ อ.หนองจิก
- พื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี ในเขต อ.สายบุรี อ.กะพ้อ และ อ.ทุ่งยางแดง
- พื้นที่ลุ่มริมฝั่งคลองยะหริ่ง ในเขต อ.ยะหริ่ง
- พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชน
- พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณโรงเรียนพิระยานาวินคลองหินวิทยา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์

ผู้รับผิดชอบ นายไพโรจน์ แซ่ด่าน (ผคป.ปัตตานี) โทร.081-7389010

ผู้รับผิดชอบ นายศุภกิจ จันทรจุลเจิม (ผคป.ปัตตานี) โทร. 084-7475599

ผู้รับผิดชอบ นายอดุล เต๊ะแห (ผบค.8.คก) โทร.081-8983850


จังหวัดยะลา

พื้นที่เฝ้าระวัง

- พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี
- พื้นที่ในเขต อ.รามัน
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำลุ่มน้ำสายบุรี
- พื้นที่เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง และ ต.ยูโป อ.เมืองยะลา

ผู้รับผิดชอบ นายสมพร ประไพ (ผคป.ยะลา) โทร.081-7661073

ผู้รับผิดชอบ นายอดุล เต๊ะแห (ผบค.8.คก) โทร.081-8983850

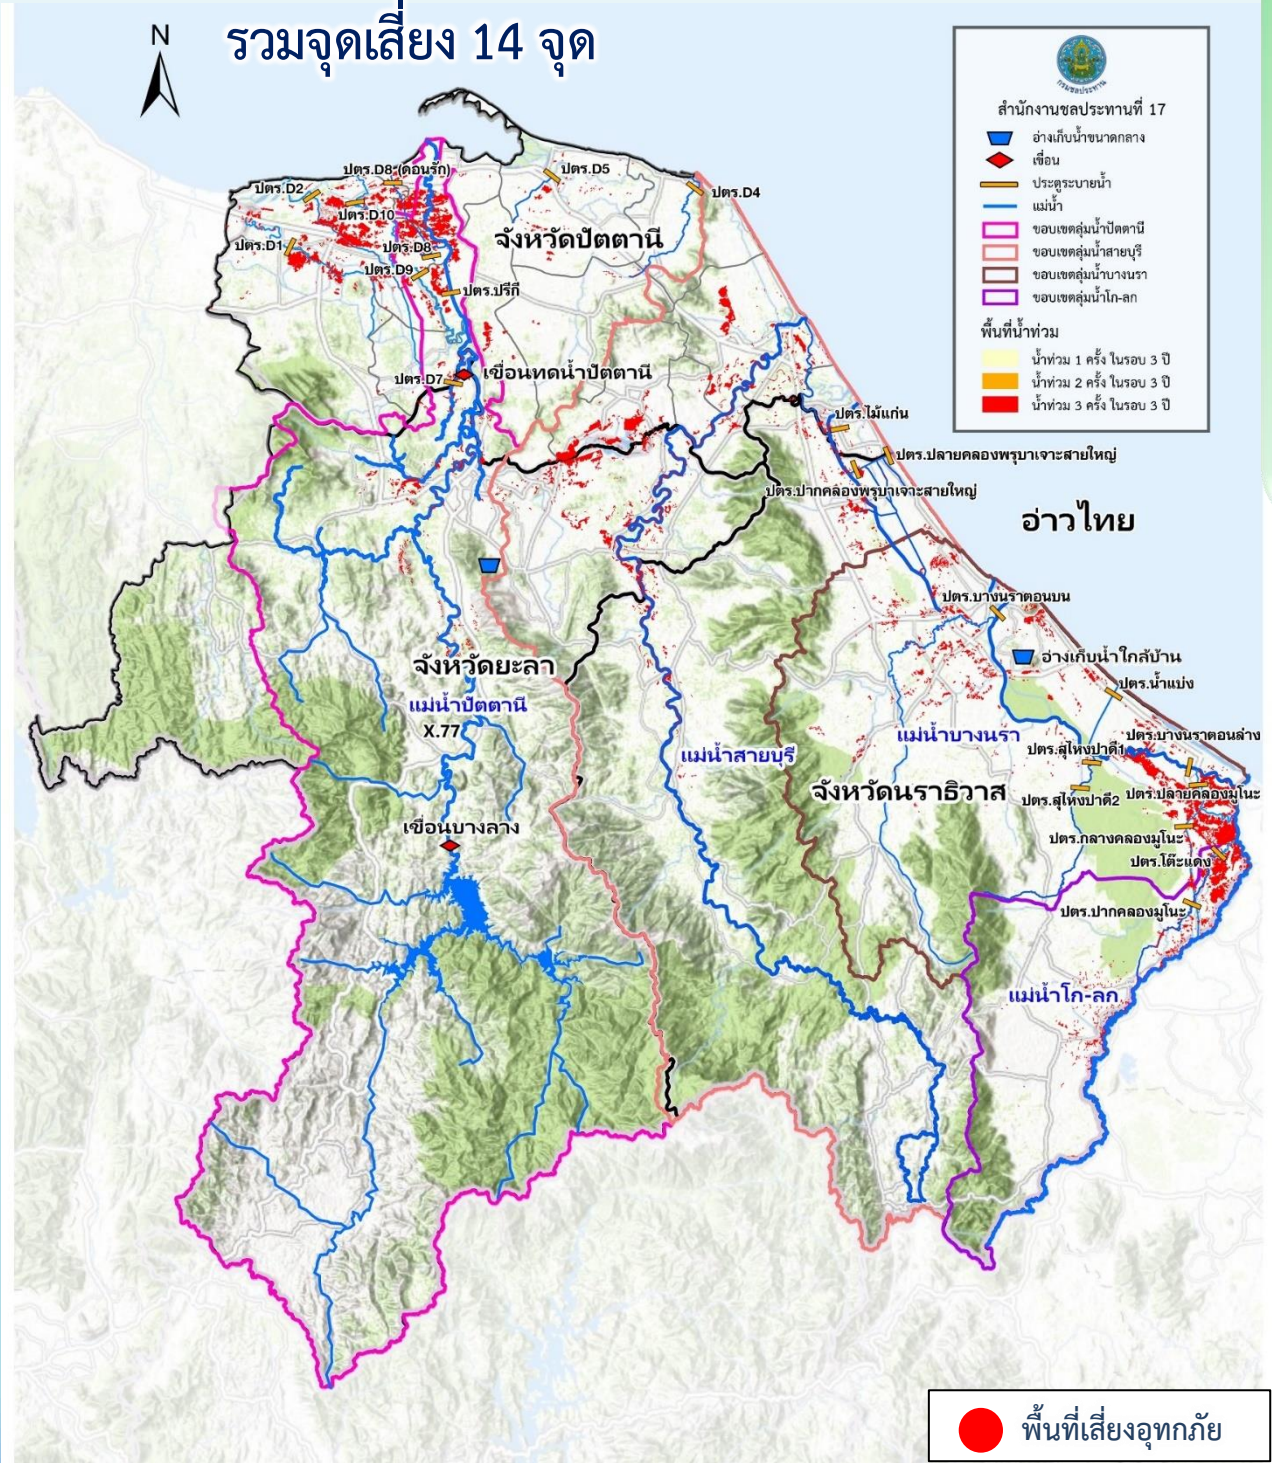

จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่เฝ้าระวัง


- พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนรา ในเขต อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ อ.เมือง และ อ.ตากใบ
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโก-ลก ในเขต อ.แว้ง และ อ.สุไหงโก-ลก
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรี ในเขต อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกัง ในเขต ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
- พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนทั้ง 13 อำเภอ

ผู้รับผิดชอบ นายสวัสดิ์ สุขคง (ผคป.นราธิวาส) โทร. 081-7485631

ผู้รับผิดชอบ นายปกรณ์ ณ ศิริ (ผคป.โก-ลก) โทร. 081-7663102

ผู้รับผิดชอบ นายพิสิฐร์ แสงมณี (ผคป.บางนรา) โทร. 091-0494594

ผู้รับผิดชอบ นายอดุล เต๊ะแห (ผบค.8.คก) โทร.081-8983850

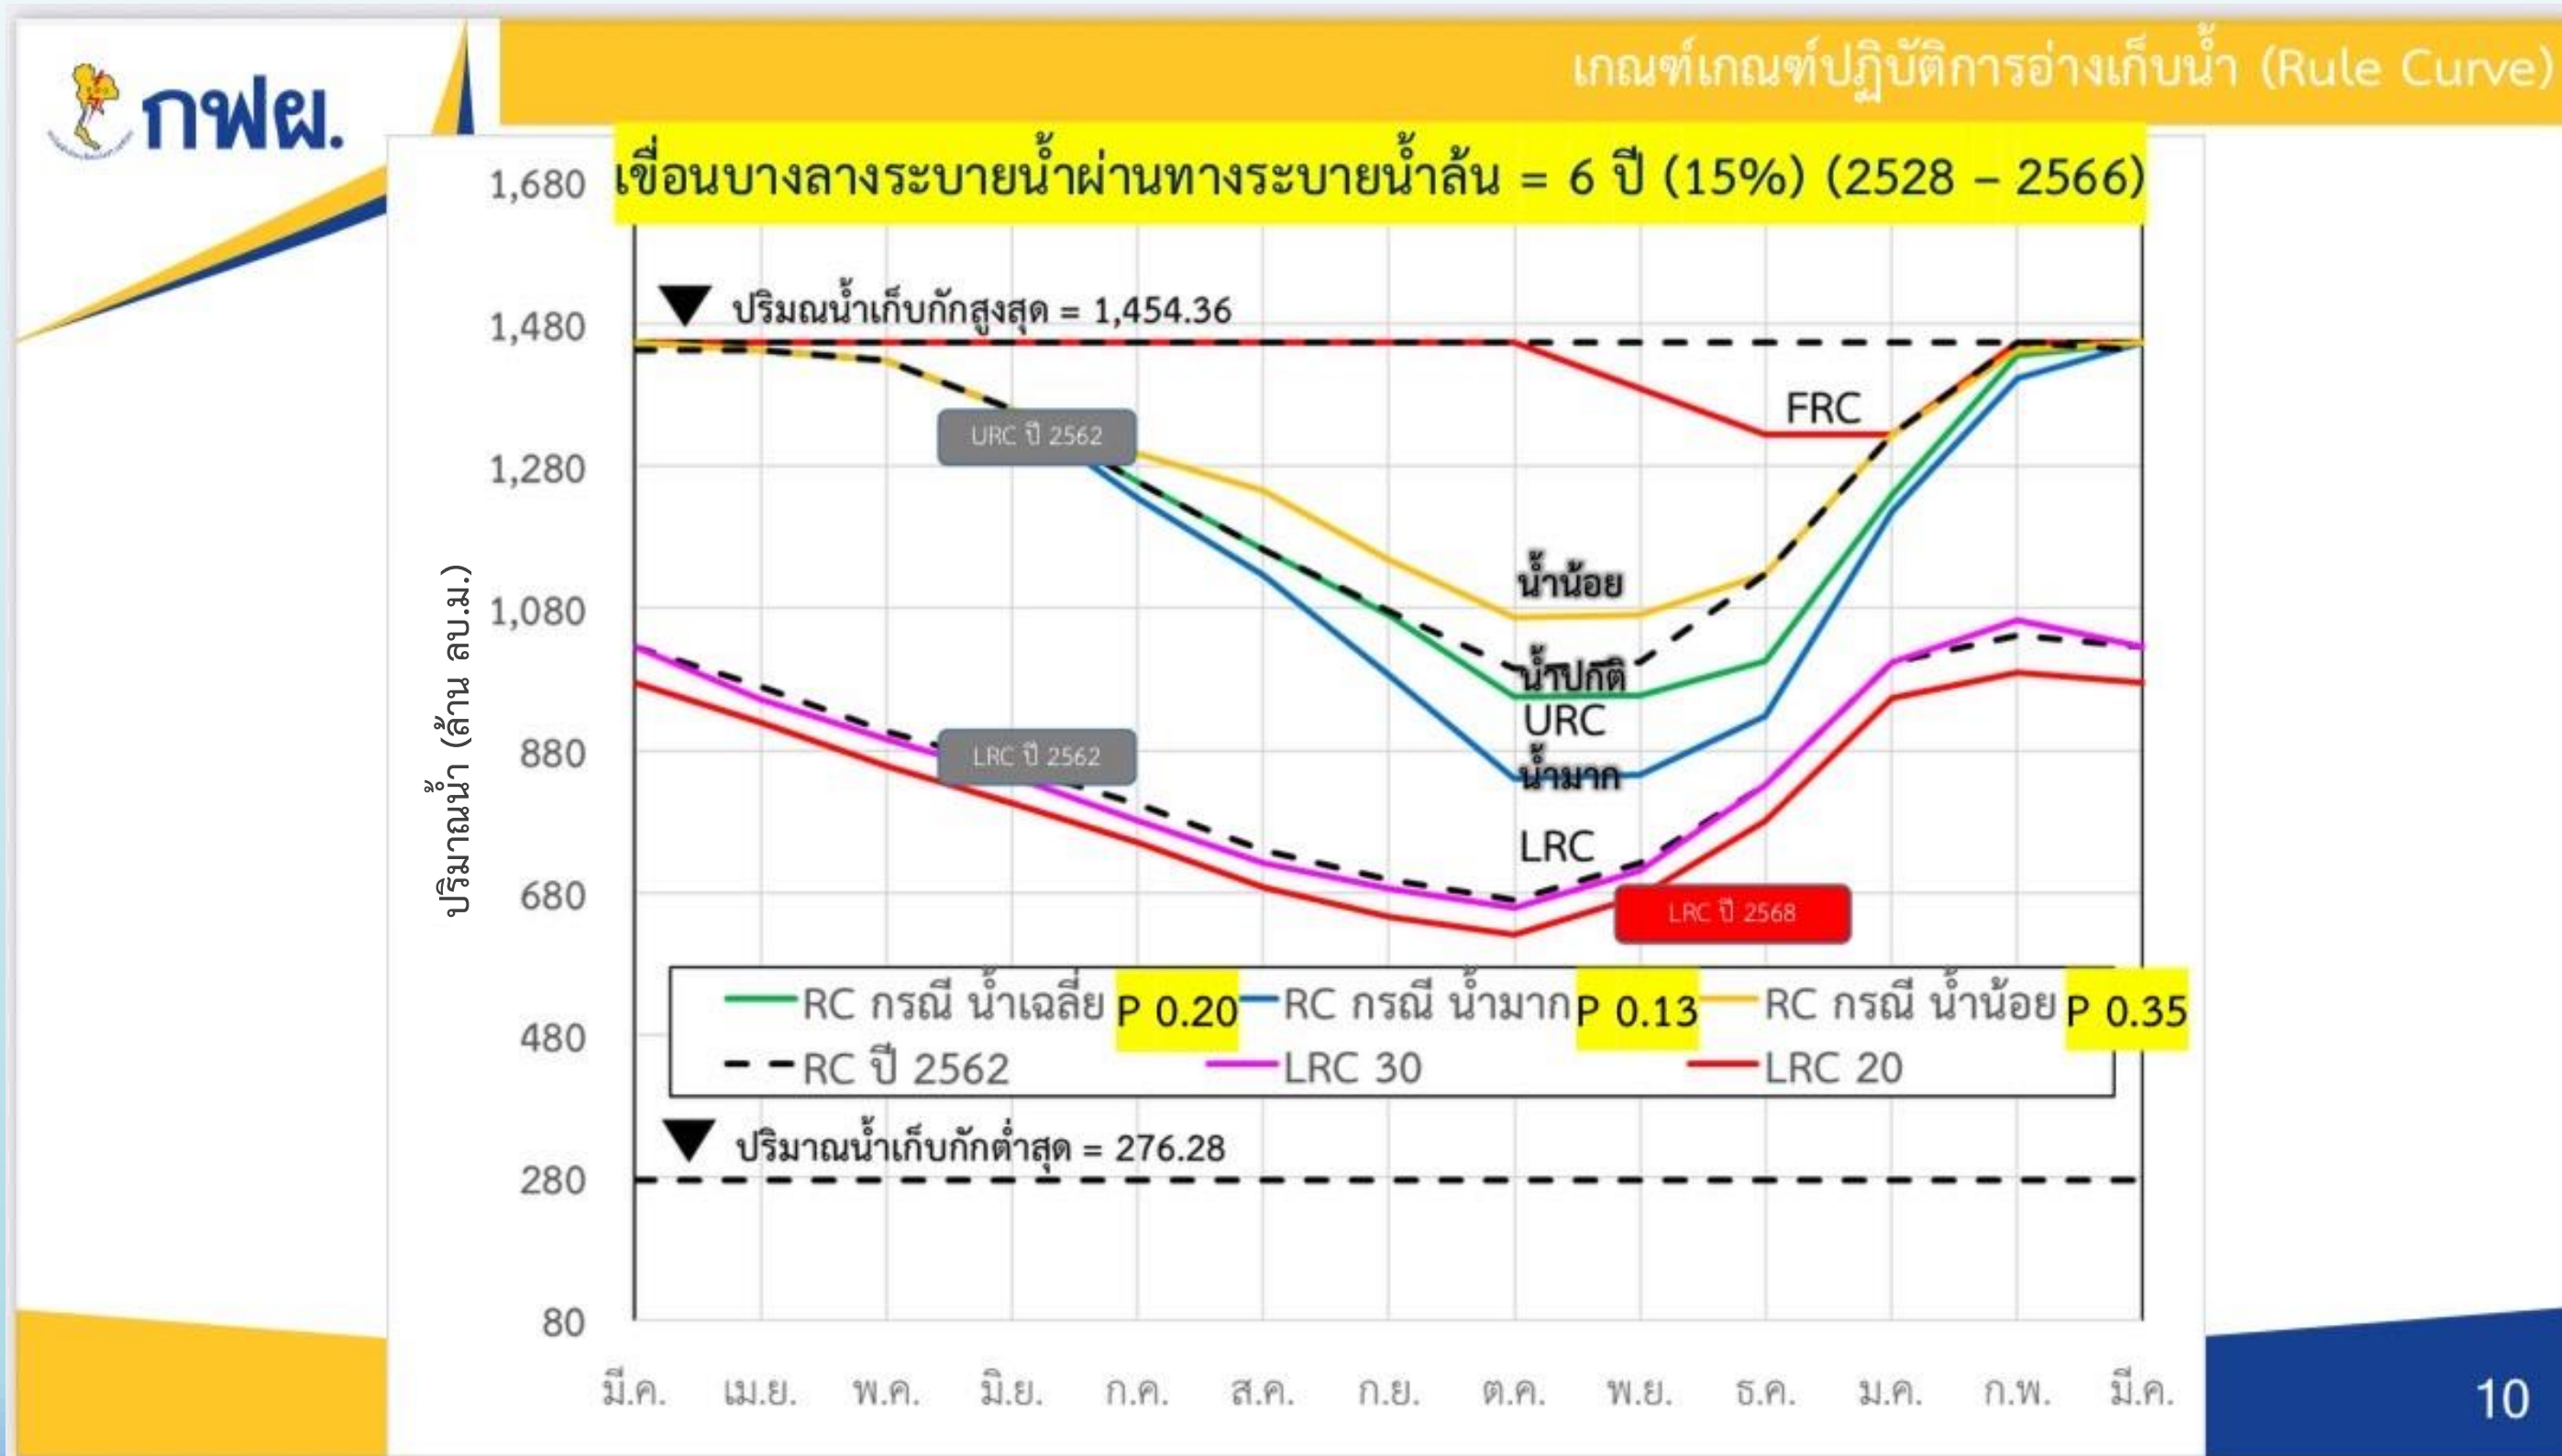

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สชป.17 จำนวน 140 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 45 เครื่อง
(ขนาด 8 นิ้ว 17 เครื่อง, ขนาด 10 นิ้ว 3 เครื่อง, ขนาด 12 นิ้ว 18 เครื่อง, ขนาด 14 นิ้ว 7 เครื่อง)
2. เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
3. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 ชุด
4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 13 แห่ง (จำนวน 28 เครื่อง)
5. รถชุดไฮดรอลิก จำนวน 2 คัน
6. รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 3 คัน
7. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน
8. รถบรรทุก จำนวน 33 คัน
 - รถบรรทุก 1-4 ตัน จำนวน 27 คัน
 - รถบรรทุก 6 ตัน ติดตั้งเครน จำนวน 2 คัน
 - รถบรรทุกยกเท จำนวน 3 คัน
 - รถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 1 คัน
9. รถลากจูง 33 เมตริกตัน จำนวน 1 คัน
10. รถลากจูง 50 เมตริกตัน จำนวน 1 คัน
11. รถเครนปั้นจั่นขนาด 15 ตัน จำนวน 1 คัน
12. รถเครนปั้นจั่นขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน
13. รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 7 คัน
14. รถโดยสารขนาดเล็ก จำนวน 3 คัน
15. รถพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ จำนวน 2 คัน
16. เรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ



เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิก
(HYDRO FLOW)



เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง



เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่



รถบรรทุก



รถตักหน้าขุดหลัง



รถเทรลเลอร์ลากจูง



เครื่องผลักดันน้ำ

การติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือ แผน 29 แห่ง

- สำนักงานชลประทานที่ 17

1. เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

32 เครื่อง

2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

13 แห่ง

3. เครื่องผลักดันน้ำ

4 ชุด 8 เครื่อง

4. เครื่องสูบน้ำ HYDROFLOW

4 เครื่อง

ศูนย์เครื่องจักรกลที่ 8 (ขอสนับสนุนเพิ่มเติม)

5. เครื่องสูบน้ำ HYDROFLOW

3 เครื่อง

จังหวัดปัตตานี 5 แห่ง

- 1

จุดที่ 1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
บริเวณโรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์
- 2

จุดที่ 2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
บริเวณโรงพยาบาลยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง
- 3

จุดที่ 3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
บริเวณพนักงกันน้ำโรงพยาบาลหนองจิก อ.หนองจิก
- 4

จุดที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
บริเวณสะพานเดชาอนุชิต ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี
- 5


จุดที่ 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
บริเวณบ้านรูสะมิแล ม.2 ต.รูสะมิแลอ.เมืองปัตตานี

จังหวัดยะลา 2 แห่ง

- 6

จุดที่ 6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน
- 7

จุดที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
บริเวณเรือนจำยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา

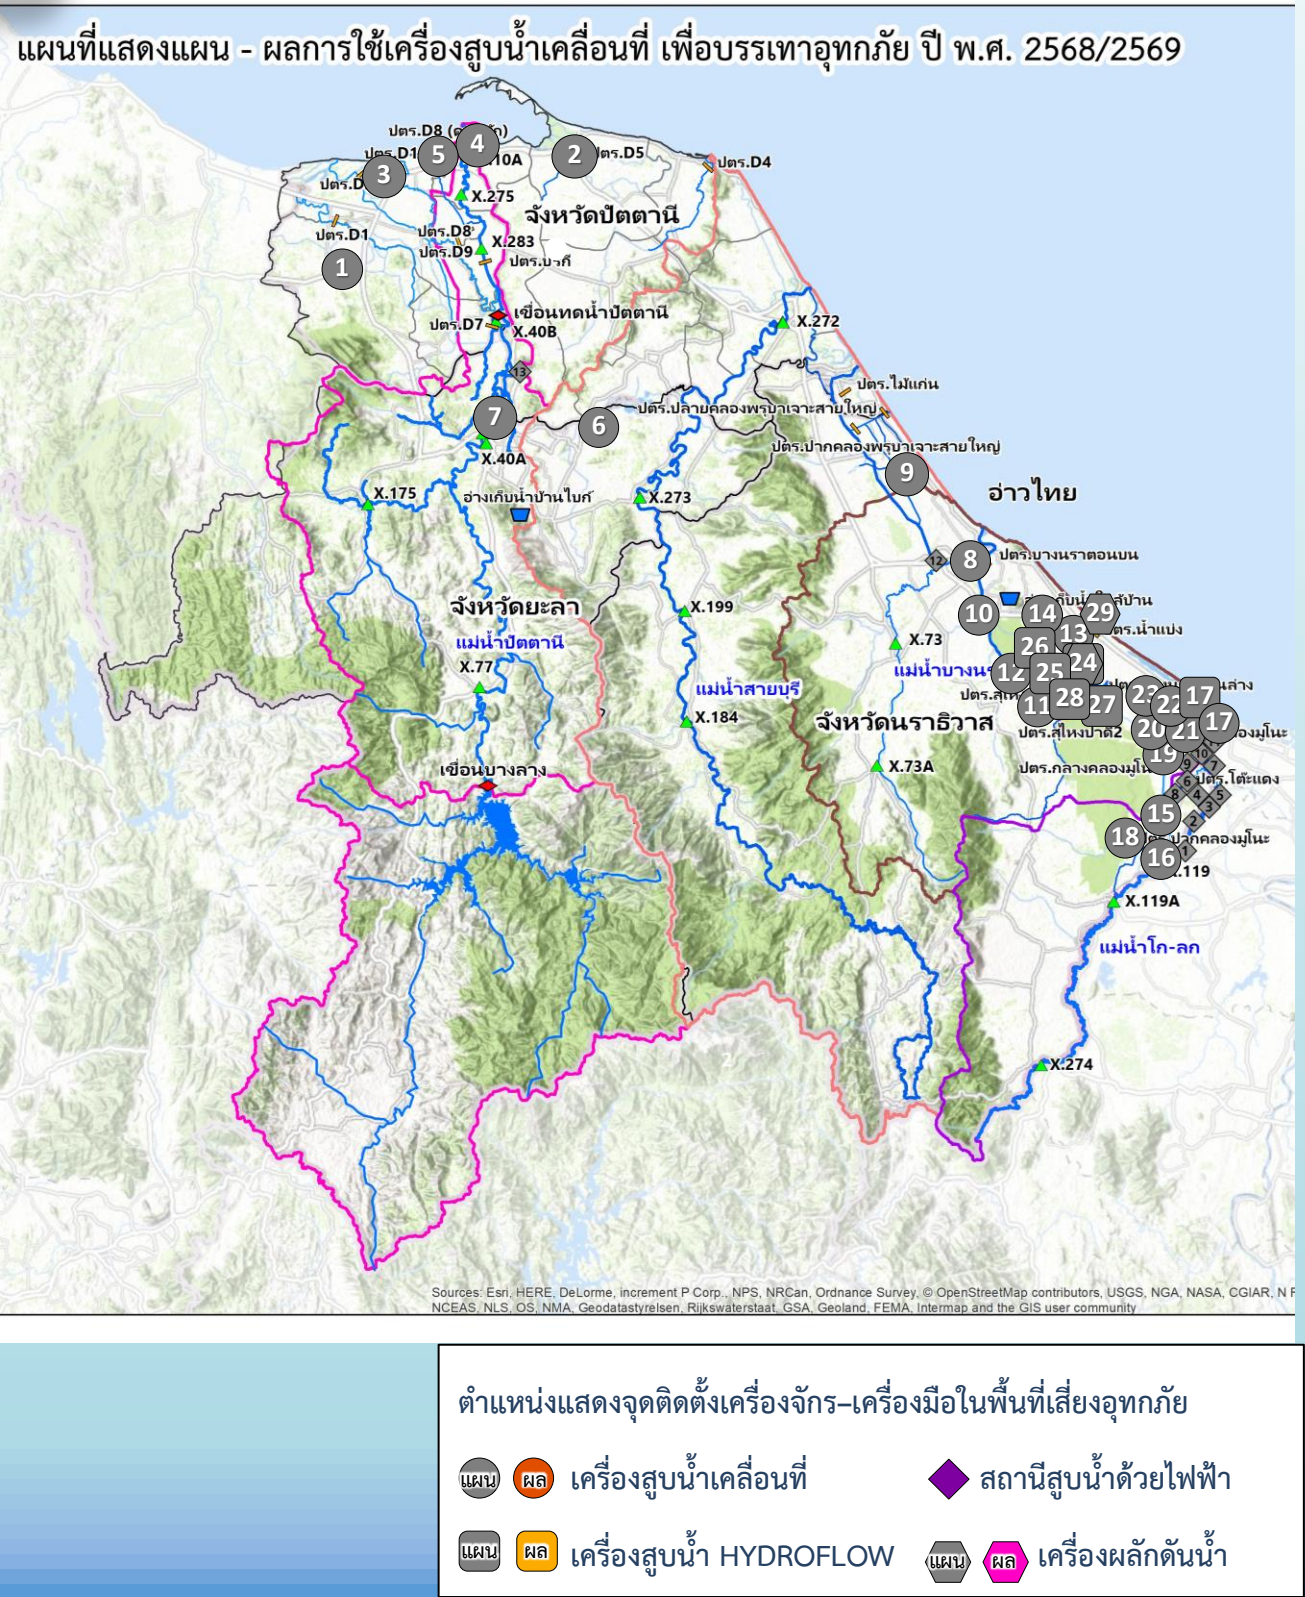

มาตราการ 4 ตรวจสอบพร้อมติดตามความมั่นคงปลอดภัยอาคารชลประทาน

ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทาน 131 แห่ง พร้อมใช้งาน

ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน (แห่ง)	ความพร้อม
1	โครงการชลประทานนราธิวาส	23	✓
2	โครงการชลประทานปัตตานี	9	✓
3	โครงการชลประทานยะลา	8	✓
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	12	✓
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก	25	✓
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	54	✓

ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน 8 แห่ง พร้อมใช้งาน

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ขนาดโครงการ	ความพร้อม
1	โครงการอ่างเก็บน้ำตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
2	โครงการอ่างเก็บน้ำสาละวะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
3	โครงการอ่างเก็บน้ำอัยยาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
4	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
5	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
6	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเตระหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
7	โครงการอ่างเก็บน้ำกาแป๊ะฮูลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดเล็ก	✓
8	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขนาดกลาง	✓



ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส



ประตูระบายน้ำปากคลองมุโนะ
ต.มุโนะ อ.โหวงโก-ลก จ.นราธิวาส



เขื่อนปัตตานี
ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา



ประตูระบายน้ำน้ำแบ่ง
ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส



ประตูระบายน้ำปากคลองโต๊ะแดง
ต.โฆะฮิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส



ประตูระบายน้ำปลายคลอง D1
ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



ที่ระบายน้ำวังพรายบัว พรด.
ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี



ฝายบ้านพอเหมาะ พรด.
ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี



ฝายบ้านบายิ พรด.
ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568

งานกำจัดวัชพืช 28 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แรงคน ปริมาณ 3,002 ไร่ ผล 100%
เครื่องจักร ปริมาณ 123,200 ตัน ผล 100%



สถานีสูบน้ำบ้านนาคอบิบู(ใหม่)



สถานีสูบน้ำบ้านแมแบะ



สถานีสูบน้ำบ้านโคกมือบา



กำจัดวัชพืชในเขตฝายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 2 คบ.โก-ลก



กำจัดวัชพืชในเขตฝายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 3 คบ.โก-ลก



กำจัดวัชพืชในเขตฝายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 คบ.โก-ลก



สถานีสูบน้ำบ้านกัวลิตะ(ใหม่)



สถานีสูบน้ำบ้านกัวลิตะ(เก่า)



บริเวณ คลองระบายน้ำปึงเหล้งสาย 6



คลองระบายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านปศุสัตว์
เกษตรมูโนะ



คลองระบายน้ำโคกอิฐ-โคกโน



คลองระบายน้ำสาย 6



บริเวณ คลองระบายน้ำปึงเหล้งสาย 5



บริเวณ คลองระบายน้ำปึงเหล้งสาย 4



ทรบ.กลางคลองสาย 16

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568

งานขุดลอก 36 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปริมาณ 1,965,264 ลบ.ม. ยาว 125.84 กม.
ผลการดำเนินงาน 100%



ขุดลอกคลองระบายน้ำ
ร 1 ซ้าย สาย 13



ขุดลอกคลองระบายน้ำ คลองลาน
ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส



ขุดลอกคลองระบายน้ำ
ไต่แดง-ศรีพจน์



อ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผ่
ระยะที่ 2



คลองระบายน้ำศาลาใหม่สายที่ 1
และสายที่ 2



คลองระบายน้ำบ้านร่มเย็น
โครงการป้องกันอุทกภัยตำบลโคกเคียน



คลองระบายน้ำพื้นที่บ้านยูโย
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส



แม่น้ำบางนรา
ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส



ขุดลอกคลองระบายน้ำพูกาบแดง
สายใหญ่ที่ 1



รางระบายน้ำภายในฟาร์มตัวอย่างฯ
บ้านตอหลังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนปัตตานี
ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา



คลองระบายน้ำ D1-2.2L ต.ท่าเรือ
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี



คลองระบายน้ำพูกาบแดงสาย 2



คลองระบายน้ำพูกาบแดง
สายซอย 1-สายใหญ่ที่ 2



คลองระบายน้ำบางเตย
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ช่องทางติดต่อรับแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย

สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ: สชป.17
Smart Water Operation Center RIO 17

 **0 7354 2316 ต่อ 104**



Website : สชป.17



Facebook : สชป.17

โครงการชลประทานนราธิวาส

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 โทรศัพท์ : 073-511485 ต่อ 124

โทรสาร : 073-511618

 โครงการชลประทานนราธิวาส

โครงการชลประทานยะลา

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 โทรศัพท์ : 073-361138

โทรสาร : 073-361137

 โครงการชลประทานยะลา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 โทรศัพท์ : 073-530891 ต่อ 116

โทรสาร : 073-530895

 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโก-ลก

โครงการชลประทานปัตตานี

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 โทรศัพท์ : 073-340232-3 ต่อ 110

โทรสาร : 073-340329

 โครงการชลประทานปัตตานี สชป.17

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 โทรศัพท์ : 073-542057

โทรสาร : 073-542059

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 โทรศัพท์ : 073-439831 ต่อ 103

โทรสาร : 073-439832

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี



วันที่ 10 กันยายน 2568 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ ห้องประชุมSWOC2
อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่ 11 กันยายน 2568 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมกลุ่มน้ำสายบุรี เพื่อร่วมหารือและรับทราบข้อมูลสำหรับนำไปศึกษาและวิจัยหลักในด้านอุทกภัย ภัยพิบัติภัย และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ต่อการเกิดน้ำท่วมและการเกิดดินถล่มและการขาดแคลนน้ำ



วันที่ 17 กันยายน 2568 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 17 รายงานผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2567 และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา จังหวัดยะลา
และจังหวัดปัตตานี (คลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา) และโครงการความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกัง จังหวัดนราธิวาส




โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี (ระยะยาว)



รายละเอียดโครงการสำคัญการแก้ไขปัญหามลพิษกลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี (คลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา)

 เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่

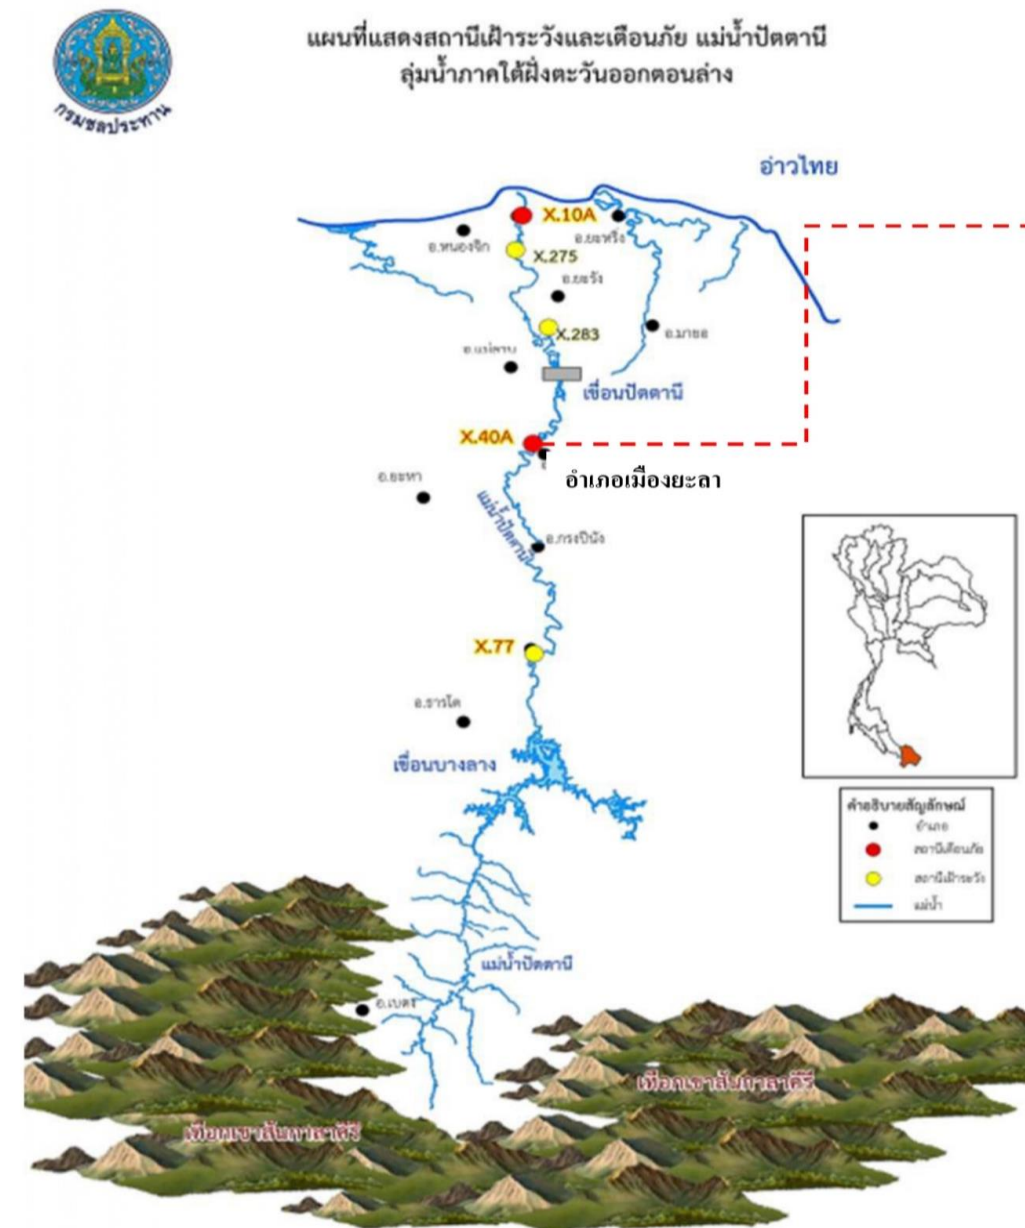

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา





หมายเหตุ

เทศบาลนครยะลา Yalacity

รายละเอียดโครงการสำคัญการแก้ไขปัญหามลพิษกลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี (คลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา)

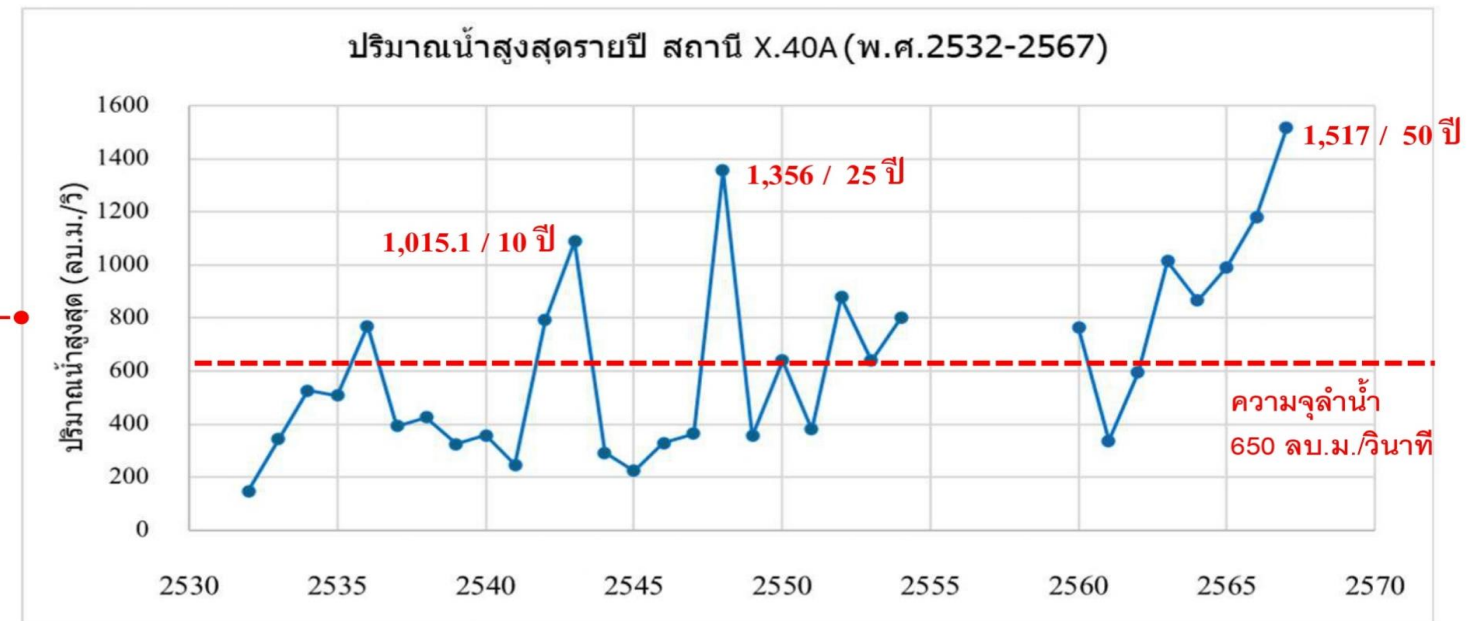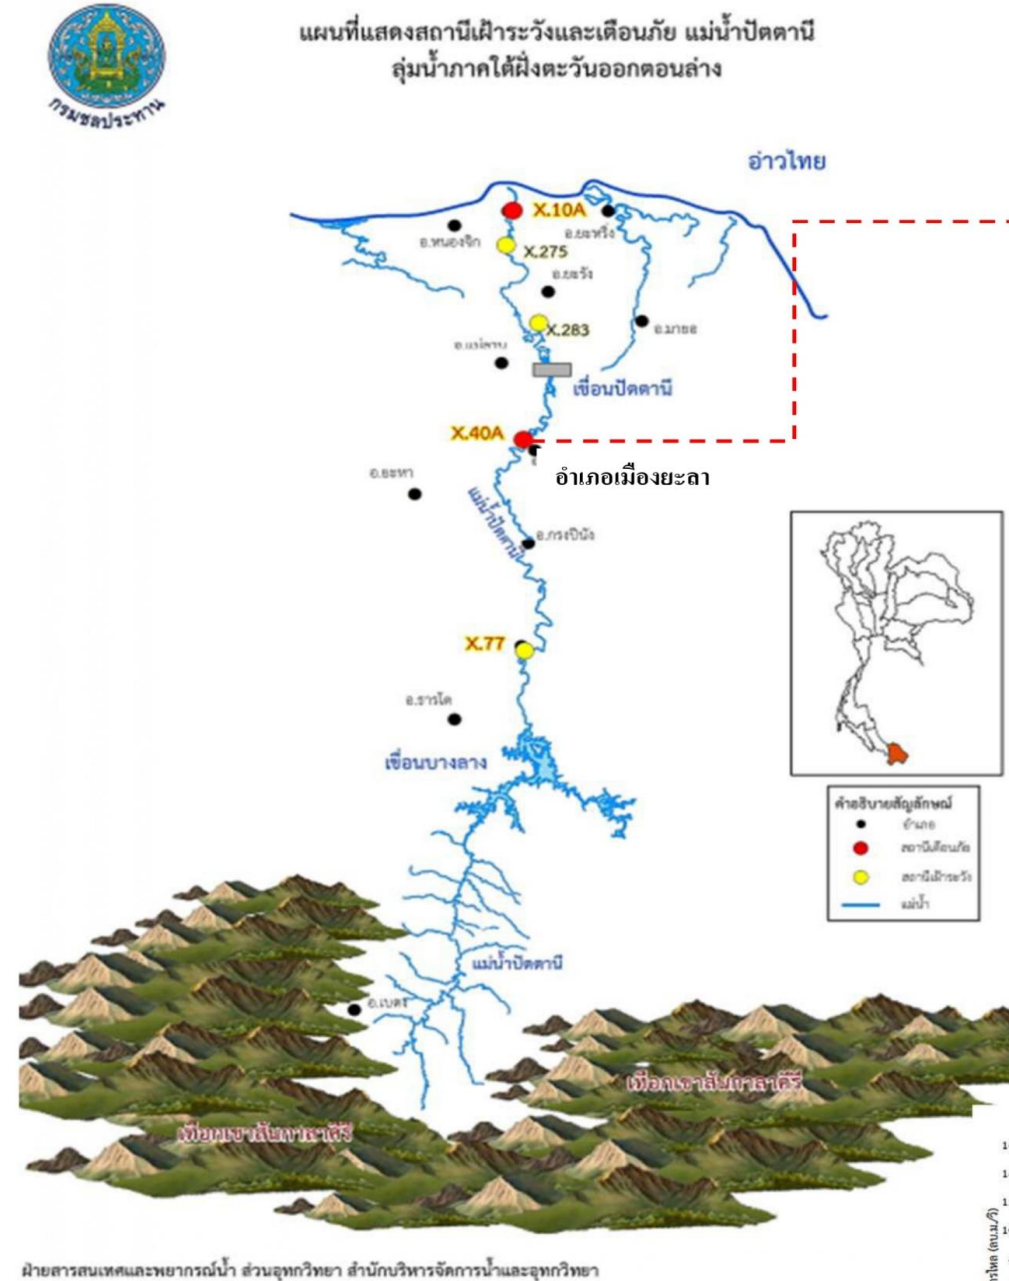ข้อมูลด้านอุทกวิทยา

จากข้อมูลปริมาณน้ำสูงสุดรายปี สถานี X.40A พ.ศ.2532 –2567 รวม 31 ปี มีปริมาณการไหลที่มากกว่าศักยภาพลำนน้ำแม่น้ำปัตตานีที่ สถานี X.40A จำนวน 14 ปีโดยรอบปีการเกิดซ้ำที่ สถานี X.40A ดังนี้

- รอบ 25 ปี เท่ากับ **1,350** ลบ.ม./วินาที
- รอบ 50 ปี เท่ากับ **1,550** ลบ.ม./วินาที





เหตุการณ์อุทกภัยอำเภอเมืองยะลา พ.ศ.2567 เทียบเท่ารอบปีการเกิดซ้ำ 50 ปี

หมายเหตุ

อ้างอิงจาก กราฟแสดงปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ขนาดรอบปีต่างๆ สถานี X40A
สำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน


รายละเอียดโครงการสำคัญการแก้ไขปัญหามลพิษกลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี (คลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา)

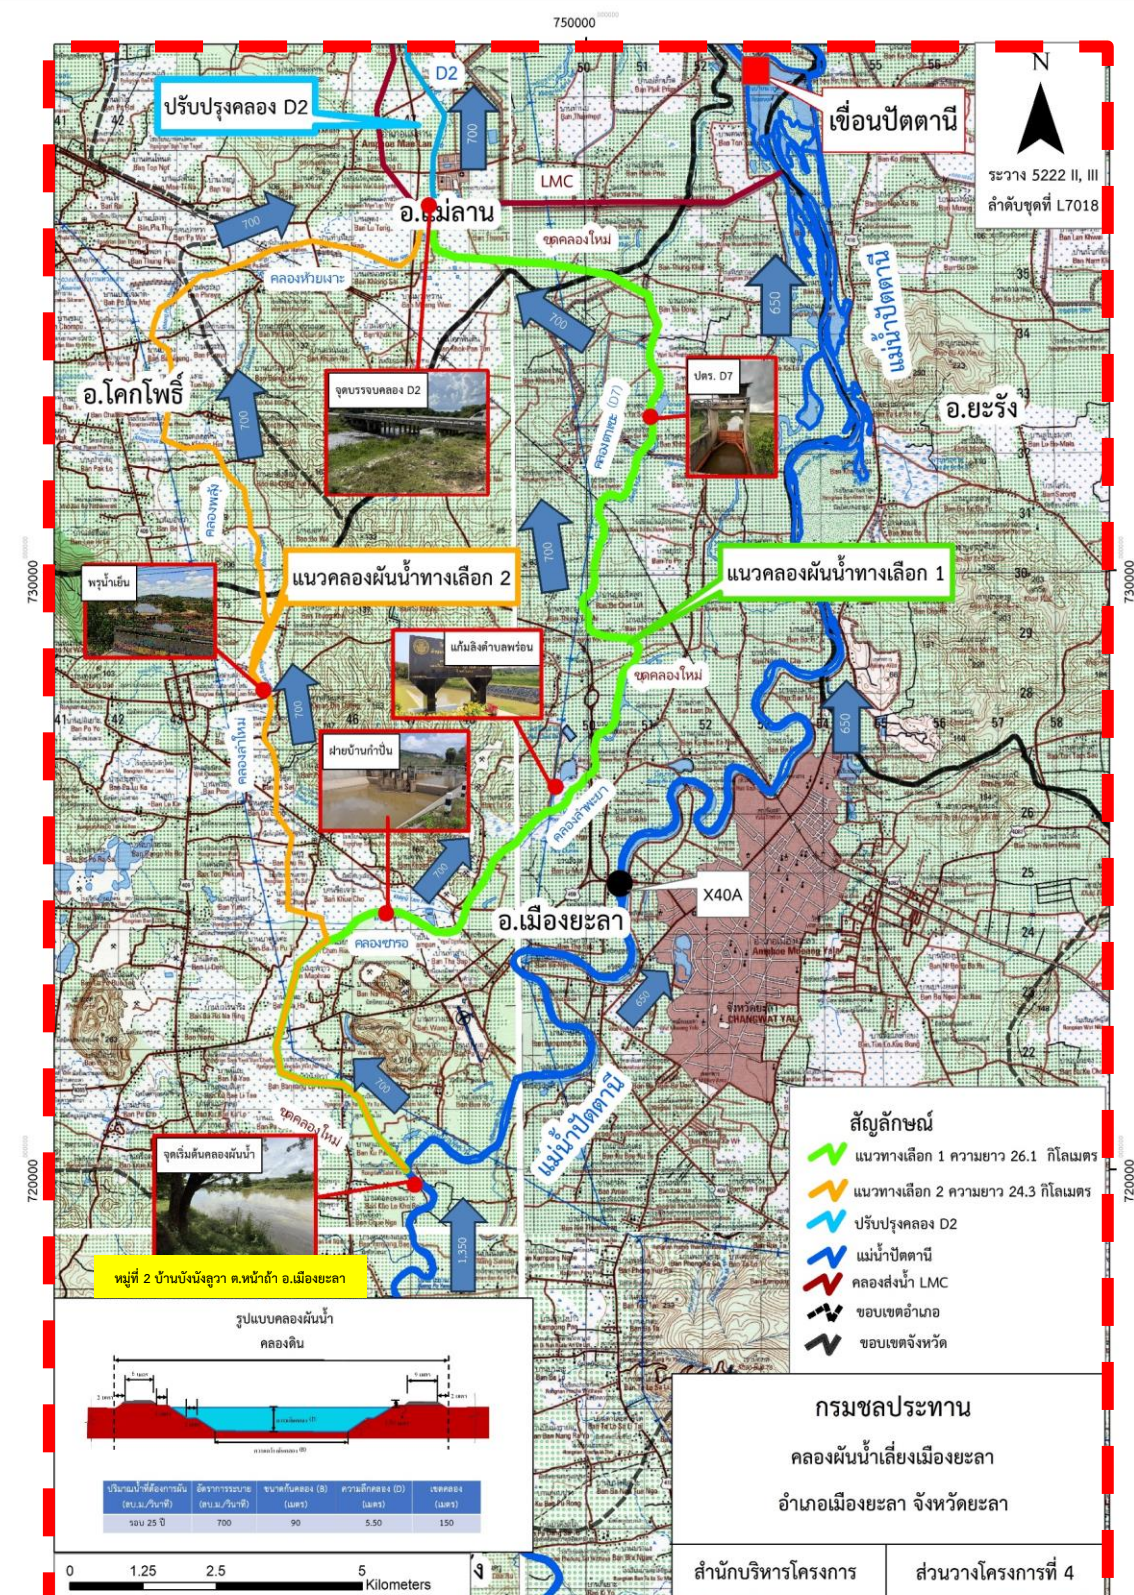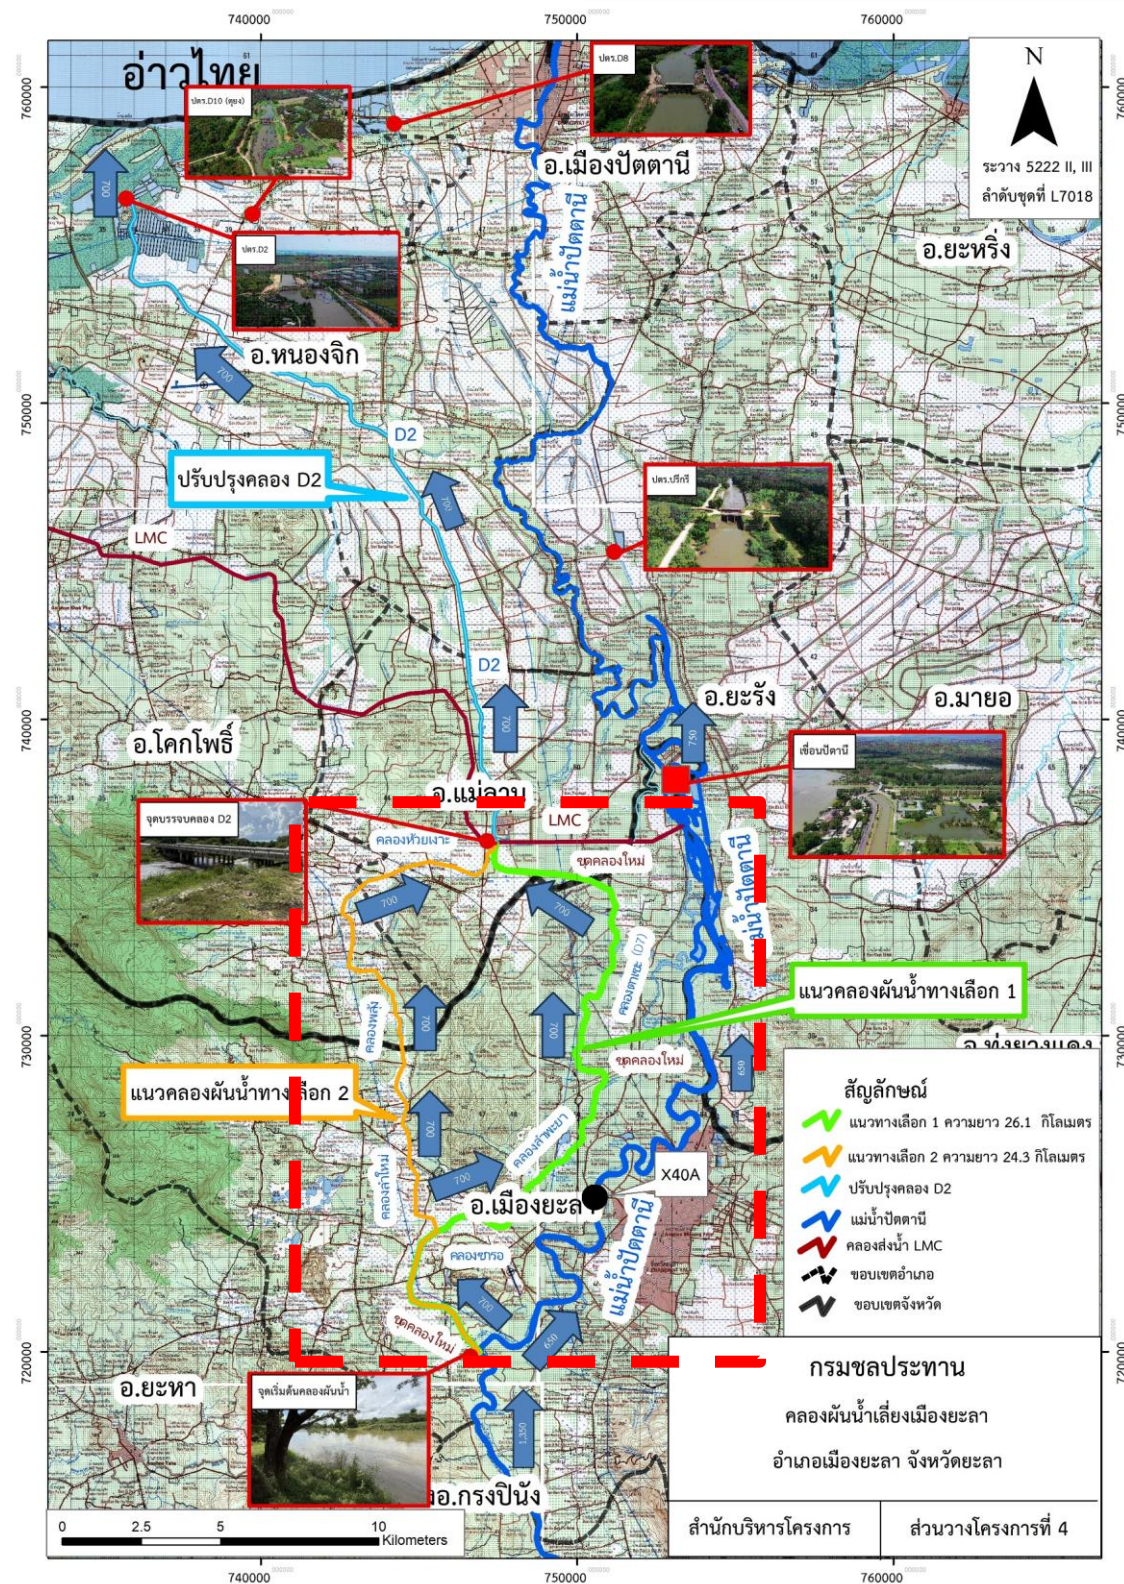

รายละเอียดโครงการสำคัญการแก้ไขปัญหามลพิษกลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี (คลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา)

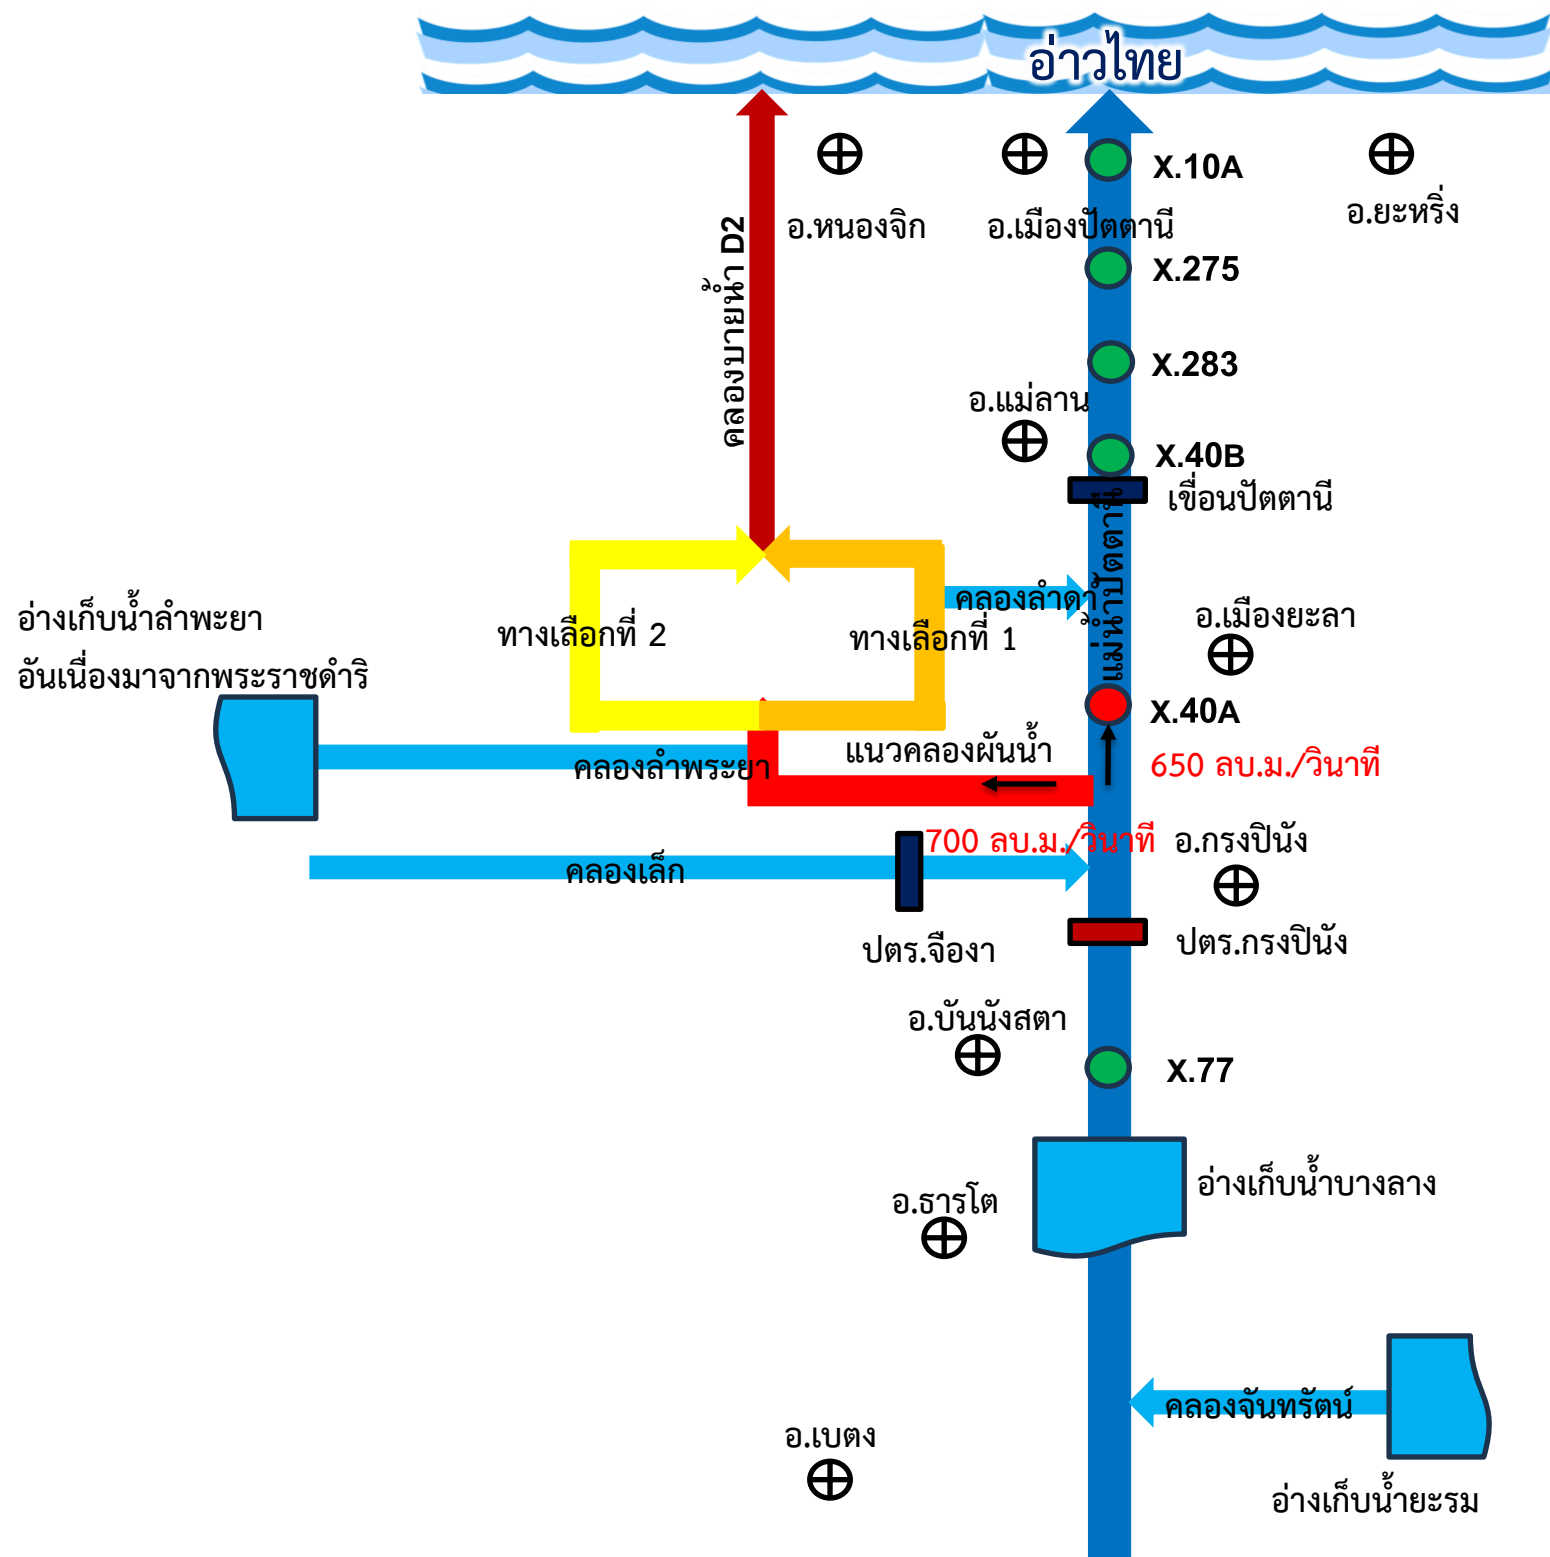

แนวทางในการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา


ปริมาณน้ำสูงสุดที่ผ่านสถานี X.40A รอบ 25 ปี เท่ากับ 1,350 ลบ.ม./วินาที

แม่ น้ำ ปัตตานี จุดผ่านเมืองยะลา ที่ สถานี X.40A 650 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำที่ต้องผัน เท่ากับ 700 ลบ.ม./วินาที

แนวทางผันน้ำเลียงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 2 แนวทางเลือก

- **ทางเลือกที่ 1** แนวคลองผันน้ำ 1 ระยะทางประมาณ 26.10 กม.
โดยการผันน้ำจากแม่น้ำปัดตานีก่อนเข้าตัวเมืองยะลาผ่านคลองลำพะยา
คลองตาเซะ(D7) และคลอง D2 ไปลงอ่าวไทย
- **ทางเลือกที่ 2** แนวคลองผันน้ำ 2 ระยะทางประมาณ 24.30 กม.
โดยการผันน้ำจากแม่น้ำปัดตานีก่อนเข้าตัวเมืองยะลาผ่านคลองลำใหม่
คลองพลึง คลองห้วยเงาะ และคลอง D2 ไปลงอ่าวไทย

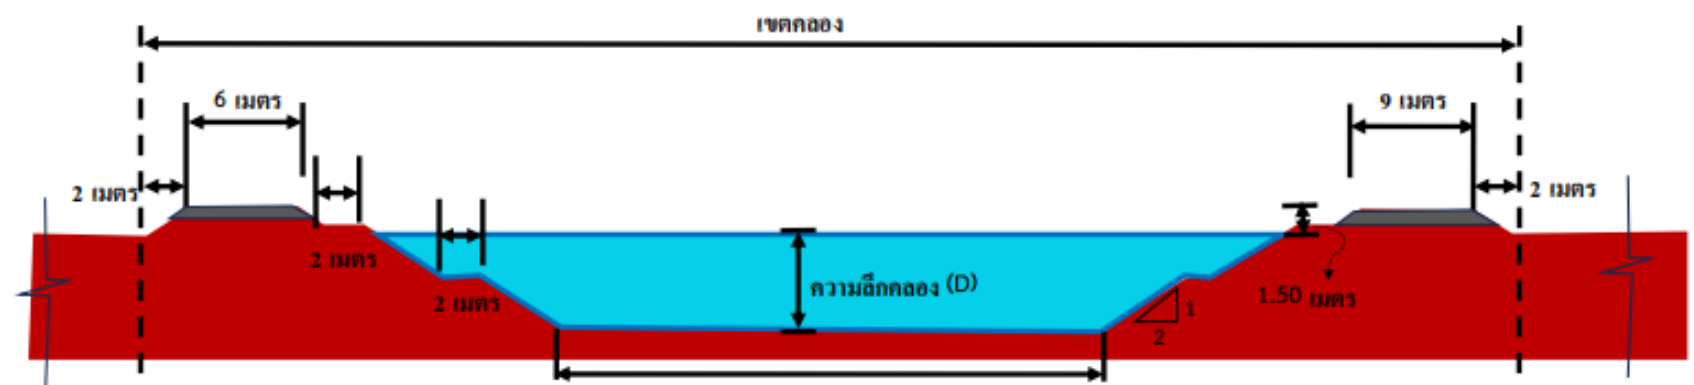

ปริมาณน้ำที่ต้องการผัน (ลบ.ม./วินาที)	อัตราการระบาย (ลบ.ม./วินาที)	ขนาดกันคลอง (B) (เมตร)	ความลึกคลอง (D) (เมตร)	เขตคลอง (เมตร)
รอบ 25 ปี	700	90	5.50	150

รายละเอียดโครงการสำคัญการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองยะลา จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี (คลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา)

ค่าก่อสร้างเบื้องต้นคลองผันน้ำเลียงเมืองยะลา

ทางเลือก	ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)			ราคาประเมินที่ดิน (ล้านบาท)	ราคารวม (ล้านบาท)
	คลองผันน้ำ	ปรับปรุง D2	ค่าก่อสร้างรวม		
ทางเลือก 1 + ปรับปรุง คลอง D2	3,783	3,250	7,033	1,042	8,075
ทางเลือก 2 + ปรับปรุง คลอง D2	3,545	3,250	6,795	1,117	7,912

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (ปี)					
			2569	2570	2571	2572	2573	2574
1.	งานเตรียมความพร้อม							
1.1	ศึกษาวางโครงการ	460,000						
1.2	สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ	2,717,000						
1.3	สำรวจด้านปฐพีและธรณีวิทยา	2,447,900						
1.4	การออกแบบ	3,000,000						
1.5	ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	35,400,000						
	รวม	44,024,900						
2.	งานดำเนินการด้านที่ดินและงานก่อสร้าง	8,075,000,000						
	รวมทั้งสิ้น	8,119,024,900						



สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

